

# **Manuel de Debian Edu/Skolelinux 12 Bookworm**

---

**Date de publication : 29-03-2024**

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Manuel de Debian Edu 12 nom de code Bookworm</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>À propos de Debian Edu et Skolelinux</b>	<b>1</b>
2.1	Historique du projet et raison de la double dénomination	1
<b>3</b>	<b>Architecture</b>	<b>2</b>
3.1	Réseau	2
3.1.1	Configuration réseau par défaut	3
3.1.2	Serveur principal	3
3.1.3	Services exécutés sur le serveur principal	3
3.1.4	Serveur(s) LTSP	5
3.1.5	Clients légers	5
3.1.6	Stations de travail sans disque dur	5
3.1.7	Clients en réseau	5
3.2	Administration	5
3.2.1	Installation	6
3.2.2	Configuration de l'accès au système de fichiers	6
<b>4</b>	<b>Besoins</b>	<b>6</b>
4.1	Besoins matériels	6
4.2	Matériel compatible connu	7
<b>5</b>	<b>Besoins pour une configuration du réseau</b>	<b>7</b>
5.1	Configuration par défaut	7
5.2	Routeur Internet	7
<b>6</b>	<b>Options de téléchargement et d'installation</b>	<b>8</b>
6.1	Où trouver davantage d'informations	8
6.2	Téléchargement d'un média d'installation pour Debian Edu 12 nom de code Bookworm	8
6.2.1	amd64 ou i386	8
6.2.2	images ISO d'installation par le réseau pour amd64 ou i386	8
6.2.3	Images ISO BD pour amd64 ou i386	8
6.2.4	Vérification des fichiers image téléchargés	9
6.2.5	Sources	9
6.3	Installer Debian Edu	9
6.3.1	Cas de figure d'installation de serveur principal	9
6.3.2	Environnements de bureau	10
6.3.3	Installation modulaire	10

6.3.4	Types et options d'installation	10
6.3.5	Le processus d'installation	16
6.3.6	Installer une passerelle avec debian-edu-router	18
6.3.7	Notes sur quelques particularités	36
6.3.8	Installation depuis une clé USB au lieu d'un CD ou d'un disque Blu-ray.	37
6.3.9	Installation et amorçage à travers le réseau à l'aide de PXE	37
6.3.10	Modifier des installations PXE	39
6.3.11	Images personnalisées	39
6.4	Visite guidée	39
<b>7</b>	<b>Démarrage rapide</b>	<b>54</b>
7.1	Étapes minimales pour démarrer	54
7.1.1	Services exécutés sur le serveur principal	55
7.2	Présentation de GOsa <sup>2</sup>	55
7.2.1	Connexion à GOsa <sup>2</sup> et aperçu	56
7.3	Gestion des utilisateurs avec GOsa <sup>2</sup>	57
7.3.1	Ajouter des utilisateurs	57
7.3.2	Rechercher, modifier et supprimer des utilisateurs	58
7.3.3	Définir les mots de passe	59
7.3.4	Gestion avancée des utilisateurs	60
7.4	Gestion des groupes avec GOsa <sup>2</sup>	62
7.5	Gestion de machines avec GOsa <sup>2</sup>	63
7.5.1	Rechercher et supprimer des machines	66
7.5.2	Modification de machines existantes et gestion des groupes réseau	66
<b>8</b>	<b>Gestion des imprimantes</b>	<b>66</b>
8.1	Utilisation des imprimantes attachées aux stations de travail	67
8.2	Imprimantes en réseau	67
<b>9</b>	<b>Synchronisation de l'horloge</b>	<b>67</b>
<b>10</b>	<b>Étendre les partitions pleines</b>	<b>67</b>
<b>11</b>	<b>Maintenance</b>	<b>67</b>
11.1	Mise à jour des logiciels	67
11.1.1	Restez informé des mises à jour de sécurité	68
11.2	Gestion des sauvegardes	68
11.3	Surveillance des serveurs	69
11.3.1	Munin	69
11.3.2	Icinga	69
11.3.3	Sitesummary	70
11.4	Informations supplémentaires à propos des modifications particulières à Debian Edu	70

<b>12 Mises à jour</b>	<b>70</b>
12.1 Notes à propos de la mise à niveau . . . . .	71
12.2 Mises à jour depuis Debian Edu Bullseye . . . . .	71
12.2.1 Mettez à niveau le serveur principal . . . . .	71
12.2.2 Mise à jour d'une station de travail . . . . .	72
12.3 Mises à jour depuis des installations antérieures de Debian Edu/Skolelinux (avant Bullseye) . . . . .	72
<b>13 Manuels (HowTo)</b>	<b>72</b>
<b>14 Manuels d'administration générale</b>	<b>72</b>
14.1 Historique de configuration : suivre les changements de /etc/ en utilisant le système de gestion de versions Git . . . . .	73
14.1.1 Exemples d'utilisation . . . . .	73
14.2 Redimensionner les partitions . . . . .	73
14.2.1 Gestion d'un volume logique . . . . .	74
14.3 Utilisation de ldapvi . . . . .	74
14.4 NFS avec Kerberos . . . . .	74
14.4.1 Comment modifier le niveau de sécurité par défaut . . . . .	74
14.5 Standardskriver . . . . .	74
14.6 JXplorer, une interface graphique à LDAP . . . . .	75
14.7 ldap-createuser-krb5, un outil en ligne de commande pour ajouter des utilisateurs . . . . .	75
14.8 Utilisation de stable-updates . . . . .	77
14.9 Utilisation des rétroportages pour installer des logiciels plus récents . . . . .	77
14.10 Mettre à jour avec un CD ou une image similaire . . . . .	77
14.11 Nettoyage automatique des processus résiduels . . . . .	77
14.12 Installation automatique des mises à niveau de sécurité . . . . .	78
14.13 Arrêt automatique des machines la nuit . . . . .	78
14.13.1 Comment configurer shutdown-at-night . . . . .	78
14.14 Accéder à un serveur Debian Edu situé derrière un pare-feu . . . . .	78
14.15 Installer d'autres machines fournissant un service additionnel pour décharger le serveur principal . . . . .	79
14.16 Manuels de wiki.debian.org . . . . .	79
<b>15 Manuel d'administration avancée</b>	<b>79</b>
15.1 Personnalisation des utilisateurs avec GOSa <sup>2</sup> . . . . .	79
15.1.1 Création d'utilisateurs dans des groupes par année . . . . .	79
15.2 Autres personnalisations d'utilisateur . . . . .	80
15.2.1 Créer un répertoire dans le répertoire personnel de chaque utilisateur . . . . .	80
15.3 Utiliser un serveur dédié pour le stockage . . . . .	80
15.4 Restriction de l'accès SSH . . . . .	81
15.4.1 Configuration sans clients légers . . . . .	81
15.4.2 Configuration avec clients légers . . . . .	82
15.4.3 Une remarque pour les configurations plus complexes . . . . .	82

<b>16 Manuels pour le bureau</b>	<b>82</b>
16.1 Mise en place d'un environnement de bureau multilingue	82
16.2 Lire des DVD	83
16.3 Polices scripturales	83
<b>17 Manuels pour les clients en réseau</b>	<b>83</b>
17.1 Introduction aux clients légers et stations de travail sans disque dur	83
17.1.1 Sélection du type de client léger	85
17.1.2 Utiliser un réseau différent pour les clients légers	85
17.1.3 Ajouter un chroot LTSP pour prendre en charge les clients PC 32 bits	85
17.1.4 Configuration des clients LTSP	85
17.1.5 Le son avec les clients LTSP	85
17.1.6 Accès aux disques USB et aux CD ou DVD	86
17.1.7 Utilisation des imprimantes attachées aux clients LTSP	86
17.2 Modifier la configuration de PXE	86
17.2.1 Configurer le menu PXE	86
17.2.2 Configurer l'installation PXE	86
17.2.3 Ajout d'un dépôt personnalisé pour les installations PXE	87
17.3 Modifier les paramètres réseau	87
17.4 Bureaux distants	87
17.4.1 Xrdp	87
17.4.2 X2Go	88
17.4.3 Clients de bureaux distants disponibles	88
17.5 Clients de réseau sans fil	88
17.6 Autoriser les machines Windows avec les identifiants de Debian Edu en utilisant le greffon LDAP pGina	89
17.6.1 Ajout d'un utilisateur pGina dans Debian Edu	89
17.6.2 Installation d'un « fork » pGina	89
17.6.3 Configuration de pGina	89
<b>18 Samba dans Debian Edu</b>	<b>90</b>
18.1 Accéder aux fichiers par Samba	90
<b>19 Manuels pour enseigner et apprendre</b>	<b>90</b>
19.1 Enseigner la programmation	91
19.2 Surveillance des élèves	91
19.3 Restriction de l'accès des élèves au réseau	91
<b>20 Manuels pour les utilisateurs</b>	<b>91</b>
20.1 Changer les mots de passe	91
20.2 Exécuter des applications Java indépendantes	91
20.3 Utilisation du courrier électronique	91
20.4 Thunderbird	91

<b>21 Contribuer</b>	<b>92</b>
21.1 Contribuer en ligne	92
21.2 Rapporter des bogues	92
21.3 Auteurs de la documentation et traducteurs	92
<b>22 Assistance</b>	<b>92</b>
22.1 Assistance fournie par des bénévoles	92
22.1.1 En anglais	92
22.1.2 En norvégien	92
22.1.3 En allemand	93
22.1.4 En français	93
22.2 Assistance professionnelle	93
<b>23 Nouvelles fonctionnalités dans Debian Edu Bookworm</b>	<b>93</b>
23.1 Nouvelles fonctionnalités pour Debian Edu 12 Bookworm	93
23.1.1 Changements dans l'installation	93
23.1.2 Mises à jour des logiciels	93
23.1.3 Mises à jour des documentations et des traductions	93
23.1.4 Problèmes connus	93
<b>24 Droits d'auteur et auteurs</b>	<b>94</b>
<b>25 Traductions de ce document</b>	<b>94</b>
25.1 Comment traduire ce document	94
25.1.1 Traduire en utilisant des fichiers PO	94
25.1.2 Traduction en ligne avec un navigateur web	94
<b>26 Annexe A — La Licence Publique Générale GNU</b>	<b>94</b>
26.1 Manuel de Debian Edu 12 nom de code Bookworm	94
26.2 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	94
26.3 TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION	95
<b>27 Annexe B — Fonctionnalités dans les publications précédentes</b>	<b>97</b>
27.1 Nouvelles fonctionnalités de Debian Edu 11 Bullseye, publiée le 17 août 2021	97
27.1.1 Changements dans l'installation	97
27.1.2 Mises à jour des logiciels	97
27.1.3 Mises à jour des documentations et des traductions	98
27.1.4 Autres changements depuis la dernière publication	98
27.2 Historique des versions plus anciennes	98

# 1 Manuel de Debian Edu 12 nom de code Bookworm

## Traduction :

2008 Christophe Masson  
2010, 2024 Olivier Vitrat  
2012-2015 Cédric Boutillier  
2012, 2021, 2024 Jean-Paul Guilloneau  
2012 David Prévot  
2012 Thomas Vincent  
2019, 2021, 2024 Jean-Pierre Giraud  
2009, 2010, 2012, 2019, 2021 The French l10n team  
2024 Alan



Voici le manuel de la version de Debian Edu 12 (Bookworm).

La version disponible depuis <https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Bookworm> est un wiki fréquemment mis à jour.

Des traductions à jour sont disponibles [en ligne](#).

## 2 À propos de Debian Edu et Skolelinux

Debian Edu, aussi connue sous le nom de Skolelinux, est une distribution Debian fournissant un environnement de réseau scolaire complètement configuré. Elle implémente une approche client-serveur. Les serveurs et les clients sont des *éléments de logiciel* qui interagissent entre eux. Les serveurs fournissent l'information requise par les clients pour fonctionner. Quand un serveur est installé sur une machine et son client sur une machine différente, les machines elles-mêmes sont appelées le serveur et le client, par extension du concept.

Les chapitres sur les [besoins matériels](#) et sur [l'architecture](#) fournissent des détails sur la conception du système de base.

Immédiatement après l'installation, un serveur faisant fonctionner tous les services pour le réseau de l'école est configuré, et le système est prêt à être utilisé. Seul l'ajout d'utilisateurs et de stations de travail a besoin d'être effectué au moyen de GOSa<sup>2</sup>, une interface web agréable, ou de n'importe quel autre éditeur LDAP. Un environnement d'amorçage par le réseau avec PXE/[iPXE](#) a aussi été préparé. Ainsi, après l'installation initiale du serveur principal depuis un CD, un disque Blu-ray ou une clé USB, les autres machines pourront être installées par le réseau. Cela inclut aussi bien les stations de travail mobiles (c'est-à-dire celles qui peuvent être retirées du réseau de l'école, habituellement les ordinateurs portables et les mini-ordinateurs). Des machines peuvent aussi être démarrées à l'aide de l'amorçage PXE/[iPXE](#) telles des stations de travail sans disque dur ou des clients légers.

Plusieurs applications éducatives telles que GeoGebra, Kalzium, KGeography, GNU Solfege et Scratch sont incluses dans la configuration de l'environnement de bureau par défaut. Cette liste peut être facilement et largement étendue grâce à l'univers de Debian.

### 2.1 Historique du projet et raison de la double dénomination

[Debian Edu/Skolelinux](#) est une distribution Linux créée par le projet Debian Edu. Elle fait partie de la publication [Debian Pure Blend](#) en tant que sous-projet [Debian](#) officiel.

Cela signifie que Skolelinux est une distribution Debian fournissant un environnement de réseau scolaire complètement configuré.


Le projet Skolelinux a été lancé en Norvège le 2 juillet 2001, à peu près au même moment où Raphaël Hertzog démarrait le projet Debian-Edu en France. En 2003, les deux projets ont fusionné, mais les deux noms sont restés. « Skole » et (Debian-)« Education » sont deux dénominations bien installées dans ces pays.

À ce jour, ce système est utilisé dans plusieurs pays du monde.

## 3 Architecture

### 3.1 Réseau

Cette section décrit l'architecture du réseau et les services fournis par Skolelinux.

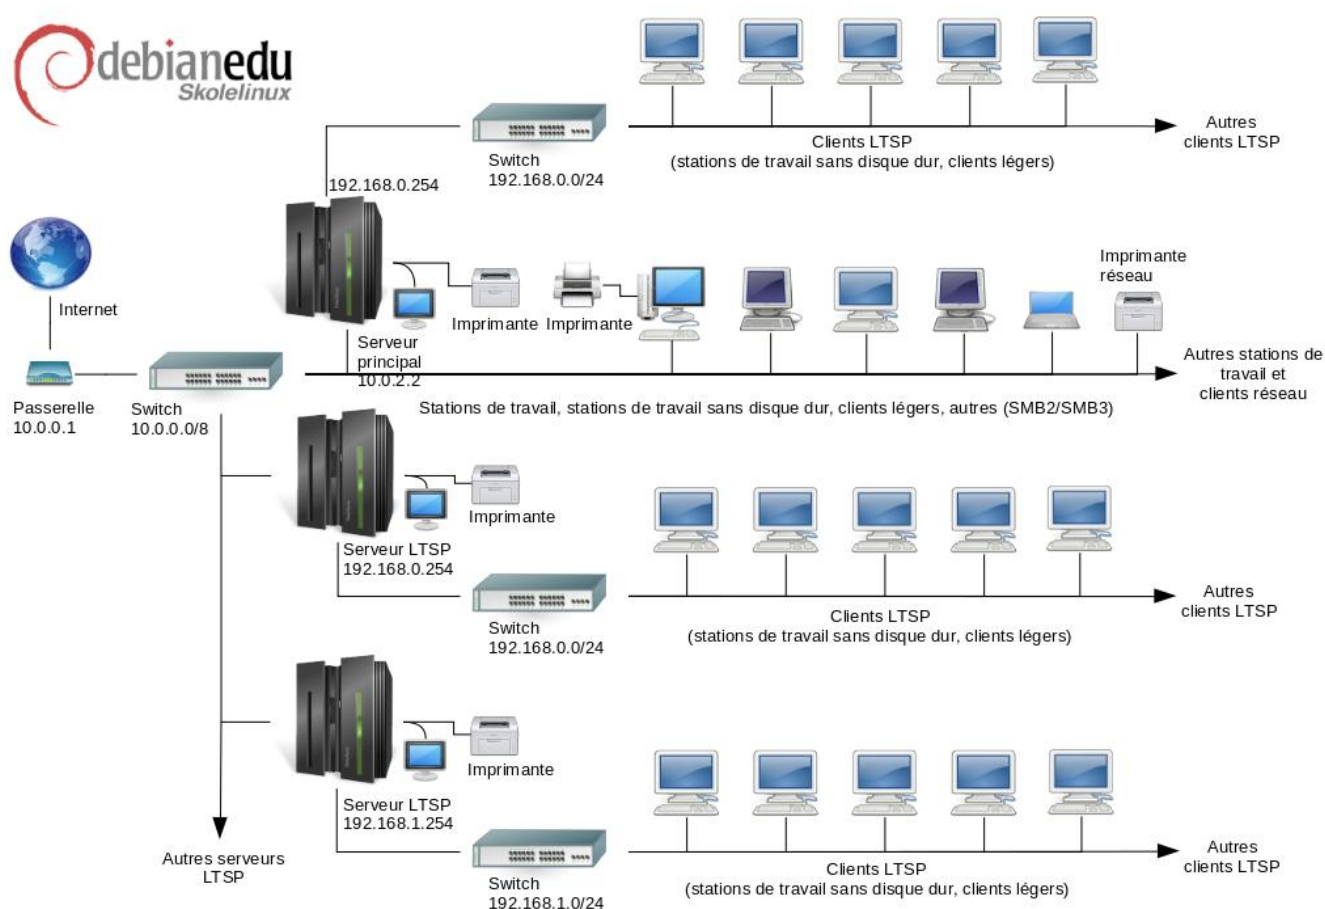

Le diagramme est un schéma de la topologie supposée du réseau. La configuration par défaut d'un réseau Skolelinux suppose qu'il y a un (et un seul) serveur principal et permet l'accueil à la fois de stations de travail normales et de serveurs LTSP (avec les clients légers ou les stations de travail sans disque associés). Le nombre de stations de travail peut être aussi grand ou petit que vous le souhaitez (d'aucune à beaucoup). De même pour les serveurs LTSP, chacun étant sur un réseau distinct de sorte que le trafic entre les clients et le serveur LTSP n'affecte pas le reste des services du réseau. LTSP est expliqué en détail dans le [chapitre correspondant du manuel](#).

La raison pour laquelle il ne peut y avoir qu'un seul serveur principal dans un réseau d'école est que celui-ci fournit DHCP, et il ne peut y avoir qu'une seule machine fournissant ce service sur chaque réseau. Il est possible de déplacer un service depuis le serveur principal vers une autre machine en le configurant sur cette dernière puis en mettant à jour la configuration DNS, en faisant pointer l'alias DNS pour ce service vers l'ordinateur concerné.

Afin de simplifier les réglages de base de Skolelinux, la connexion à Internet s'effectue par un routeur séparé, appelé également passerelle. Consultez le [chapitre routeur Internet](#) pour des détails sur la configuration d'une passerelle s'il n'est pas possible d'en utiliser une existante comme il faut.



### 3.1.1 Configuration réseau par défaut

Le serveur DHCP sur le serveur principal dessert le réseau 10.0.0.0/8 en fournissant un menu d'amorçage syslinux (PXE) où vous pouvez choisir d'installer un nouveau serveur ou une station de travail, démarrer un client léger ou une station de travail sans disque, exécuter memtest ou démarrer du disque dur local.

Il est conçu pour être modifié : pour plus de détails, consultez le [chapitre correspondant](#) du manuel.

Le serveur DHCP des serveurs LTSP ne dessert qu'un réseau dédié sur la deuxième interface (192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24 sont les options préconfigurées) et ne devrait pas souvent être modifié.

La configuration de tous les sous-réseaux est stockée dans LDAP.

### 3.1.2 Serveur principal

Un réseau Skolelinux a besoin d'un serveur principal (dont le nom d'hôte est « tjener » qui est le mot norvégien pour « serveur ») qui a par défaut l'adresse IP 10.0.2.2 et qui est installé en sélectionnant le profil de serveur principal. Il est possible (mais non nécessaire) de sélectionner et d'installer également les profils de serveur LTSP et de station de travail en plus du profil de serveur principal.

### 3.1.3 Services exécutés sur le serveur principal

À l'exception du contrôle des clients légers, tous les services sont initialement configurés sur un ordinateur central (le serveur principal). Pour des raisons de performances, le(s) serveur(s) LTSP devraient être sur une machine séparée (bien qu'il soit possible d'installer à la fois les profils de serveur principal et de serveur LTSP sur la même machine). Tous les services se voient attribuer un nom DNS et ne sont disponibles que sur IPv4. Le nom DNS attribué permet de déplacer facilement chaque service du serveur central vers une autre machine, simplement en l'arrêtant sur le serveur principal et en changeant la configuration DNS de sorte que l'alias pointe vers la nouvelle machine (sur laquelle il aura été préalablement installé, bien entendu).

Pour des raisons de sécurité, toutes les connexions véhiculant des mots de passe sur le réseau sont chiffrées, de sorte qu'aucun mot de passe n'apparaît en clair sur le réseau.

L'ensemble des services configurés par défaut sur un réseau Skolelinux est présenté ci-dessous avec le nom DNS associé. Tous les fichiers de configuration font, si possible, référence au service par son nom (sans le nom de domaine), permettant ainsi aux écoles de changer facilement leur domaine (si elles disposent de leur propre domaine DNS) ou leur adresse IP.

Liste des services		
Description du service	Nom usuel	Nom DNS du service
Gestion centralisée des journaux	rsyslog	syslog
Service de noms de domaine	DNS (BIND)	domaine
Configuration réseau automatique des machines	DHCP	bootps
Synchronisation de l'horloge	NTP	ntp
Répertoires personnels sur un système de fichiers réseau	SMB et NFS	homes
Courrier électronique	IMAP (Dovecot)	postoffice
Service de répertoire	OpenLDAP	ldap
Administration des utilisateurs	GOsa <sup>2</sup>	---

Serveur web	Apache et PHP	www
Sauvegardes centralisées	sl-backup, slbackup-php	backup
Cache web	Proxy (Squid)	webcache
Impression	CUPS	ipp
Connexion sécurisée à distance	OpenSSH	ssh
Configuration automatique	CFEngine	cfengine
Serveur(s) LTSP	LTSP	ltsp
Surveillance des machines et des services, avec rapport d'erreur, ainsi qu'état et historique sur le web. Rapport d'erreur par courrier électronique	Munin, Icinga et Sitesummary	sitesummary

Les fichiers personnels des utilisateurs sont enregistrés dans leur répertoire personnel, disponible sur le serveur. Les répertoires personnels sont accessibles depuis toutes les machines, donnant accès aux mêmes fichiers, quelle que soit la machine utilisée. Le serveur ignore le système d'exploitation en permettant l'accès grâce à NFS pour les clients UNIX et à l'aide de SMB2/SMB3 pour d'autres clients.

Par défaut, le courrier électronique est configuré pour ne délivrer les messages que localement (c'est-à-dire à l'intérieur de l'école), bien qu'il puisse être configuré pour délivrer le courrier sur Internet si l'établissement dispose d'une connexion permanente. Les clients sont configurés pour envoyer leur courrier au serveur (en relais « smarthost ») et les utilisateurs peuvent **accéder à leur courrier personnel** par IMAP.

Tous les services sont accessibles avec les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe, grâce à la base de données d'utilisateurs centralisée gérant l'authentification et les autorisations.

Pour des raisons de performance sur des sites contactés fréquemment, un mandataire (Squid) met en cache local les fichiers correspondants. Associé au blocage du trafic web par le routeur, cela permet aussi le contrôle de l'accès à Internet sur chaque machine.

La configuration du réseau sur les clients est effectuée automatiquement à l'aide de DHCP. Tous les types de clients peuvent être connectés et recevoir une adresse IP appartenant au sous-réseau privé 10.0.0.0/8, tandis que les clients légers sont connectés à leur serveur de clients légers sur le sous-réseau 192.168.0.0/24 (cela assure que le trafic réseau des clients légers n'interfère pas avec le reste des services du réseau).

Le système de journal centralisé est configuré de sorte que toutes les machines envoient leur journal système (syslog) au serveur. Seuls les messages provenant du réseau local sont acceptés.

Par défaut, le serveur DNS est configuré avec un domaine réservé à l'usage interne (\*.intern), jusqu'à ce qu'un vrai domaine DNS (« externe ») puisse être configuré. Le serveur DNS est configuré en serveur DNS cache, de sorte que toutes les machines du réseau puissent l'utiliser comme serveur DNS principal.

Les élèves et les enseignants ont la possibilité de publier des sites web. Le serveur web fournit les mécanismes d'authentification des utilisateurs et de limitation de l'accès aux pages individuelles et sous-répertoires à certains utilisateurs ou groupes. Les utilisateurs auront la possibilité de créer des pages web dynamiques, puisque le serveur web sera programmable.

Les informations concernant les utilisateurs et les machines peuvent être modifiées de manière centralisée et sont rendues accessibles automatiquement à tous les ordinateurs du réseau. Pour cela, un serveur de répertoire centralisé est mis en place. Le répertoire détiendra des informations sur les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les machines et les groupes de machines. Afin de ne pas troubler les utilisateurs, il ne sera pas fait de distinction entre les groupes de fichiers et les groupes réseau. Cela implique que les groupes de machines qui devront constituer des groupes réseau aient le même espace de nommage que les groupes d'utilisateurs.

L'administration des services et des utilisateurs se fera essentiellement par le web et respectera les standards établis, fonctionnant correctement avec les navigateurs web fournis dans Skolelinux. La délégation de certaines tâches à des utilisateurs individuels ou à des groupes d'utilisateurs sera possible par les systèmes d'administration.

Afin d'éviter certains problèmes avec NFS ou de simplifier la résolution de problèmes, les différentes machines doivent être synchronisées. Pour cela, le serveur Skolelinux est configuré en serveur local NTP (Network Time Protocol) et toutes les stations de travail ainsi que tous les clients sont configurés pour être synchronisés avec le serveur. Le serveur lui-même devrait se synchroniser par NTP à partir de machines sur Internet, assurant ainsi une heure correcte sur tout le réseau.

Les imprimantes sont connectées où cela est le plus pratique, soit directement au réseau principal, soit à un serveur, une station de travail ou un serveur LTSP. L'accès aux imprimantes peut être contrôlé pour les utilisateurs en fonction des groupes auxquels ils appartiennent, par l'intermédiaire de quota et de contrôle d'accès aux imprimantes.

### 3.1.4 Serveur(s) LTSP

Un réseau Skolelinux peut avoir plusieurs serveurs LTSP qui sont installés en sélectionnant le profil de serveur LTSP.

Le serveur LTSP est configuré pour recevoir le journal système (syslog) des clients légers et des stations de travail, et transmettre ces messages au destinataire central des journaux système.

Veuillez noter :

- Les stations de travail LTSP sans disque utilisent les programmes installés sur le serveur.
- Le système de fichiers racine du client est fourni par NFS. Après chaque modification du serveur LTSP, l'image concernée doit être régénérée ; exécutez `debian-edu-ltsp-install --diskless_workstation yes` sur le serveur LTSP.

### 3.1.5 Clients légers

La configuration en client léger permet aux PC ordinaires de fonctionner en terminaux(-X). Cela signifie que la machine s'amorce directement depuis le serveur à l'aide de PXE sans utiliser le disque dur local du client. La configuration de client léger utilise X2Go à cause de l'abandon de sa prise en charge par le projet Linux Terminal Server (LTSP).

Les clients légers offrent un bon moyen de toujours utiliser des machines très anciennes (majoritairement en 32 bits), car elles lancent tous les programmes sur le serveur LTSP. Cela fonctionne ainsi : le service utilise DHCP et TFTP pour se connecter au réseau et s'amorcer depuis celui-ci. Ensuite, le système de fichiers est monté depuis le serveur LTSP avec NFS et enfin le client X2Go est démarré.

### 3.1.6 Stations de travail sans disque dur

Une station de travail sans disque exécute tous les logiciels sur le PC sans système d'exploitation installé en local. Cela signifie que les machines clientes s'amorcent depuis PXE sans exécuter de logiciel installé sur le disque dur local.

Les stations de travail sans disque dur sont une excellente façon d'utiliser du matériel puissant avec le même coût réduit de maintenance que les clients légers. Le logiciel est administré et maintenu sur le serveur sans besoin d'installer des logiciels localement sur le client. Les répertoires personnels et les réglages du système sont eux aussi enregistrés sur le serveur.

### 3.1.7 Clients en réseau

Le terme « clients en réseau » fait référence dans ce manuel à la fois aux clients légers et aux stations de travail sans disque, ainsi qu'aux ordinateurs exécutant macOS ou Windows.

## 3.2 Administration

Toutes les machines Linux installées avec l'installateur Skolelinux seront administrables depuis un ordinateur central, très probablement le serveur. Il sera possible de se connecter à toutes les machines par SSH et donc d'avoir un accès complet à celles-ci. Il faut, en tant que superutilisateur, d'abord exécuter `kinit` pour obtenir un ticket Kerberos.

Toutes les informations sur les utilisateurs sont conservées dans un répertoire LDAP. Les comptes des utilisateurs sont mis à jour à partir de cette base de données qui est utilisée par les clients pour authentifier les utilisateurs.

### 3.2.1 Installation

Deux types de supports d'installation sont actuellement disponibles : l'image d'installation par le réseau et l'image BD (Block Device). Ces deux images peuvent également être amorcées à partir de clés USB.

L'objectif est de pouvoir installer un serveur à partir de n'importe quel support une seule fois, et d'installer tous les autres postes clients par le réseau en amorçant à partir de ce dernier.

Seule l'image d'installation par le réseau nécessite un accès Internet pendant l'installation.

L'installation ne devrait pas poser de questions, à l'exception de la langue, de la régionalisation, de la disposition du clavier et du profil de la machine (serveur principal, station de travail, serveur LTSP...). Toute autre configuration sera effectuée automatiquement avec des valeurs raisonnables, modifiables de manière centralisée par l'administrateur système après la fin de l'installation.

### 3.2.2 Configuration de l'accès au système de fichiers

Une section du système de fichiers du serveur de fichiers est attribuée à chaque compte d'utilisateur Skolelinux. Cette section (répertoire personnel) contient les fichiers de configuration, les documents, courriers électroniques et pages web de l'utilisateur. Certains fichiers devraient être accessibles en lecture par les autres utilisateurs du système, certains devraient l'être par tous sur Internet, et d'autres ne devraient l'être par personne d'autre que l'utilisateur.

Afin d'assurer que tous les disques hébergeant les répertoires des utilisateurs ou les répertoires partagés puissent être nommés de manière unique sur tous les ordinateurs installés, ceux-ci peuvent être montés sur `/skole/host/directory/`. Initialement, un répertoire est créé sur le serveur de fichiers, `/skole/tjener/home0/`, sur lequel tous les comptes utilisateurs sont créés. Davantage de répertoires peuvent ensuite être créés si c'est nécessaire afin de s'adapter à des groupes d'utilisateurs ou des cas d'usage particuliers.

Pour permettre l'accès partagé aux fichiers dans le système normal de permissions UNIX, les utilisateurs ont besoin d'être dans des groupes d'utilisateurs supplémentaires (tels que « students ») en plus du groupe primaire personnel dans lequel ils sont par défaut. Si des utilisateurs ont un umask approprié pour rendre les éléments nouvellement créés accessibles au groupe (002 ou 007) et si les répertoires dans lesquels ils travaillent ont le paramètre setgid assurant que les fichiers héritent de l'appartenance au bon groupe, alors le partage de fichiers entre les membres d'un groupe est contrôlé.

L'attribution des droits d'accès initiaux pour les fichiers nouvellement créés est un problème de droits. L'umask par défaut de Debian est 022 (ne donnant pas l'accès au groupe tel que décrit précédemment), mais Debian Edu utilise 002 par défaut, signifiant que les fichiers sont créés avec accès en lecture pour tout le monde, sauf modification ultérieure de l'utilisateur. Ce réglage peut être modifié (en éditant `/etc/pam.d/common-session`) pour un umask de 007, bloquant par défaut l'accès en lecture et nécessitant une action de l'utilisateur pour rendre les fichiers accessibles. La première approche encourage le partage des connaissances et rend le système plus transparent, tandis que la seconde méthode réduit le risque de divulgation involontaire d'informations sensibles. Le problème de la première solution est qu'il n'est pas évident pour les utilisateurs que ce qu'ils créent sera accessible à tous les autres. Ils ne peuvent s'en rendre compte qu'en inspectant le contenu du répertoire des autres utilisateurs et en s'apercevant que leurs fichiers sont lisibles. Le problème de la deuxième solution est que peu d'utilisateurs seront enclins à rendre leurs fichiers accessibles, même s'ils ne contiennent pas d'informations sensibles et même si leur contenu peut s'avérer utile aux utilisateurs curieux, désireux d'apprendre comment d'autres ont résolu des problèmes particuliers (typiquement des problèmes de configuration).

## 4 Besoins

Il existe différentes manières de configurer une solution Skolelinux. Elle peut être installée sur un simple PC autonome ou déployée à grande échelle sur un ensemble d'écoles pilotées de manière centralisée. Cette flexibilité induit de grosses différences dans la configuration des composants réseau, serveurs et machines clientes.

### 4.1 Besoins matériels

La signification des différents profils est expliquée dans le chapitre [architecture réseau](#).



S'il est prévu d'utiliser LTSP, jetez un œil sur la page du wiki sur [les besoins matériels de LTSP](#).

- Les ordinateurs exécutant Debian Edu/Skolelinux doivent avoir des processeurs x86 à 32 bits (architecture Debian « i386 », les processeurs les plus anciens pris en charge sont les classes 686) ou 64 bits (architecture Debian « amd64 »).
- Faire fonctionner des clients légers avec 256 Mio de mémoire vive et une fréquence de 400 MHz est possible. Cependant, plus de mémoire vive et un processeur plus puissant sont recommandés.
- Pour les stations de travail (avec ou sans disque) ainsi que les systèmes autonomes, 1024 Mio de mémoire vive et une fréquence de processeur de 1500 MHz ou plus sont le strict minimum nécessaire. Pour faire fonctionner un navigateur web moderne et LibreOffice, disposer d'au moins 2048 Mio de mémoire vive est recommandé.
- L'espace disque minimal nécessaire dépend du profil installé :
  - serveur principal + serveur LTSP + stations de travail (si une interface graphique pour le serveur est désirée) : 60 Gio (plus un espace supplémentaire pour les comptes d'utilisateurs) ;
  - serveur LTSP : 40 Gio ;
  - station de travail ou poste autonome : 30 Gio ;
  - installation minimale d'une machine sur le réseau : 4 Gio.
- Les serveurs LTSP ont besoin de deux cartes réseau lorsque l'architecture de réseau par défaut est utilisée :
  - eth0 est reliée au réseau principal (10.0.0.0/8) ;
  - eth1 est utilisée pour servir les clients LTSP.
- Les ordinateurs portables sont des stations de travail mobiles et ont donc les mêmes spécifications que les stations de travail.

## 4.2 Matériel compatible connu

Une liste du matériel testé est fournie sur <https://wiki.debian.org/DebianEdu/Hardware/>. Cette liste n'est pas exhaustive.

<https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn> est une tentative de documenter l'installation, la configuration et l'utilisation de Debian sur des matériels spécifiques. Ainsi, des acheteurs potentiels de matériel informatique sauront si leur matériel est pris en charge et comment tirer les meilleures performances de leur achat.

## 5 Besoins pour une configuration du réseau

### 5.1 Configuration par défaut

Quand on utilise l'architecture réseau par défaut, les règles suivantes s'appliquent :

- Vous avez besoin d'exactly un serveur principal.
- Vous pouvez avoir des centaines de stations de travail sur le réseau principal.
- Vous pouvez avoir un grand nombre de serveurs LTSP sur le réseau principal. Deux sous-réseaux différents sont préconfigurés (DNS, DHCP) dans LDAP. D'autres peuvent être ajoutés.
- Vous pouvez avoir des centaines de clients légers et/ou de stations sans disque sur chaque réseau serveur LTSP.
- Vous pouvez avoir des centaines d'autres machines qui se verront assignées des adresses IP dynamiques.
- Pour accéder à Internet, vous avez besoin d'un routeur/passerelle (voir ci-dessous).

### 5.2 Routeur Internet

Un routeur passerelle, connecté à Internet sur l'interface externe et doté de l'adresse IP 10.0.0.1 avec un masque de sous-réseau 255.0.0.0 sur l'interface interne est nécessaire pour se connecter à Internet.

Le routeur ne doit pas exécuter de serveur DHCP. Il peut exécuter un serveur DNS bien que cela ne soit pas nécessaire ni utilisé.

Au cas où vous n'avez pas encore de routeur ou si le routeur que vous avez ne peut pas être configuré convenablement, n'importe quelle machine qui satisfait les exigences d'une installation minimale de Debian et qui possède au moins deux interfaces réseau peut être transformée en passerelle entre le réseau existant et celui de DebianEdu. Consultez la [documentation d'installation](#) où vous trouverez une manière simple d'installer et de configurer une machine Debian avec `debian-edu-router-config`.

Si vous avez des besoins concernant un routeur embarqué ou un point d'accès, nous vous recommandons d'utiliser [OpenWRT](#), bien que vous puissiez bien sûr aussi utiliser le microprogramme initial. L'utilisation du microprogramme initial est plus simple, alors que celle de OpenWRT vous offre plus de choix et de contrôle sur le système. Consultez la liste du [matériel géré](#) sur les pages web de OpenWRT.

Il est possible d'utiliser une configuration réseau différente (il existe une [procédure documentée](#) pour faire cela. Si vous n'y êtes pas obligé par une infrastructure réseau existante, nous vous le déconseillons et vous recommandons de conserver l'[architecture réseau](#) par défaut.

## 6 Options de téléchargement et d'installation

### 6.1 Où trouver davantage d'informations

Nous vous recommandons de lire ou au moins de jeter un œil aux [notes de publication de Debian Bookworm](#) avant de commencer à installer un système en production. Davantage d'informations sur Debian Bookworm sont disponibles dans son [manuel d'installation](#).

N'hésitez pas à essayer Debian Edu/Skolelinux, cela devrait fonctionner tout seul.

Il est recommandé malgré tout de lire les chapitres sur [besoins matériels](#) et sur [l'architecture](#) avant de commencer à installer un serveur principal.

Assurez-vous d'avoir aussi lu le chapitre [Démarrage rapide](#) du manuel, car il explique comment lancer une session pour la première fois.

### 6.2 Téléchargement d'un média d'installation pour Debian Edu 12 nom de code Bookworm

#### 6.2.1 amd64 ou i386

`amd64` et `i386` sont les noms de deux architectures Debian pour les processeurs x86 qu'ils soient ou aient été construits par AMD, Intel et d'autres fabricants. `amd64` a une architecture 64 bits et `i386` une architecture 32 bits. Les nouvelles installations aujourd'hui devraient être réalisées avec `amd64`. `i386` ne devrait être utilisé qu'avec du très vieux matériel.

#### 6.2.2 images ISO d'installation par le réseau pour amd64 ou i386

L'image ISO d'installation par le réseau peut être utilisée pour l'installation à partir d'un CD, d'un DVD ou d'une clé USB, et est disponible pour l'installation sur des machines `amd64` ou `i386`. Comme son nom l'indique, un accès à Internet est nécessaire pour l'installation.

Lorsque Bookworm aura été publiée, ces images seront disponibles au téléchargement à partir de :

- <https://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-cd/>
- <https://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-cd/>

#### 6.2.3 Images ISO BD pour amd64 ou i386

L'image ISO a une taille d'environ 7.5 Gio et peut être utilisée pour l'installation de machines `amd64` ou `i386`, sans accès à Internet. Comme l'image d'installation par le réseau, elle peut être utilisée sur une clé USB ou un disque de taille suffisante.

Lorsque Bookworm aura été publiée, ces images seront disponibles au téléchargement à partir de :

---

- <https://get.debian.org/cdimage/release/current/amd64/iso-bd/>
- <https://get.debian.org/cdimage/release/current/i386/iso-bd/>

#### 6.2.4 Vérification des fichiers image téléchargés

Des instructions détaillées pour vérifier et utiliser ces images font partie de la [FAQ de Debian-CD](#).

#### 6.2.5 Sources

Le code source est disponible depuis l'archive Debian aux emplacements habituels. Un lien existe pour plusieurs supports à l'adresse <https://get.debian.org/cdimage/release/current/source/>.

### 6.3 Installer Debian Edu

Lors de l'installation de Debian Edu, vous devez faire quelques choix. Mais n'ayez pas peur, il y en a peu. Nous nous sommes attachés à cacher la complexité de Debian durant l'installation et au-delà. Cependant, Debian Edu est une distribution Debian et si vous le voulez, vous pouvez choisir parmi plus de 59 000 paquets et un milliard d'options de configuration. Mais nos choix par défaut conviendront à la plupart des utilisateurs. Veuillez noter : si vous avez l'intention d'utiliser LTSP, choisissez un environnement de bureau léger.

#### 6.3.1 Cas de figure d'installation de serveur principal

- A. Réseau typique d'école ou domestique avec accès à Internet à travers un routeur fournissant DHCP :
    - L'installation d'un serveur principal est possible, mais après le redémarrage il n'y aura pas d'accès à Internet (à cause de l'interface IP 10.0.2.2/8 du réseau primaire).
    - Consultez le chapitre [routeur Internet](#) pour des détails sur la mise en place d'une passerelle s'il n'est pas possible d'en configurer une comme il faut.
    - Connectez tous les composants comme cela est montré dans le chapitre [architecture](#).
    - Le serveur principal devrait bénéficier d'une connexion Internet une fois qu'il est lancé pour la première fois dans un environnement correct.
  - B. Réseau typique d'école ou d'institution, semblable au précédent, mais avec l'obligation d'utilisation d'un mandataire.
    - Ajout de « `debian-edu-expert` » à la ligne de commande du noyau ; voir plus bas comment le faire.
    - Il faut répondre à quelques questions supplémentaires, celles relatives au serveur mandataire.
  - C. Réseau avec routeur et passerelle IP 10.0.0.1/8 (qui ne fournit pas de serveur DHCP) et accès à Internet :
    - Dès que la configuration automatique du réseau échoue (à cause de l'absence de DHCP), choisissez la configuration manuelle de réseau.
      - Entrez 10.0.2.2/8 comme IP de l'hôte
      - Entrez 10.0.1 comme IP de la passerelle
      - Entrez 8.8.8.8 comme IP du serveur de noms à moins que vous en sachiez plus
    - Le serveur principal devrait fonctionner après le premier démarrage.
  - D. Hors ligne (pas de connexion Internet) :
    - Utilisez l'image ISO BD.
    - Assurez-vous que tous les câbles réseau (réels ou virtuels) sont débranchés.
    - Choisissez « Ne pas configurer le réseau maintenant » (après l'échec de DHCP pour configurer le réseau et que vous ayez choisi « Continuer »).
    - Mettez à jour le système une fois qu'il est lancé pour la première fois dans un environnement correct avec un accès Internet.
-

### 6.3.2 Environnements de bureau

Plusieurs environnements de bureau sont disponibles :

- Xfce a une empreinte légèrement plus forte que celle de LXDE, mais une très bonne prise en charge linguistique (106 langues).
- KDE et GNOME bénéficient d'une bonne prise en charge linguistique, mais ont une empreinte trop forte à la fois pour les ordinateurs les plus anciens et les clients LTSP.
- Cinnamon est une alternative plus légère à GNOME.
- MATE est plus léger que les trois précédents, mais manque d'une prise en charge linguistique satisfaisante pour plusieurs pays.
- LXDE a l'empreinte la plus légère et prend en compte 35 langues.
- LXQt est un environnement de bureau léger (prise en charge linguistique similaire à LXDE) avec un style plus moderne (basé sur Qt comme KDE).

Debian Edu, en tant que projet international a choisi d'utiliser Xfce comme environnement de bureau par défaut ; voir plus loin comment en configurer un autre.


### 6.3.3 Installation modulaire

- Lors de l'installation d'un système qui comprend le profil *Station de travail*, de nombreux programmes relatifs à l'éducation sont installés. Pour n'installer qu'un profil de base, il faut supprimer le paramètre du noyau en ligne de commande `desktop=xxxx` avant de lancer l'installation ; voir plus loin ci-dessous des détails sur comment cela fonctionne. Cela permet d'installer un système spécifique au site et peut être utilisé pour accélérer des installations test.
- Veuillez noter : si vous souhaitez installer ensuite un environnement de bureau, n'utilisez pas les métapaquets de Debian Edu comme `education-desktop-xfce` parce que cela installerait tous les programmes relatifs à l'éducation ; installez plutôt à la place `task-xfce-desktop` par exemple. Pour répondre aux besoins des utilisateurs, il est possible d'installer un ou plusieurs des nouveaux métapaquets liés au niveau scolaire : `education-preschool`, `education-primarieschool`, `education-secondaryschool` ou `education-highschool`.
- Consultez la page [aperçu des paquets Debian Edu](#) pour plus de détails sur les métapaquets de Debian Edu.

### 6.3.4 Types et options d'installation

*Menu de démarrage de l'installateur sur une machine 64 bits — mode BIOS*



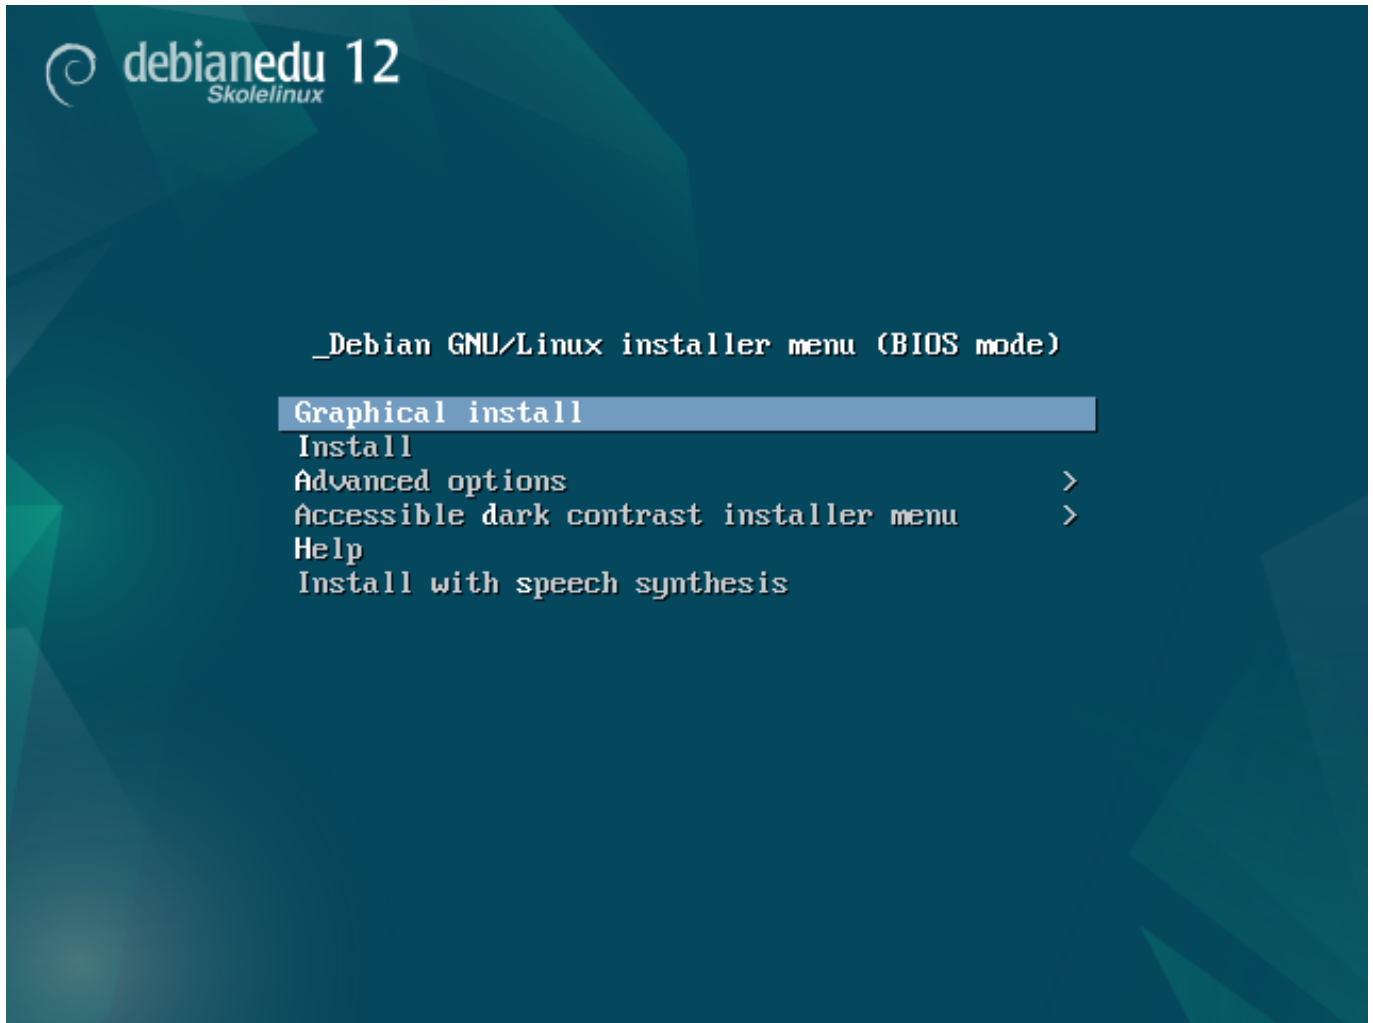


**Graphical install** utilise l'installateur GTK dans lequel vous pouvez utiliser la souris.

**Install** effectue une installation en mode texte.

**Advanced options** > affiche un sous-menu d'options détaillées à choisir.

**Help** donne quelques conseils pour utiliser l'installateur ; voir la copie d'écran ci-dessous.

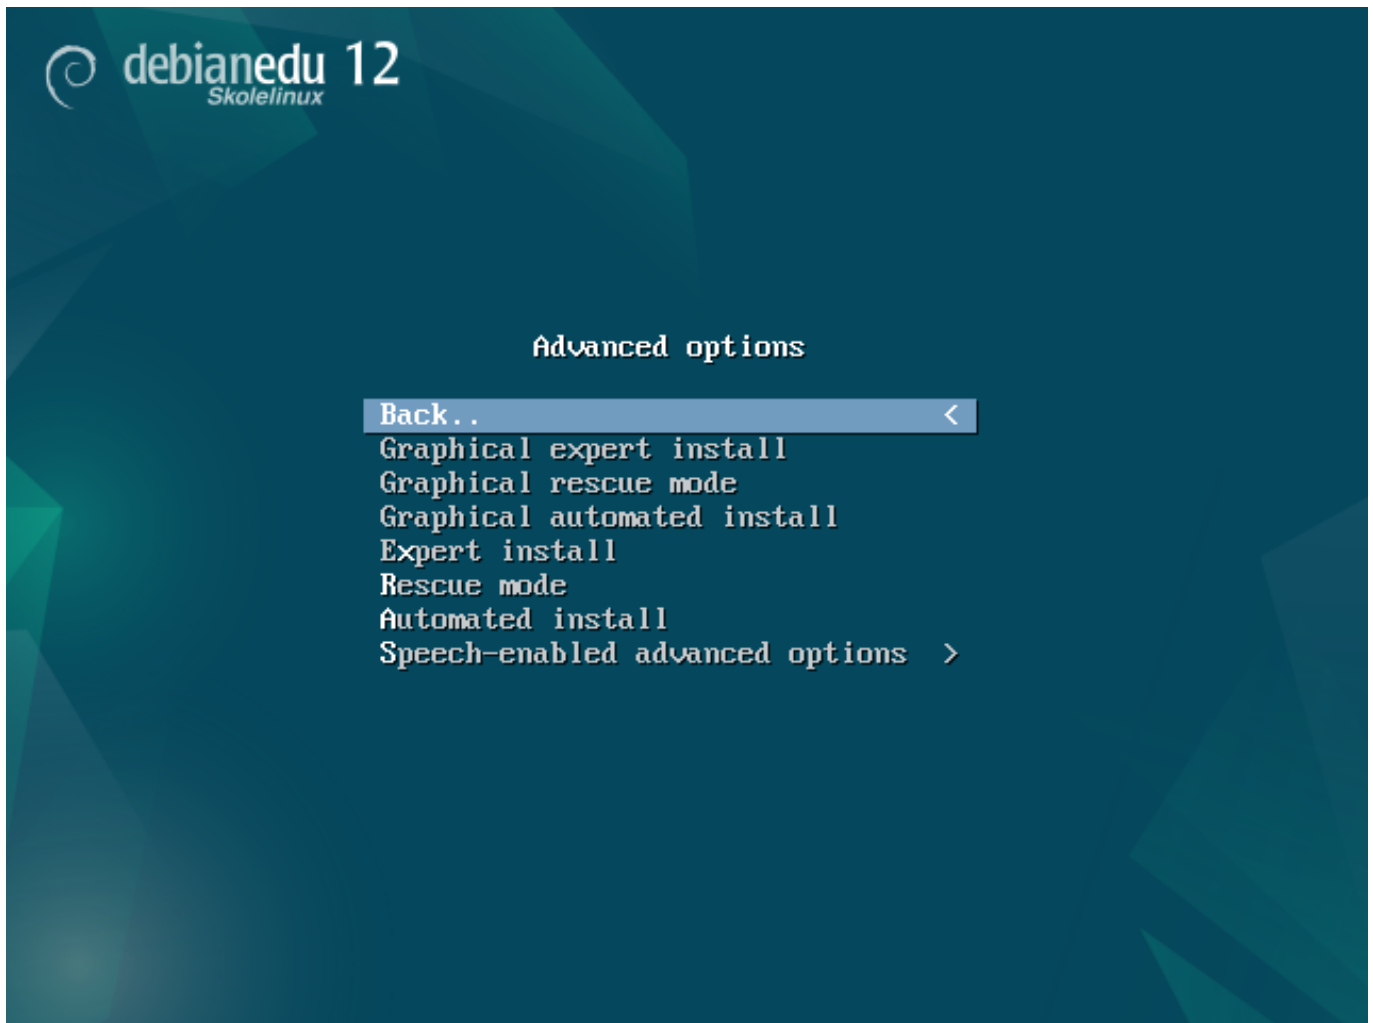

**Back..** affiche de nouveau le menu principal.

**Graphical expert install** affiche toutes les questions, vous pouvez utiliser la souris.


**Graphical rescue mode** transforme le support d'installation en disque de secours pour les cas de détresse.

**Graphical automated install** a besoin d'un fichier de configuration.

**Expert install** affiche toutes les questions en mode texte.

**Rescue mode** en mode texte ; transforme le support d'installation en disque de secours pour les cas de détresse.

**Automated install** en mode texte ; a besoin d'un fichier de configuration.

 N'utilisez pas **Graphical expert install** ou **Expert install**, utilisez plutôt **debian-edu-expert** comme paramètre supplémentaire du noyau dans des cas exceptionnels.

*Écran d'aide*

```

Welcome to Debian GNU/Linux! F1

This is a Debian 12 (bookworm) installation CD-ROM.
It was built 20240210-11:28; d-i 20230607+deb12u5.

HELP INDEX

KEY      TOPIC

<F1>     This page, the help index.
<F2>     Prerequisites for installing Debian.
<F3>     Boot methods for special ways of using this CD-ROM
<F4>     Additional boot methods; rescue mode.
<F5>     Special boot parameters, overview.
<F6>     Special boot parameters for special machines.
<F7>     Special boot parameters for selected disk controllers.
<F8>     Special boot parameters for the install system.
<F9>     How to get help.
<F10>    Copyrights and warranties.

Press F2 through F10 for details, or ENTER to boot:
```

Cet écran d'aide intuitif permet aux touches <F> du clavier d'obtenir plus d'explications sur les thèmes développés.

*Menu de démarrage de l'installateur sur une machine 64 bits — mode UEFI*



*Ajouter ou modifier des paramètres de démarrage pour les installations*

Dans l'un et l'autre cas, les options de démarrage peuvent être éditées en appuyant sur la **touche tabulation** ou la touche **E** dans le menu de démarrage. Les captures d'écran montrent la ligne de commande pour **Graphical install**.



## \_Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode)

Graphical install

Install

Advanced options

>

Accessible dark contrast installer menu

>

Help

Install with speech synthesis

```
> /install.amd/vmlinuz modules=debian-edu-install-udeb desktop=xfce vga=788 in  
itrd=/install.amd/gtk/initrd.gz --- quiet _
```



- Vous pouvez utiliser un service mandataire HTTP sur le réseau pour accélérer l'installation du profil de *serveur principal* à partir du CD. Utilisez par exemple `mirror/http/proxy=http://10.0.2.2:3128/` comme paramètre additionnel d'amorçage.
- Si vous avez déjà installé le profil *serveur principal* sur une machine, les installations futures seront faites à l'aide de PXE, car elles utiliseront automatiquement le mandataire du serveur principal.
- Pour installer l'environnement de bureau **GNOME** au lieu de **Xfce**, l'environnement de bureau par défaut, remplacez `xfce` par `gnome` dans le paramètre `desktop=xfce`.
- Pour installer l'environnement de bureau **LXDE** à la place, utilisez `desktop=lxde`.
- Pour installer l'environnement de bureau **LXQt** à la place, utilisez `desktop=lxqt`.
- Pour installer l'environnement de bureau **KDE Plasma** à la place, utilisez `desktop=kde`.
- Pour installer l'environnement de bureau **Cinnamon** à la place, utilisez `desktop=cinnamon`.
- Pour installer l'environnement de bureau **MATE** à la place, utilisez `desktop=mate`.

### 6.3.5 Le processus d'installation

Souvenez-vous des **besoins matériels** et assurez-vous d'avoir au moins deux cartes réseau (NIC) si vous envisagez d'installer un serveur LTSP.

- Choisissez une langue (pour l'installation et le système installé).
- Choisissez l'endroit qui devrait normalement être le lieu où vous vivez.
- Choisissez une disposition de clavier (généralement, le choix par défaut du pays convient).
- Choisissez le ou les profils de la liste suivante.

### — Serveur principal

- C'est le serveur principal (tjener) pour votre école, il fournit tous les services préconfigurés pour fonctionner sans modification. Vous ne devez installer qu'un seul serveur principal par école ! Ce profil n'inclut pas d'interface graphique. Si vous en voulez une, installez en plus le profil Station de travail ou Serveur LTSP.

### — Station de travail

- Un ordinateur s'amorçant depuis son disque dur local, exécutant tous les logiciels et exploitant tous ses périphériques comme un ordinateur ordinaire, mais la connexion de l'utilisateur est authentifiée par le serveur principal, où les fichiers de l'utilisateur et le profil de bureau sont enregistrés.

### — Station de travail mobile

- Similaire à une station de travail, mais capable de s'authentifier en utilisant des identifiants en cache, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée en dehors du réseau de l'école. Les fichiers et profils des utilisateurs sont gardés sur le disque local. Pour les ordinateurs portables avec un unique utilisateur, ce profil devrait être choisi à la place de « Station de travail » ou « Autonome » comme c'était suggéré dans les versions précédentes.

### — Serveur LTSP

- Serveur de clients légers (et de stations de travail sans disque), également appelé serveur LTSP. Les clients sans disque dur s'amorcent et exécutent les logiciels depuis ce serveur. Cet ordinateur a besoin de deux interfaces réseau, de beaucoup de mémoire, et, idéalement, de plus d'un processeur ou cœur. Consultez le chapitre à propos des **clients en réseau** pour plus d'informations à ce sujet. En installant ce profil, le profil « station de travail » est également activé (même s'il n'a pas été sélectionné), puisqu'un serveur LTSP peut également être utilisé comme station de travail.

### — Autonome

- Un ordinateur ordinaire qui peut fonctionner sans serveur principal, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être sur le réseau. Cela inclut les ordinateurs portables.

### — Minimal

- Ce profil installera les paquets de base et configurera la machine de sorte qu'elle s'intègre dans le réseau Debian Edu, mais sans aucun service ni application. C'est utile comme plateforme pour des services retirés par vous-même du serveur principal.

Dans les cas où les utilisateurs ordinaires devraient pouvoir se servir d'un tel système, il doit être ajouté en se servant de GOSa<sup>2</sup> (comme pour une station de travail) et le paquet libpam-krb5 doit être installé.

Les profils **Serveur principal**, **Station de travail** et **Serveur LTSP** sont présélectionnés. Ces profils peuvent être installés ensemble sur une même machine si vous voulez installer un *serveur principal combiné*. Cela signifie que le serveur principal sera un serveur LTSP ainsi qu'une station de travail. C'est le choix par défaut, puisque nous présumons que c'est ce que la plupart des gens désirent. Notez que deux cartes réseau doivent être installées dans la machine qui sera configurée comme serveur principal combiné ou comme serveur LTSP pour pouvoir l'utiliser après l'installation.

- Répondez « Oui » ou « Non » au partitionnement automatique. Soyez conscient qu'en répondant « Oui », cela détruira toutes les données du disque ! D'un autre côté, répondre « Non » vous demandera plus de travail et il faudra vous assurer que les partitions que vous créez sont assez grosses.
- Veuillez accepter de soumettre des informations à <https://popcon.debian.org/> pour nous permettre de savoir quels paquets sont les plus populaires et devraient être conservés pour les prochaines versions. Bien que ce ne soit pas obligatoire, c'est un moyen facile pour vous de nous aider. 😊
- Patientez. Si le profil de serveur LTSP est dans votre liste de choix de profils à installer, l'installateur passera un bon moment à la fin à rester sur le message « Fin de l'installation - Exécution de debian-edu-profile-udeb... ».
- Après avoir donné le mot de passe du superutilisateur, il vous sera demandé de créer un compte utilisateur normal pour les tâches autres que celles liées à l'administration de la machine. Pour Debian Edu, ce compte est très important : c'est ce compte que vous utiliserez pour gérer le réseau Skolelinux.



Le mot de passe choisi pour cet utilisateur **doit** avoir une longueur d'**au moins 5 caractères** et **doit être différent** du **nom d'utilisateur**, sinon l'authentification ne sera pas possible (même si un mot de passe plus court et un mot de passe correspondant au nom de l'utilisateur seront acceptés par l'installateur).

- Patientez encore dans le cas d'un *serveur principal combiné* après le redémarrage du système. Cela prend quelque temps pour la création de l'image SquashFS pour les stations de travail sans disque.
- Dans le cas d'un serveur LTSP distinct, les stations de travail sans disque ou les clients légers nécessitent quelques étapes manuelles. Consultez le **Network clients HowTo** chapitre correspondant de ce manuel.

### 6.3.6 Installer une passerelle avec debian-edu-router

Le paquet `debian-edu-router-config` simplifie la configuration d'une passerelle pour un réseau Debian Edu au moyen d'un processus de configuration interactif où les informations nécessaires sont obtenues grâce à une série de dialogues.

Afin de l'utiliser, vous devez effectuer une installation minimale de Debian. Assurez-vous d'utiliser l'installateur normal de Debian et pas l'installateur de Debian Edu dans la mesure où les installations de Debian Edu ne sont pas prises en charge par `debian-edu-router-config`.

Installez le paquet `debian-edu-router-config` en utilisant

```
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y -q debian-edu-router-config
```

Il devrait y avoir des messages d'erreur concernant la configuration, mais ils peuvent être ignorés pour l'instant.

Un accès physique à l'ordinateur est nécessaire pour le processus de configuration suivant l'installation de `debian-edu-router-config`.

Les interfaces réseau peuvent être déjà connectées aux réseaux correspondant mais ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, il est nécessaire de savoir quel interface sera connectée à quel réseau. Pour obtenir plus d'informations sur le matériel de réseau

```
lshw -class network
```

peut être utilisé.


Retirez la configuration des deux interfaces réseau à utiliser de `/etc/network/interfaces` ou des fichiers présents dans `/etc/network/interfaces.d/` et déconfigurez les deux interfaces en utilisant

```
ip addr flush <interface>
```


Le processus réel de configuration est lancé avec

```
dpkg-reconfigure --force uif debian-edu-router
```




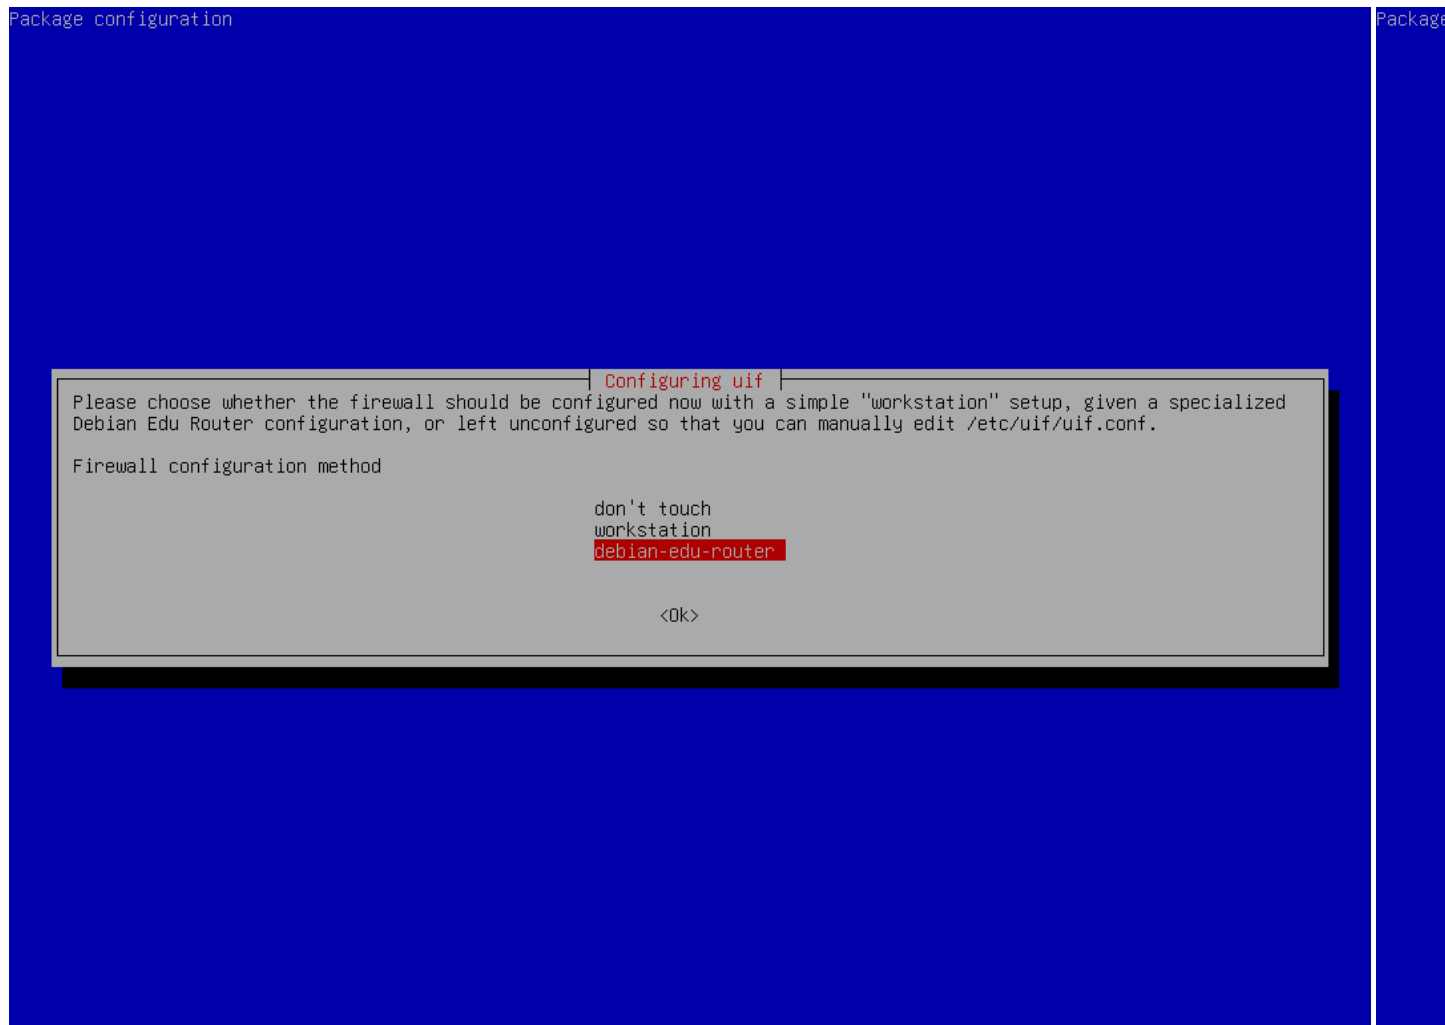

À la question sur le choix de la méthode de configuration du pare-feu uif choisissez « debian-edu-router ». Confirmez que vous voulez configurer le pare-feu pour le routeur Debian Edu.

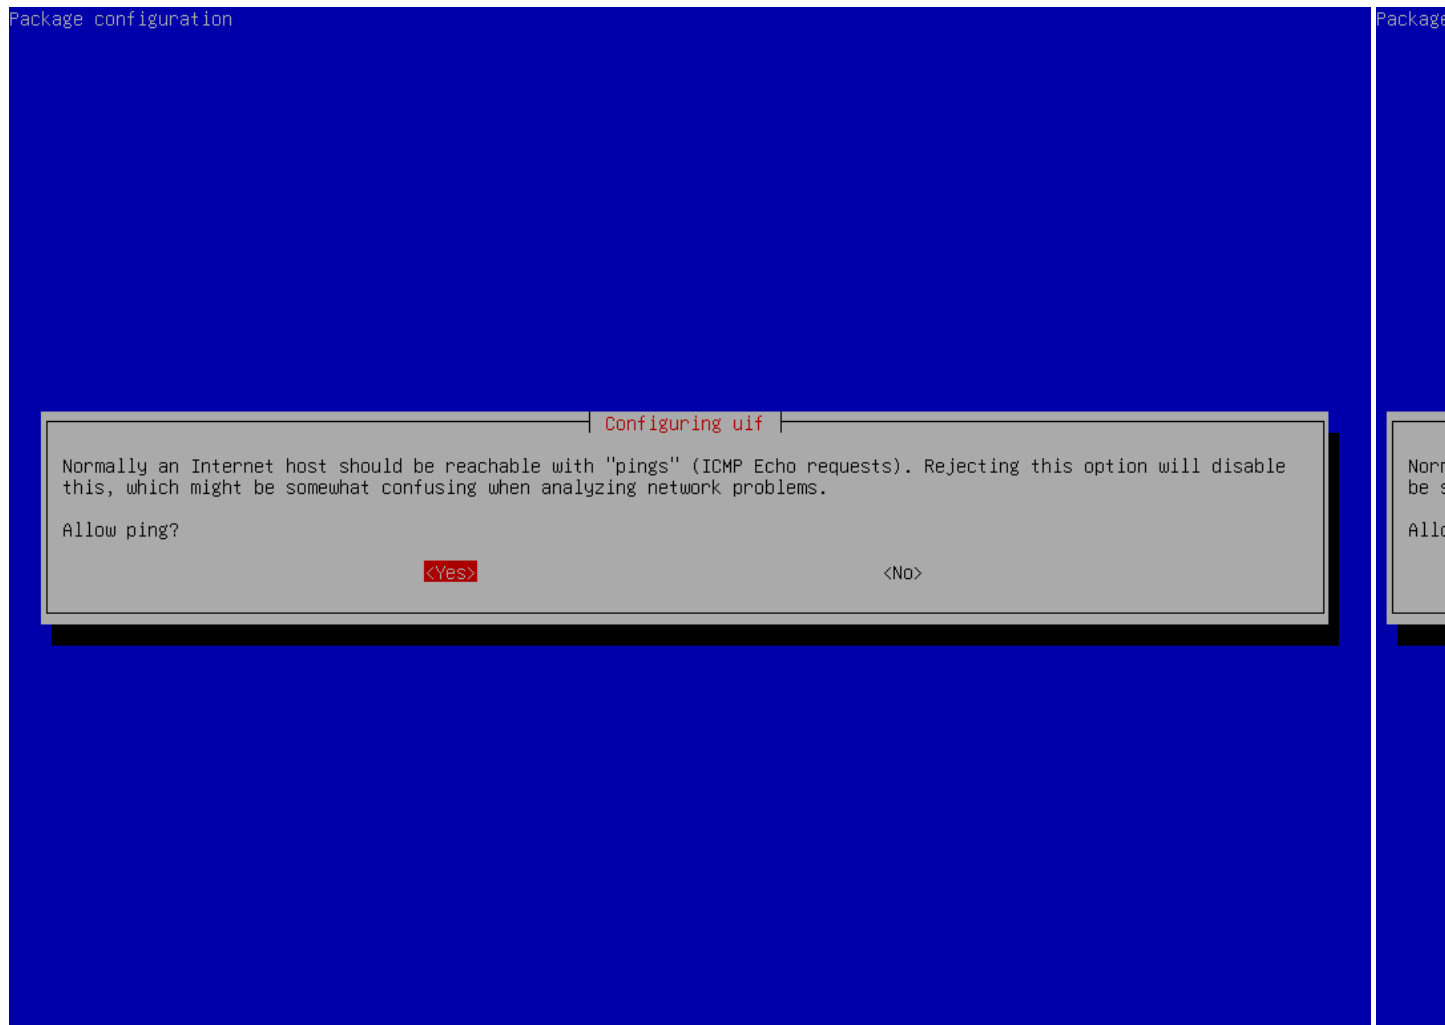

Décidez si vous voulez répondre à ping et à traceroute. Si vous n'êtes pas sûr, répondez oui, parce que cela peut être utiles pour diagnostiquer des problèmes de réseau.'

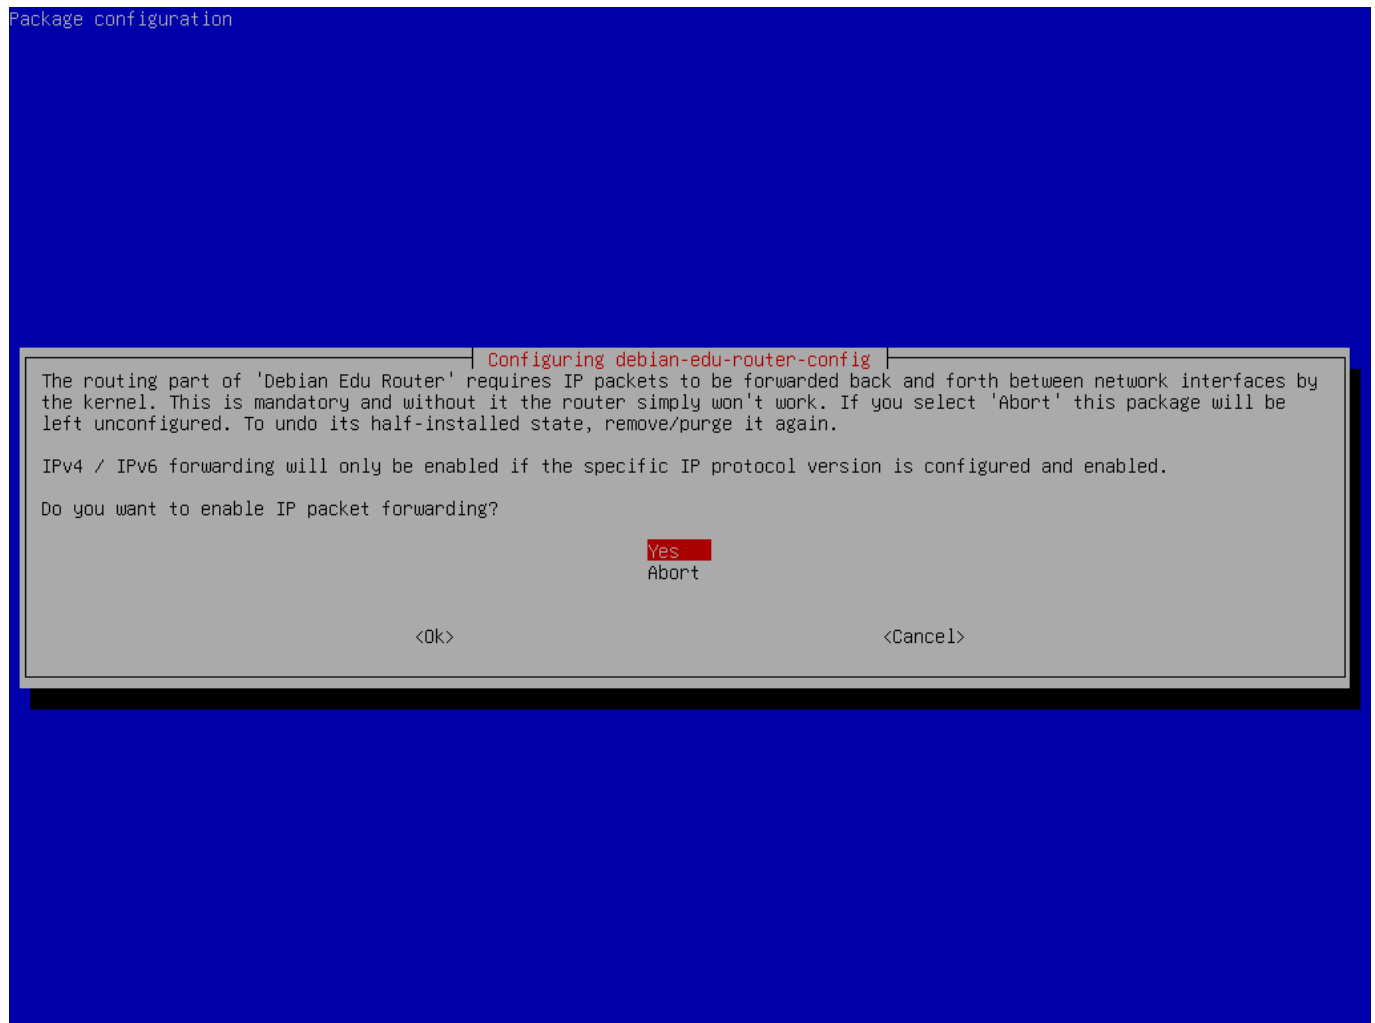

Confirmez l'activation de la redirection de paquets IP.

Package configuration

#### Configuring debian-edu-router-config

You need to assign this host's network interfaces to network types supported by Debian Edu Router. The network interface assignments can be done in three ways (plus a bail-out method).

- (1) ALL-CONNECTED - All network interfaces are already connected and you know which interface you want to use for what network type.
- (2) STEP-BY-STEP - Connect and assign network interfaces one by one. This will add dialogs between each interface assignment requesting to connect the network cable of the to-be-assigned network interface.
- (3) OFFLINE-SETUP - No network interface is currently connected, allow configuration of network interfaces that currently don't have a network carrier. You also know which interface you want to use for what network type.
- (4) SKIP-NETWORK-SETUP - Don't configure networking via this package, at all. Skip network configuration.

The network interface assignment method:


**ALL-CONNECTED - all network cables are already connected (I know what I am doing)**  
STEP-BY-STEP - connect network cables step-by-step and automatically assign network interfaces this way  
OFFLINE-SETUP - network cables are not connected (this is an offline installation, and yes, I know what ...  
SKIP-NETWORK-SETUP - don't configure network interface assignments for now, at all

<Ok>

<Cancel>


Ensuite, assignez les réseaux aux interfaces réseaux sur votre routeur, choisissez une des options offertes selon que vos interfaces réseaux sont déjà connectées ou non.

Package configuration

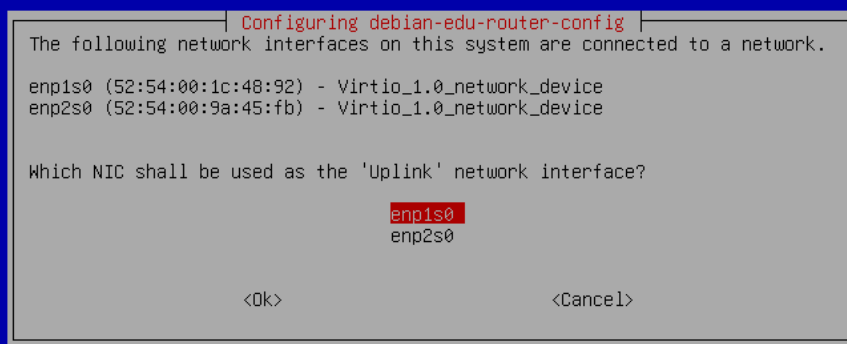

Sélectionnez l'interface qui est connectée au réseau amont.

Package configuration

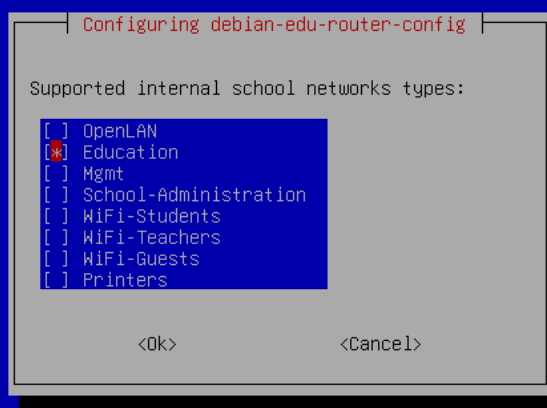

Sélectionnez un réseau interne ; au cas où vous n'êtes pas sûr et où vous voulez simplement un seul réseau interne, sélectionnez « Éducation ».

Package configuration

Configuring debian-edu-router-config

Shall VLANs be used on the internal network?

☐ <Yes> ☒ <No>

Choisissez si des VLAN doivent être utilisés pour les réseaux internes ; si vous n'êtes pas sûr, choisissez non.


Package configuration



Sélectionnez ici « IPv4 »



Package configuration

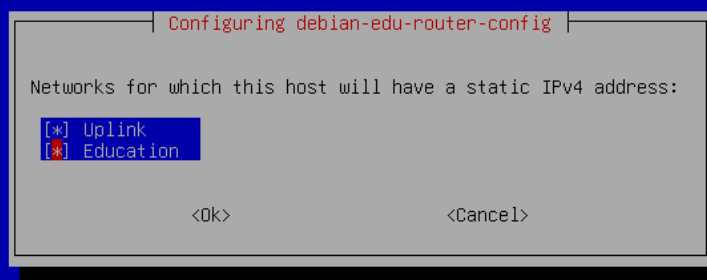

Sélectionnez « Uplink » (liaison montante) si votre réseau amont requiert une adresse IP statique et, si vous suivez la suggestion ci-dessus, sélectionnez « Éducation ».

Package configuration

Configuring debian-edu-router-config


An IPv4 address is mandatory for the static IP configuration of the 'Education' interface .  
Make sure to use proper IPv4 address/netmask syntax.  
Examples: 10.0.0.1/8, 10.0.0.1/255.0.0.0  
IPv4 address/netmask of the internal 'Education' NIC:

10.0.0.1/8

<Ok> <Cancel>


Affectez la valeur 10.0.0.1/8 comme adresse IP statique au réseau interne «Éducation » si vous suivez la suggestion ci-dessus pour les réseaux internes.

Package configuration

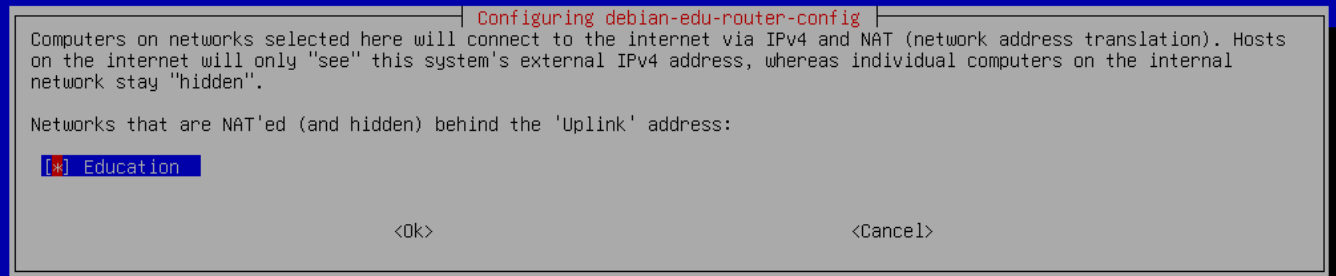

Activation du NAT pour le réseau interne.

Package configuration

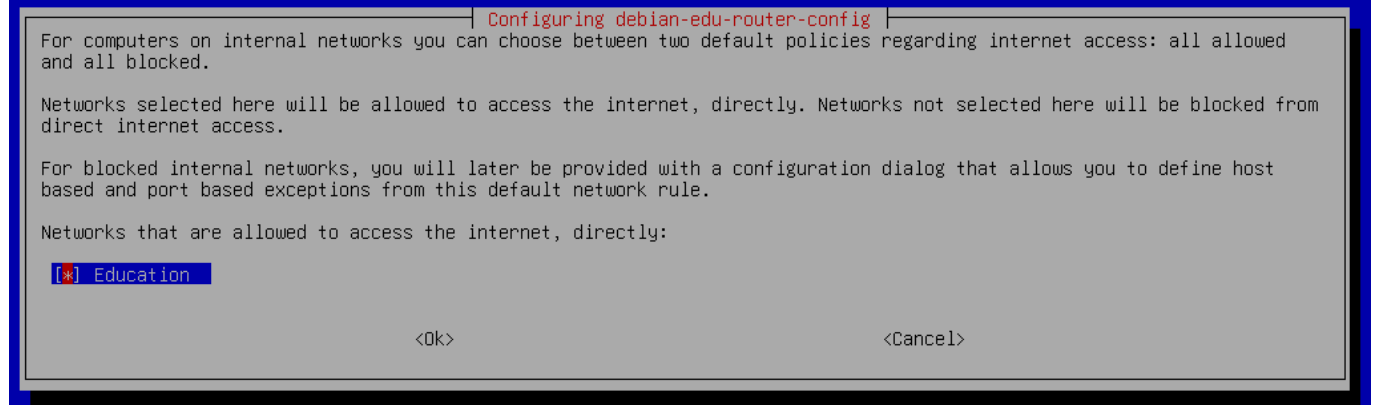

Activez l'accès des réseaux internes à Internet.

Package configuration

Configuring debian-edu-router-config

Syntax: [tcp:/udp:]<external\_port>:<internal\_address>[:internal\_port]

Here, you can configure services that shall be reachable from the internet (via your 'Uplink' IPv4 address). Multiple configurations are possible and should be separated by spaces.

As <internal\_address> make sure you only specify IPv4 addresses that match any of the internal networks' IP subnet configurations. Also, you can only reverse-NAT into an internal network if it has been configured as a NAT network.

Providing the protocol (udp/tcp) is optional. If not provided, the setup will default to tcp+udp. By prepending either 'udp:' or 'tcp:' one can limit the reverse NAT to only one of the protocols.

Specifying the <internal port> is also optional. It will be automatically set to <external\_port> if empty. <internal\_port> and <external\_port> may differ.

Reverse NAT configuration:

<Ok> <Cancel>

Si vous voulez exposer un service interne à l'Internet, vous pouvez le configurer avec la syntaxe décrite. Notez que l'accès SSH à la passerelle peut être configuré avec le dialogue suivant.

Package configuration

Configuring debian-edu-router-config

Internal/external network interfaces via which it is permitted to log into this host via SSH.

If you are installing this device from remote, please make sure to include the Uplink interface into the list of allowed network interfaces.

NOTE: To fully make incoming SSH connections operational, make sure the SSH service is installed and enabled.

Incoming SSH connections:


☒ Uplink

☐ Education

<Ok>


<Cancel>

Décidez à partir de quels réseaux vous voulez permettre un accès SSH à la passerelle.

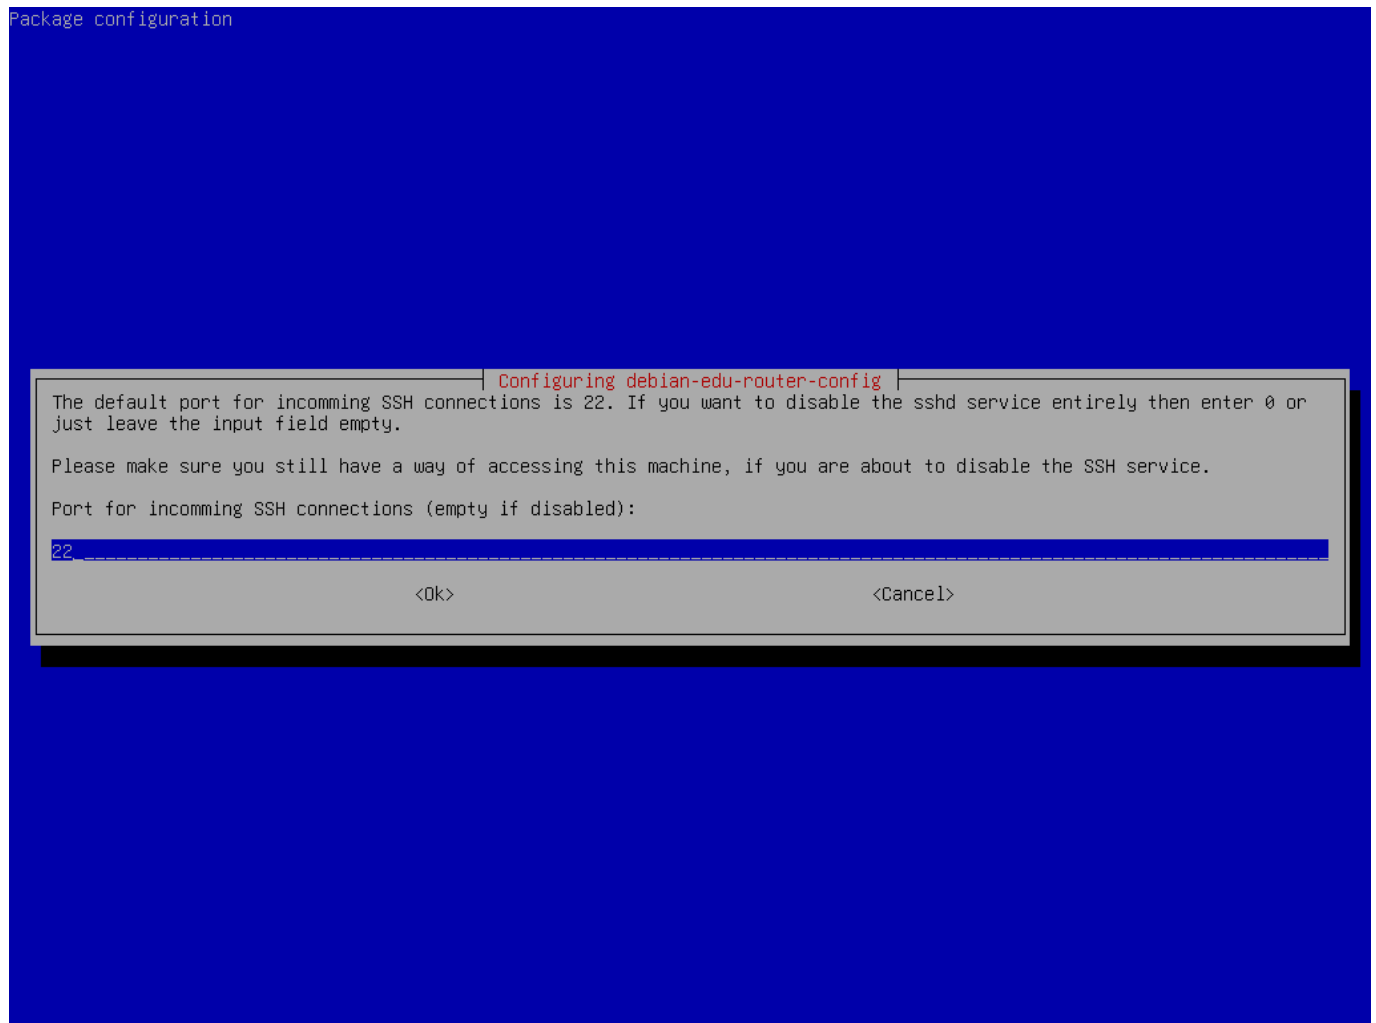

Configurez le port SSH, ce doit être 22 si la configuration n'a pas été modifiée.

Package configuration

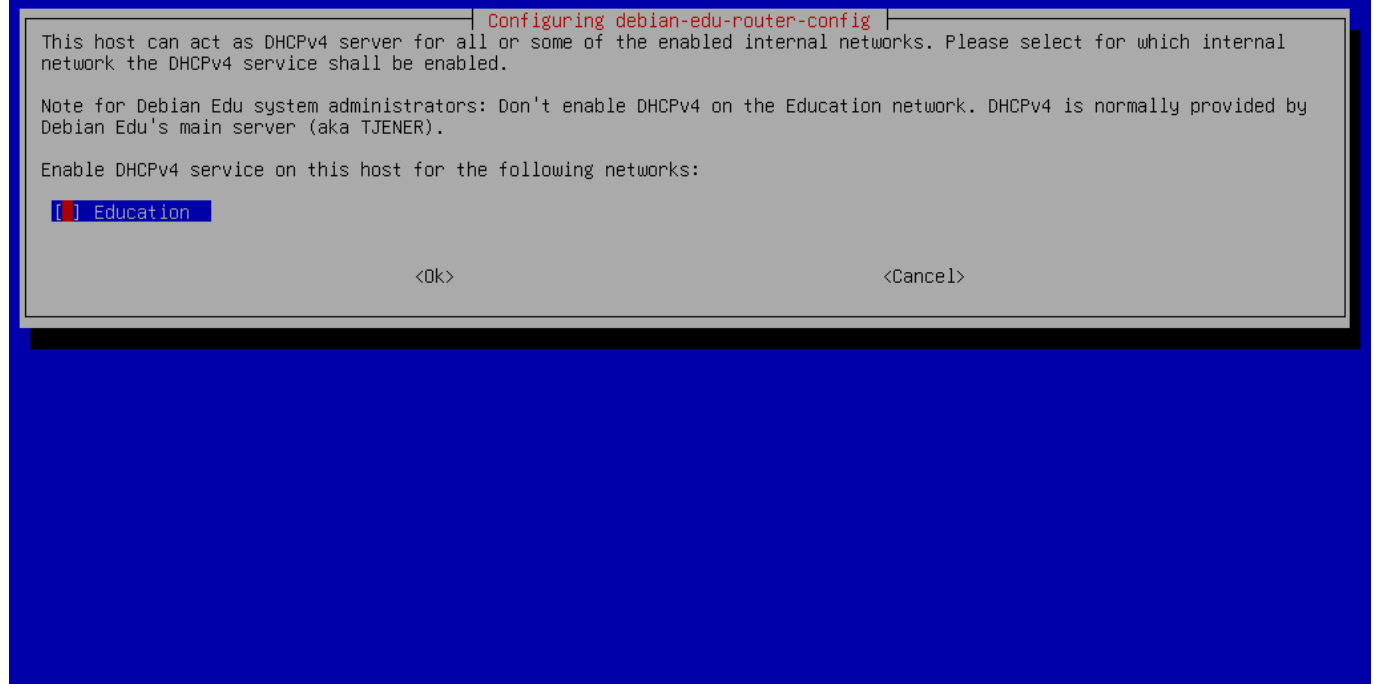

N'activez pas DHCP pour les réseaux internes, il sera fourni par le serveur principal de Debian Edu.

Connectez les interfaces réseau si vous ne l'avez pas déjà fait et redémarrez la machine.



```
*** Welcome to Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) on router ***

Debian Edu Router, machine ID: 8c132dc3ad1a443f8f5c4af8e5dd9223

Uplink          -> enp1s0      -> v4: 138.201.37.171/26  [52:54:00:1c:48:
92]
Education       -> enp2s0      -> v4: 10.0.0.1/8        [52:54:00:9a:45:
fb]

Debian Edu Router Menu
=====

    i - IP traffic statistics
    s - Launch a shell session
    c - Debian Edu Router Configuration
    r - Reboot system
    x - Shutdown system
    q - Quit menu and logout as user 'root'

Please select: 
```

```
Debian Edu Router Menu
=====

i - IP traffic statistics
s - Launch a shell session
c - Debian Edu Router Configuration
r - Reboot system
x - Shutdown system
q - Quit menu and logout as user 'root'

Please select: Entering Debian Edu Router configuration submenu...

Debian Edu Router Configuration
-----

a - Configure Debian Edu Router entirely
n - Configure Debian Edu Router network settings
f - Configure Debian Edu Router firewall settings
s - Configure Debian Edu Router services
m - Return back to main menu

Please select: 
```

Si l'accès SSH a été activée, la passerelle peut être reconfigurée à distance au moyen du menu offert lors d'une connexion comme superutilisateur. En appuyant sur la touche `c` dans le menu principal, vous basculez sur le menu de configuration à partir duquel tout ou partie de la configuration peut être modifié avec le même système de dialogues que celui utilisé lors de la configuration initiale.

### 6.3.7 Notes sur quelques particularités

#### 6.3.7.1 Note concernant les ordinateurs portables

Vous voudrez certainement utiliser le profil « Station de travail mobile » (voir plus haut). Gardez à l'esprit que toutes les données sont gardées localement (donc prenez soin de faire des sauvegardes) et que les identifiants de connexion sont en cache (donc après un changement de mot de passe, la connexion pourrait nécessiter votre ancien mot de passe si vous n'avez pas connecté votre ordinateur portable au réseau et ne vous êtes pas authentifié avec le nouveau mot de passe).

#### 6.3.7.2 Une remarque sur les installations à partir de l'image pour clé USB et disque Blu-ray

Si vous effectuez l'installation depuis l'image pour clé USB et disque Blu-ray, `/etc/apt/sources.list` ne contiendra que les sources de cette image. Si vous avez un accès à Internet, nous vous recommandons fortement d'ajouter les lignes suivantes afin que les mises à jour de sécurité soient disponibles :

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main
deb http://security.debian.org bookworm-security main
```

### 6.3.7.3 Note concernant l'installation depuis un CD

Une installation par le réseau (qui est le type d'installation proposée par notre CD) récupérera quelques paquets du CD et le reste depuis Internet. La quantité de paquets à récupérer par le réseau varie d'un profil à l'autre, mais reste inférieure au gigaoctet (sauf si vous choisissez d'installer tous les environnements de bureau possibles). Une fois que vous avez installé le serveur principal (le type de serveur principal — pur ou combiné — cela n'a pas d'importance), l'installation restante utilisera son service mandataire pour éviter de télécharger depuis Internet le même paquet plusieurs fois.

### 6.3.8 Installation depuis une clé USB au lieu d'un CD ou d'un disque Blu-ray.

Il est possible de copier directement les images ISO des CD ou Blu-ray sur une clé USB et de démarrer depuis cette clé. Pour cela, exécutez la commande suivante, en adaptant les noms de fichier et de périphérique à vos besoins :

```
sudo dd if=debian-edu-amd64-XXX.iso of=/dev/sdX bs=1M
```

Pour déterminer la valeur de X, exécutez cette commande avant et après l'insertion du périphérique USB :

```
lsblk -p
```

Veuillez noter que la copie prendra un bon moment.

En fonction de l'image que vous choisissez, la clé USB se comportera exactement comme un CD ou un disque Blu-ray.

### 6.3.9 Installation et amorçage à travers le réseau à l'aide de PXE

Pour cette méthode d'installation, il est nécessaire d'avoir un serveur principal en cours de fonctionnement. Quand les clients démarrent sur le réseau, un nouveau menu iPXE est affiché avec des options d'installateur et de sélection du démarrage. Si l'installation PXE échoue avec un message d'erreur indiquant qu'un fichier XXX.bin est manquant, il est très probable que la carte réseau du client nécessite un microprogramme (« firmware ») non libre. Dans ce cas, l'image initiale (« initrd ») de l'installateur Debian doit être modifiée, ce qui peut être fait en lançant la commande :

```
/usr/share/debian-edu-config/tools/pxe-addfirmware
```

sur le serveur.

Voici à quoi ressemble le menu iPXE avec uniquement le profil **Serveur principal** :

```
iPXE boot menu - :10.0.2.2:

Installation:
Install Debian Edu/amd64 (64-Bit)
Install Debian Edu/i386 (32-Bit)

Other options:
Memory test
Enter iPXE configuration
Drop to iPXE shell
Boot from the first local disk

Exit iPXE and continue BIOS boot
```

Voici à quoi ressemble le menu iPXE avec le profil **Serveur LTSP** :

```
iPXE boot menu - :10.0.2.2:

Installation:
Install Debian Edu/amd64 (64-Bit)
Install Debian Edu/i386 (32-Bit)

Boot an image from the network in LTSP mode:
Plain X2Go Thin Client (64-Bit)
Diskless Workstation (server's SquashFS image)
Plain X2Go Thin Client (64-Bit, NFS rootfs)

Other options:
Memory test
Enter iPXE configuration
Drop to iPXE shell
Boot from the first local disk

Exit iPXE and continue BIOS boot
```

Cette configuration permet également d'amorcer des stations de travail sans disque et des clients légers à partir du réseau principal. Contrairement aux stations de travail et aux serveurs LTSP distincts, les stations de travail sans disque n'ont pas besoin d'être ajoutées à LDAP avec GOSa<sup>2</sup>.

Des informations supplémentaires sur les clients en réseau sont disponibles dans le [chapitre correspondant](#) de ce manuel.

### 6.3.10 Modifier des installations PXE

L'installation PXE utilise un fichier de préconfiguration pour l'installateur Debian qui peut être modifié pour ajouter d'autres paquets à installer.

Une ligne de ce type doit être ajoutée à `tjener:/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat`

```
d-i      pkgssel/include string my-extra-package(s)
```

L'installation PXE utilise le fichier de préconfiguration `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat`. Ce fichier peut être modifié pour ajuster la préconfiguration utilisée lors de l'installation, c'est-à-dire pour éviter d'autres questions lors de l'installation à travers le réseau. Une autre façon de faire cela est d'ajouter des options supplémentaires dans les fichiers `/etc/debian-edu/pxeinstall.conf` et `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local` et d'exécuter `/usr/sbin/debian-edu-pxeinstall` pour mettre à jour les fichiers générés.

Davantage d'informations sont disponibles dans le [manuel de l'installateur Debian](#).

Pour désactiver ou modifier l'usage du serveur mandataire (« proxy ») lors de l'installation avec PXE, vous devez changer les lignes contenant `mirror/http/proxy`, `mirror/ftp/proxy` et `preseed/early_command` dans `tjener:/etc/debian-edu/www/d`. Pour désactiver l'usage du proxy, ajoutez un « # » au début des deux premières lignes mentionnées et enlevez le texte « `export http_proxy="http://webcache:3128";` » de la dernière.

Certains paramètres ne peuvent pas être préconfigurés, car ils sont nécessaires avant que le fichier de préconfiguration ne soit téléchargé. La langue, le type de clavier ou d'environnement de bureau sont des exemples de ce type de configuration. Si vous désirez modifier la configuration par défaut, modifiez le fichier du menu d'iXPE `/srv/tftp/ltsp/ltsp.ipxe` sur le serveur principal.

### 6.3.11 Images personnalisées

La création de CD ou de disque Blu-ray personnalisés est assez facile, puisque nous utilisons l'[installateur Debian](#), dont la conception est modulaire et qui possède d'autres fonctionnalités intéressantes. L'[installation automatisée](#) permet de définir les réponses aux questions posées.

Ainsi, vous n'avez qu'à créer un fichier de référence (« preseeding ») avec vos réponses (ce qui est décrit dans l'annexe du manuel de l'installateur Debian) et [recréer les CD ou DVD](#).

## 6.4 Visite guidée

L'installation en mode texte et en mode graphique sont identiques, seule l'apparence diffère. Le mode graphique vous permet d'utiliser la souris et est plus agréable et plus moderne. À moins que votre matériel ne pose des problèmes avec le mode graphique, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser.

Voici la visite guidée montrant l'installation graphique d'un serveur principal 64 bits, d'une station de travail et d'un serveur LTSP (en mode BIOS), ainsi que ce à quoi ressemble le premier démarrage du serveur principal et d'un démarrage PXE sur le réseau des clients LTSP (écrans de session de client léger et écran de connexion après un clic sur la session à droite).



\_Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode)

Graphical install

Install

Advanced options


>

Accessible dark contrast installer menu

>

Help

Install with speech synthesis




### Select a language

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

Bosnian	-	Bosanski
Bulgarian	-	Български
Burmese	-	မြန်မာစာ
Catalan	-	Català
Chinese (Simplified)	-	中文(简体)
Chinese (Traditional)	-	中文(繁體)
Croatian	-	Hrvatski
Czech	-	Čeština
Danish	-	Dansk
Dutch	-	Nederlands
Dzongkha	-	ཇོང་ཁ།
English	-	English
Esperanto	-	Esperanto
Estonian	-	Eesti
Finnish	-	Suomi
French	-	Français
Galician	-	Galego
Georgian	-	ქართული
German	-	Deutsch
Greek	-	Ελληνικά
Gujarati	-	ગુજરાતી
Hebrew	-	עברית
Hindi	-	हिन्दी
Hungarian	-	Magyar

Screenshot
Go Back
Continue



### Select your location



The selected location will be used to set your time zone and also for example to help select the system locale. Normally this should be the country where you live.

This is a shortlist of locations based on the language you selected. Choose "other" if your location is not listed.


Country, territory or area:

Antigua and Barbuda  
Australia  
Botswana  
Canada  
Hong Kong  
India  
Ireland  
Israel  
New Zealand  
Nigeria  
Philippines  
Seychelles  
Singapore  
South Africa  
United Kingdom  
United States  
Zambia  
Zimbabwe  
other

Screenshot
Go Back
Continue

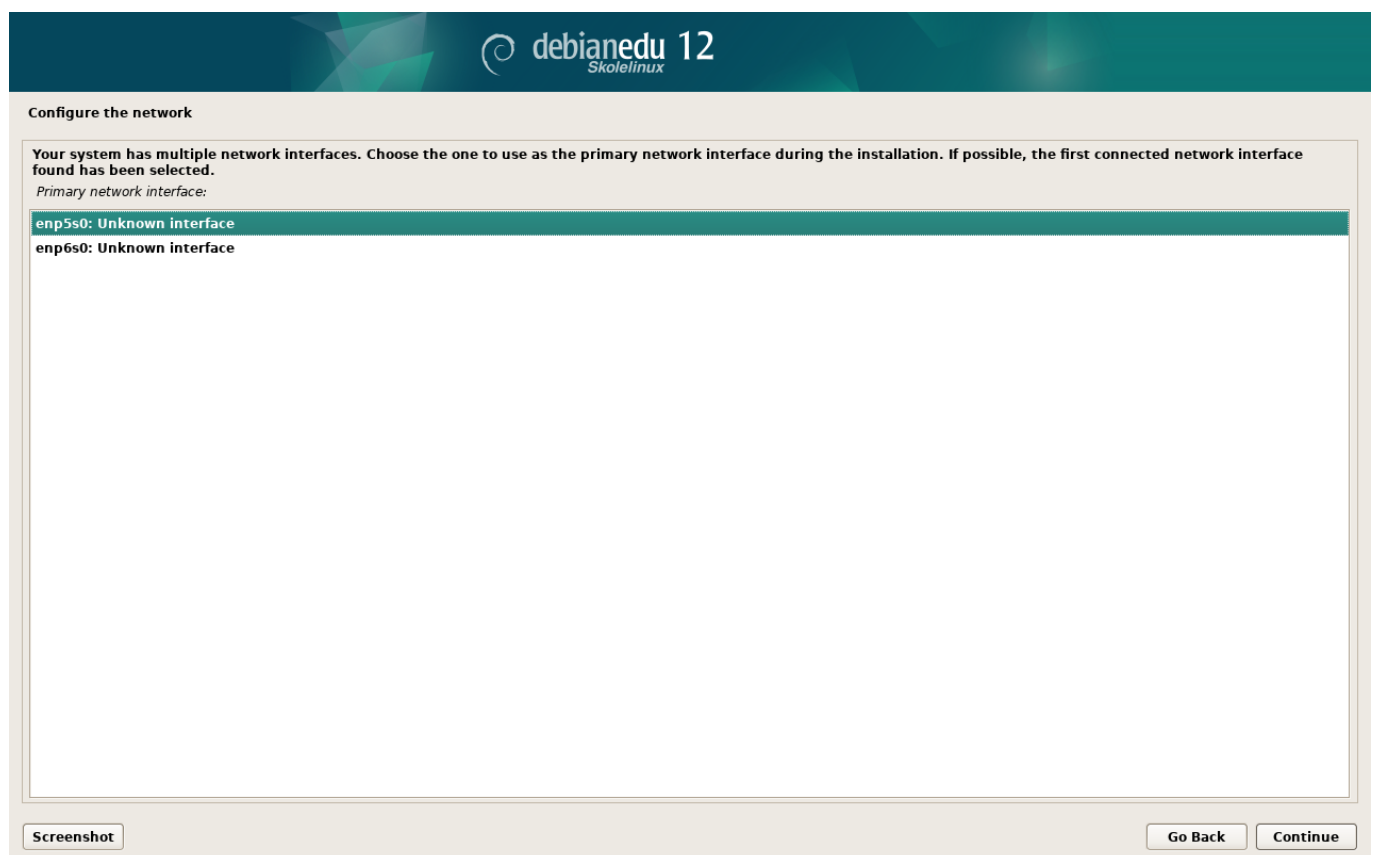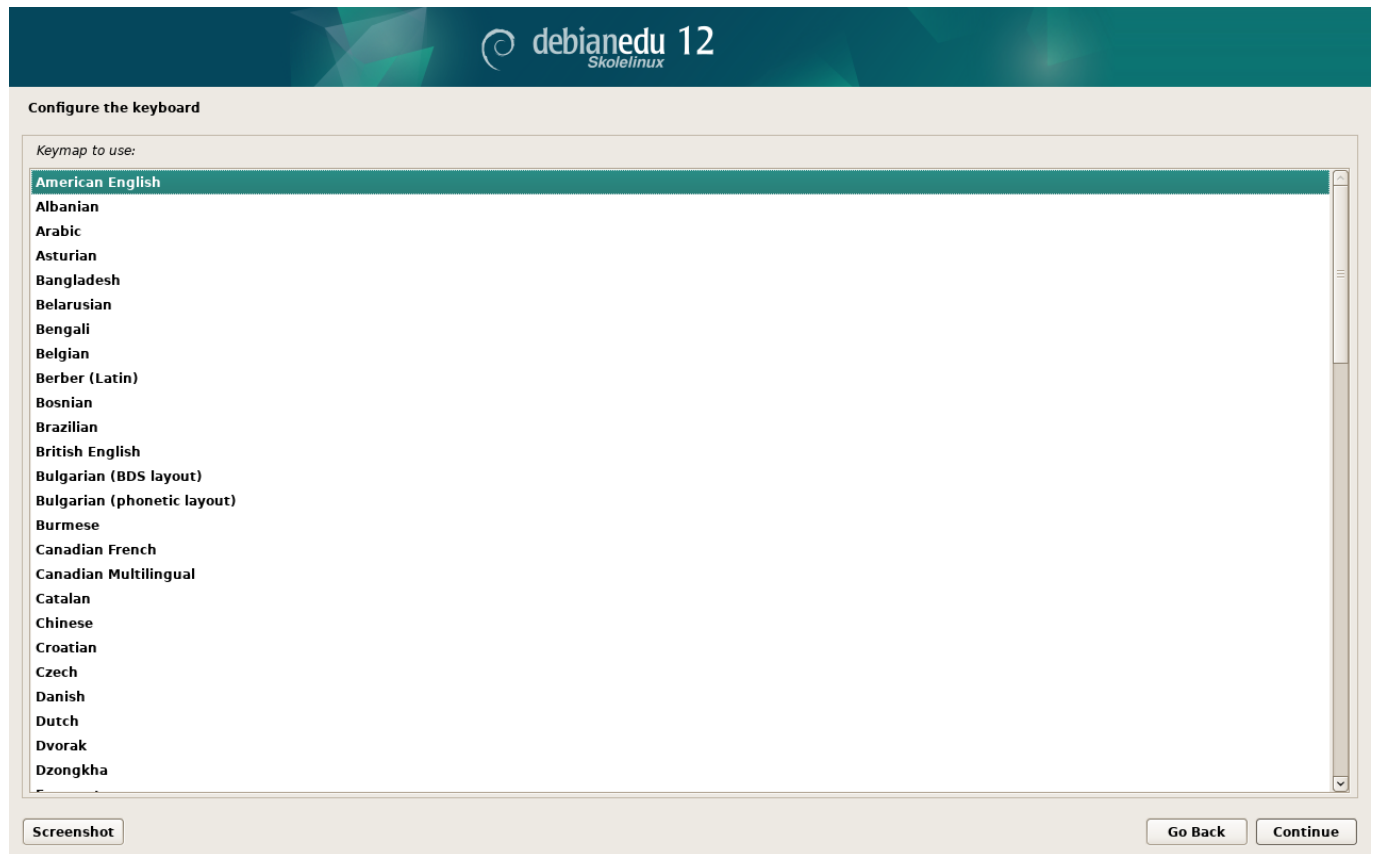



 **debianedu 12**  
Skolelinux

### Configure the network

From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent by the client, so you can also choose to retry DHCP network autoconfiguration with a hostname that you provide.

*Network configuration method:*

Retry network autoconfiguration


Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname

**Configure network manually**

Do not configure the network at this time

Screenshot

Go BackContinue

 **debianedu 12**  
Skolelinux

### Configure the network

The IP address is unique to your computer and may be:

- \* four numbers separated by periods (IPv4);
- \* blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6).

You can also optionally append a CIDR netmask (such as "/24").


If you don't know what to use here, consult your network administrator.

*IP address:*

10.0.2.2/8

Screenshot

Go BackContinue


 **debianedu 12**  
*Skolelinux*

### Configure the network

The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, consult your network administrator.

Gateway:

[Screenshot](#)[Go Back](#)[Continue](#)


 **debianedu 12**  
*Skolelinux*

### Configure the network

The name servers are used to look up host names on the network. Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave this field blank.

Name server addresses:

[Screenshot](#)[Go Back](#)[Continue](#)



### Choose Debian Edu profile

Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:

- **Main Server:** reserved for the Debian Edu server. It does not include any GUI (Graphical User Interface). There should only be one such server on a Debian Edu network.
- **Workstation:** for normal machines on the Debian Edu network.
- **Roaming Workstation:** for single user machines on the Debian Edu network which some times travel outside the network.
- **LTSP Server:** includes 'Workstation' and requires two network cards.
- **Standalone:** for machines meant to be used outside the Debian Edu network. It includes a GUI and conflicts with other profiles.
- **Minimal:** fully integrated into the Debian Edu network but contains only a basic system without any GUI.

Profile(s) to apply to this machine:

☒ **Main Server**

☒ **Workstation**

☐ **Roaming Workstation**


☒ **LTSP Server**

☐ **Standalone**

☐ **Minimal**

Screenshot

Continue



### Really use the automatic partitioning tool?

This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a backup. In that case, you'll have to restart the installation later.


Really use the automatic partitioning tool?

☒ **No**

☐ **Yes**

Screenshot

Continue

 **debianedu 12**  
Skolelinux

**Really use the automatic partitioning tool?**


This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a backup. In that case, you'll have to restart the installation later.

*Really use the automatic partitioning tool?*

☐ No

☒ **Yes**

**Screenshot** **Continue**

 **debianedu 12**  
Skolelinux

**Participate in the package usage survey?**

The system may anonymously supply the distribution developers with statistics about the most used packages on this system. This information influences decisions such as which packages should go on the first distribution CD.

If you choose to participate, the automatic submission script will run once every week, sending statistics to the distribution developers. The collected statistics can be viewed on <http://popcon.debian.org/>.


This choice can be later modified by running "dpkg-reconfigure popularity-contest".

*Participate in the package usage survey?*

☒ **No**

☐ Yes

**Screenshot** **Continue**



**Participate in the package usage survey?**

The system may anonymously supply the distribution developers with statistics about the most used packages on this system. This information influences decisions such as which packages should go on the first distribution CD.


If you choose to participate, the automatic submission script will run once every week, sending statistics to the distribution developers. The collected statistics can be viewed on <http://popcon.debian.org/>.


This choice can be later modified by running "dpkg-reconfigure popularity-contest".


Participate in the package usage survey?

☐ No

☒ Yes







**Set up users and passwords**

You need to set a password for 'root', the system administrative account. A malicious or unqualified user with root access can have disastrous results, so you should take care to choose a root password that is not easy to guess. It should not be a word found in dictionaries, or a word that could be easily associated with you.

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be changed at regular intervals.

The root user should not have an empty password. If you leave this empty, the root account will be disabled and the system's initial user account will be given the power to become root using the "sudo" command.

Note that you will not be able to see the password as you type it.

Root password:

●●●●●●●●●●


☐ Show Password in Clear



Please enter the same root password again to verify that you have typed it correctly.


Re-enter password to verify:

●●●●●●●●●●

☐ Show Password in Clear



 **debianedu 12**  
Skolelinux


### Set up users and passwords

A user account will be created for you to use instead of the root account for non-administrative activities.

Please enter the real name of this user. This information will be used for instance as default origin for emails sent by this user as well as any program which displays or uses the user's real name. Your full name is a reasonable choice.

*Full name for the new user:*

[Screenshot](#)[Go Back](#)[Continue](#)


 **debianedu 12**  
Skolelinux

### Set up users and passwords

Select a username for the new account. Your first name is a reasonable choice. The username should start with a lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and more lower-case letters.

*Username for your account:*

[Screenshot](#)[Go Back](#)[Continue](#)

 **debianedu 12**  
Skolelinux

### Set up users and passwords

A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be changed at regular intervals.  
Choose a password for the new user:

●●●●●●●●●●●●●●●●

☐ Show Password in Clear


Please enter the same user password again to verify you have typed it correctly.  
Re-enter password to verify:

●●●●●●●●●●●●●●●●


☐ Show Password in Clear

Screenshot

Go BackContinue

 **debianedu 12**  
Skolelinux


### Finish the installation




**Installation complete**  
Installation is complete, so it is time to boot into your new system. Make sure to remove the installation media, so that you boot into the new system rather than restarting the installation.  
Please choose <Continue> to reboot.


Screenshot


Go BackContinue

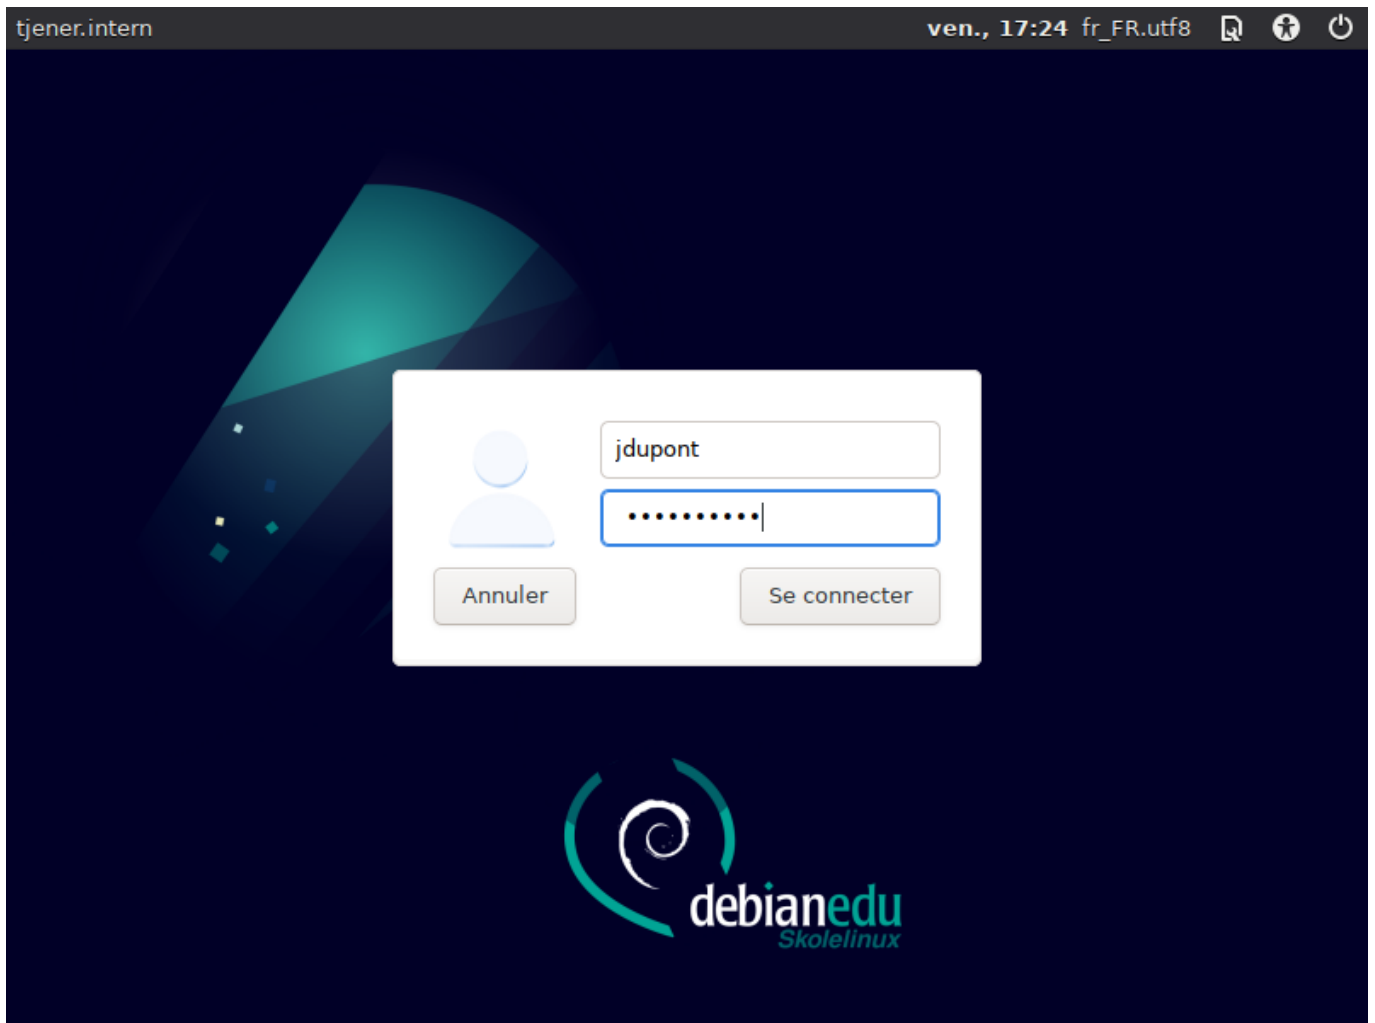




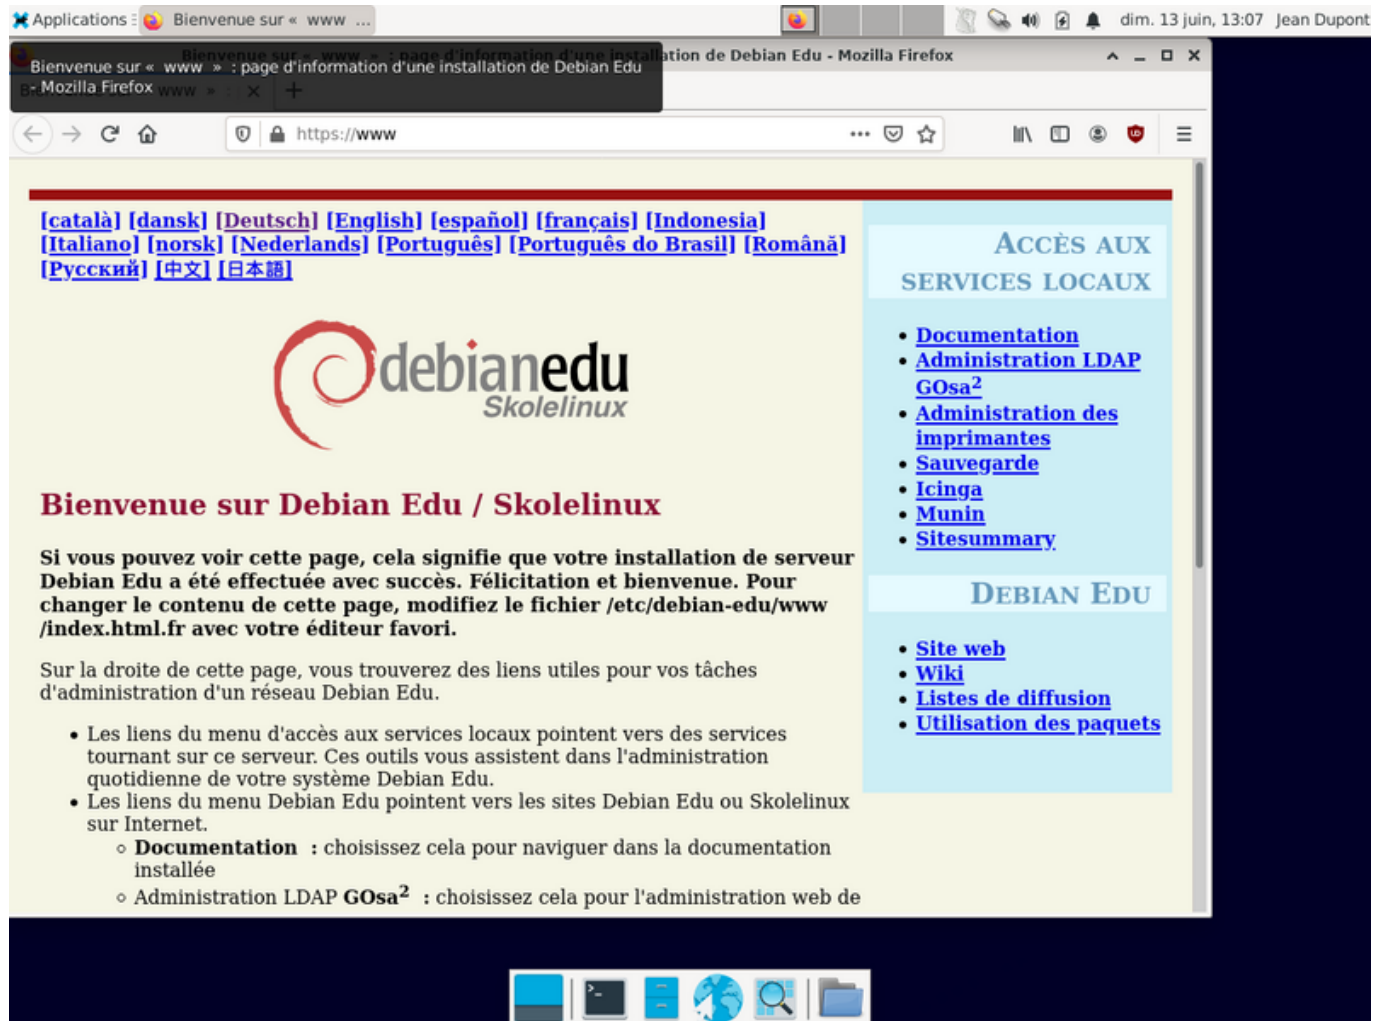

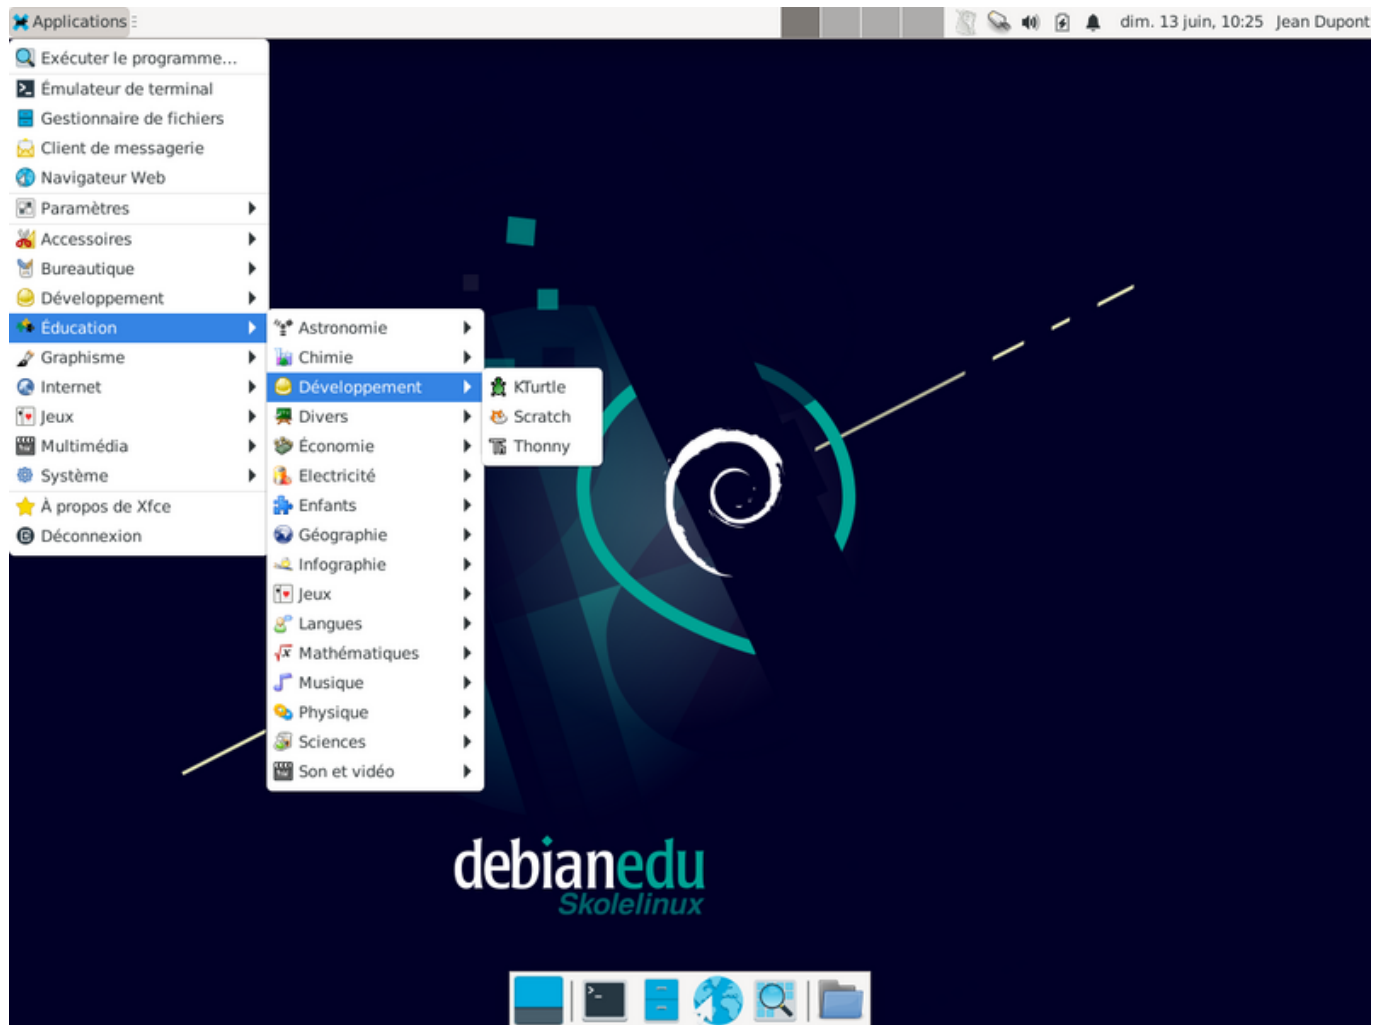

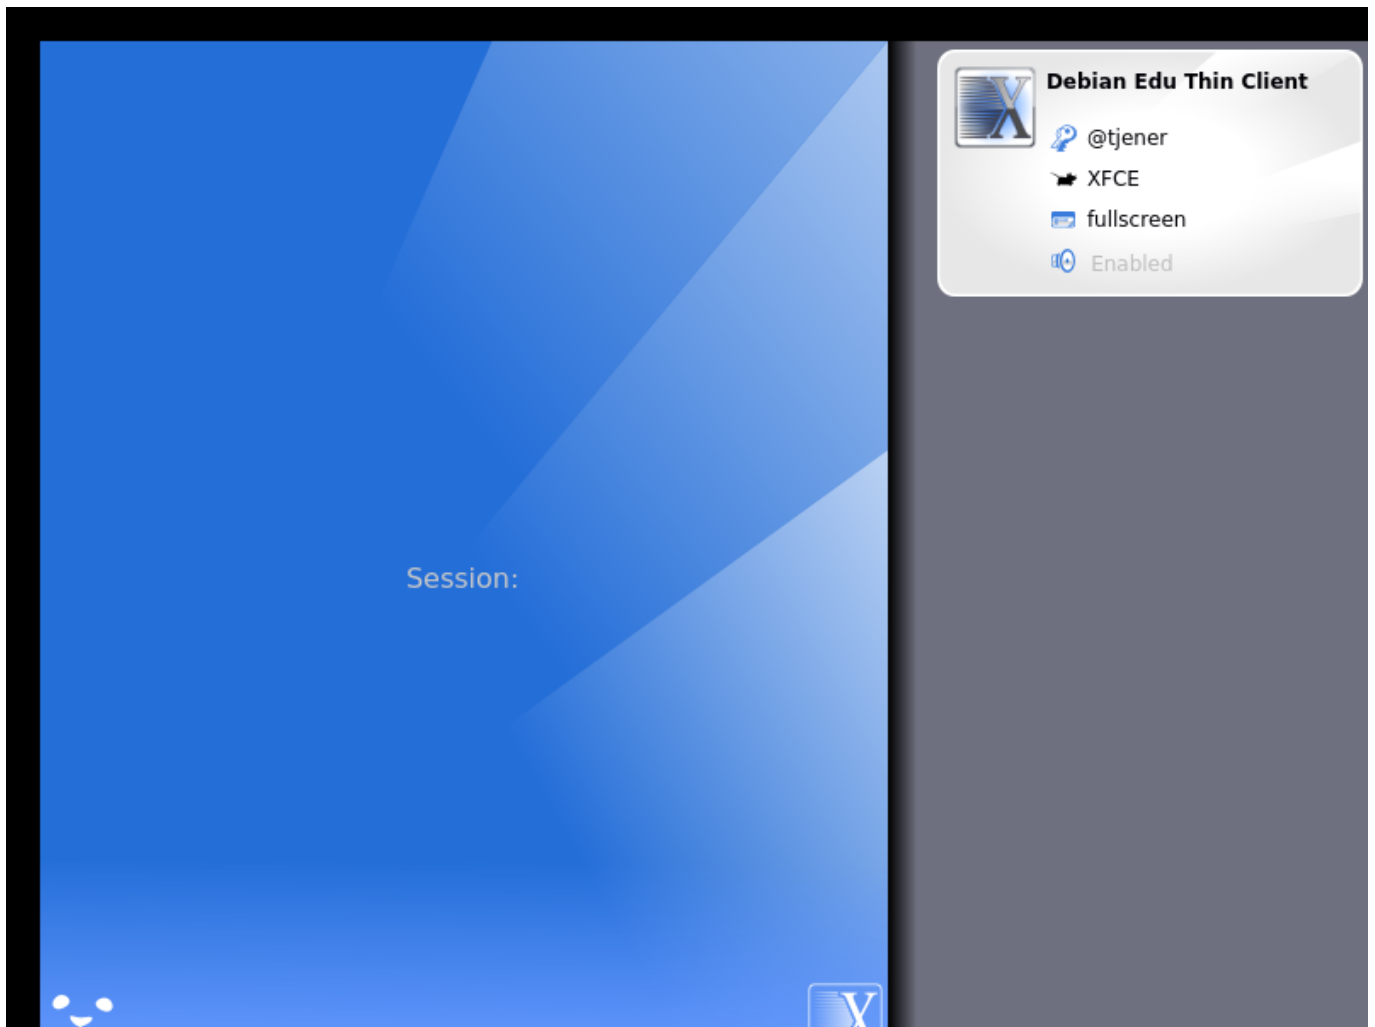

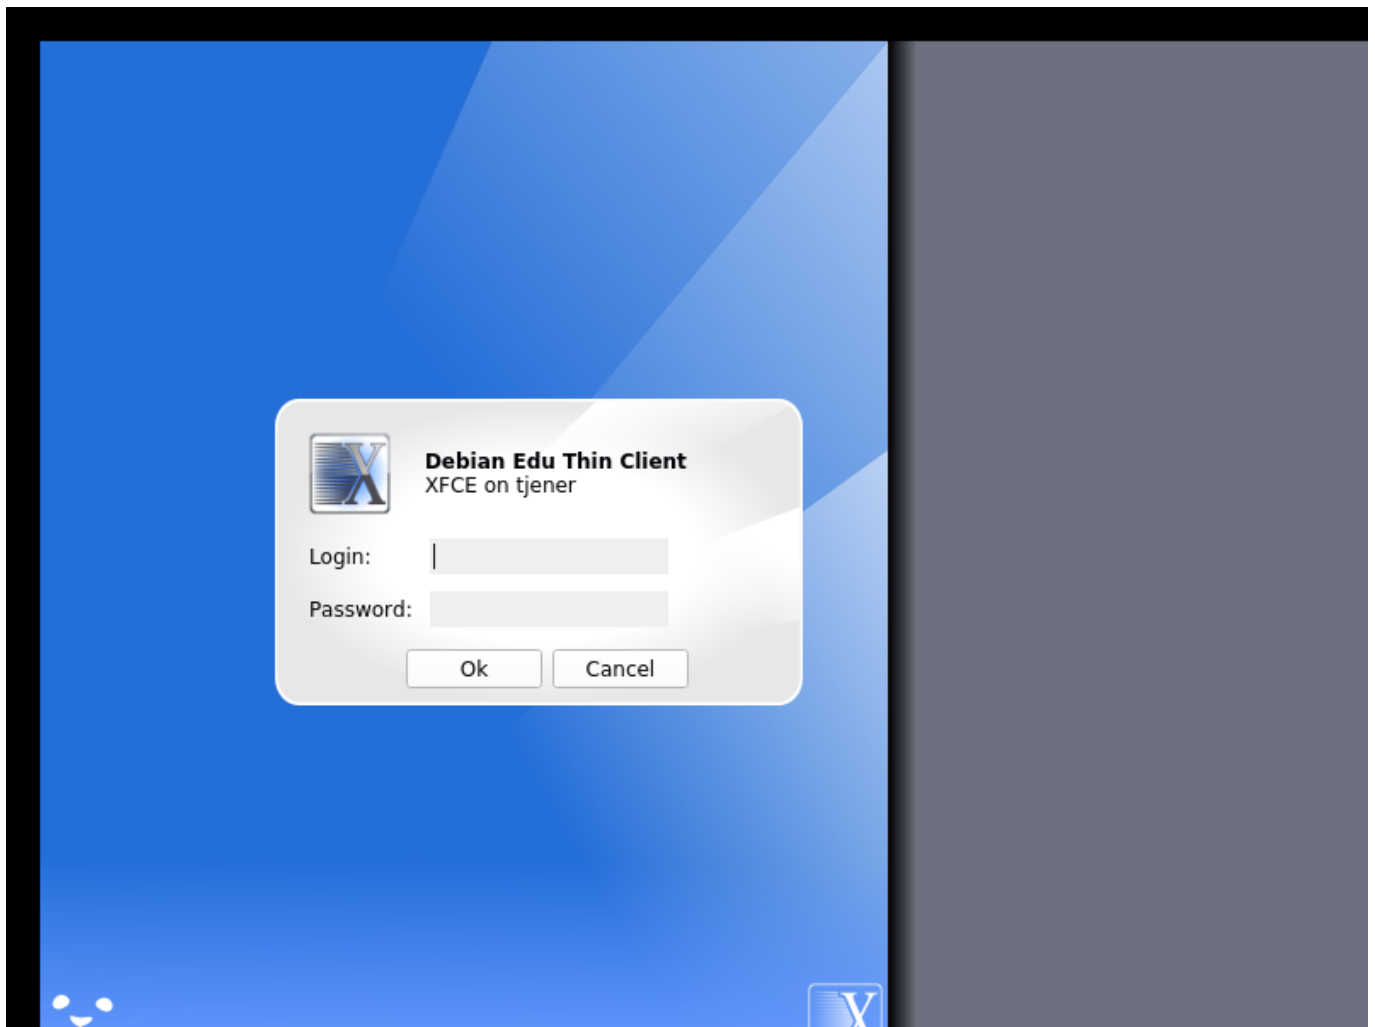

## 7 Démarrage rapide

### 7.1 Étapes minimales pour démarrer

Un premier compte d'utilisateur a été créé pendant l'installation du serveur principal. Ce compte sera appelé « premier utilisateur » dans la suite de ce texte. Ce compte est spécial, car les droits du répertoire personnel sont réglés à 700 (il est donc nécessaire d'exécuter la commande `chmod o+x ~` pour rendre les pages web personnelles accessibles), et le premier utilisateur peut utiliser `sudo` pour devenir superutilisateur.

Consultez les informations sur la [configuration de l'accès au système de fichiers](#) spécifique à Debian Edu avant d'ajouter des utilisateurs ; adaptez-la à la politique de votre site si nécessaire.

Après l'installation, les premières choses que vous devez faire en tant que premier utilisateur sont :

1. Connectez-vous au serveur ;
2. Ajoutez des utilisateurs avec `GOsa2` ;
3. Ajoutez des stations de travail avec `GOsa2`.

L'ajout d'utilisateurs et de stations de travail est décrit en détail ci-dessous, veuillez lire le chapitre au complet. Il explique comment faire correctement ces étapes minimales ainsi que d'autres choses que tout le monde a probablement besoin de faire.

Des informations complémentaires sont disponibles ailleurs dans ce manuel : le chapitre sur les **nouvelles fonctionnalités dans Bookworm** devrait être lu par toute personne familière avec des versions précédentes. Les personnes effectuant une mise à niveau depuis une version précédente devraient lire le chapitre sur les **misés à niveau**.



Si le trafic DNS générique est bloqué hors de votre réseau et que vous avez besoin d'utiliser un serveur DNS particulier pour faire une recherche d'hôte Internet, vous devez configurer le serveur DNS pour utiliser ce serveur particulier comme son transitaire (« forwarder »). Pour cela, mettez à jour `/etc/bind/named.conf.options` et précisez l'adresse IP du serveur DNS à utiliser.

Le chapitre **Manuels (HowTo)** fournit davantage d'astuces et de réponses à des questions courantes.

### 7.1.1 Services exécutés sur le serveur principal

Plusieurs services sont exécutés sur le serveur principal et peuvent être contrôlés par une interface web. Nous décrirons plus bas chacun de ces services.

## 7.2 Présentation de GOsa<sup>2</sup>

GOsa<sup>2</sup> est un outil de gestion reposant sur une interface web qui vous aide à contrôler certains réglages importants de Debian Edu. Avec GOsa<sup>2</sup>, vous pouvez contrôler les groupes principaux suivants (ajout, modification, suppression) :

- Administration des utilisateurs
- Administration des groupes
- Administration du groupe réseau NIS
- Administration des machines
- Administration DNS
- Administration DHCP

Pour accéder à GOsa<sup>2</sup>, vous avez besoin du serveur principal Skolelinux et d'un système (client) disposant d'un navigateur web qui peut être le serveur principal lui-même s'il est configuré comme un serveur combiné (serveur principal + serveur LTSP + station de travail).


Si vous avez installé (sans doute accidentellement) un profil de *serveur principal* brut et vous n'avez pas de client avec un navigateur web à votre disposition, il est facile d'installer un environnement de bureau minimal sur le serveur principal en utilisant cette suite de commandes sur une invite de commande (non graphique) en tant qu'utilisateur créé lors de l'installation du serveur principal (premier utilisateur) :

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install task-desktop-xfce lightdm education-menus
$ sudo service lightdm start
```

Depuis un navigateur web, utilisez l'URL <https://www.gosa> pour accéder à GOsa<sup>2</sup> et identifiez-vous en tant que premier utilisateur.

- Si vous utilisez une nouvelle machine Debian Edu Bookworm, le certificat du site sera connu du navigateur.
- Autrement, vous obtiendrez un message d'erreur à propos du certificat SSL incorrect. Si vous savez que vous êtes seul sur votre réseau, indiquez seulement à votre navigateur d'accepter et d'ignorer cette erreur.

### 7.2.1 Connexion à GOsa<sup>2</sup> et aperçu

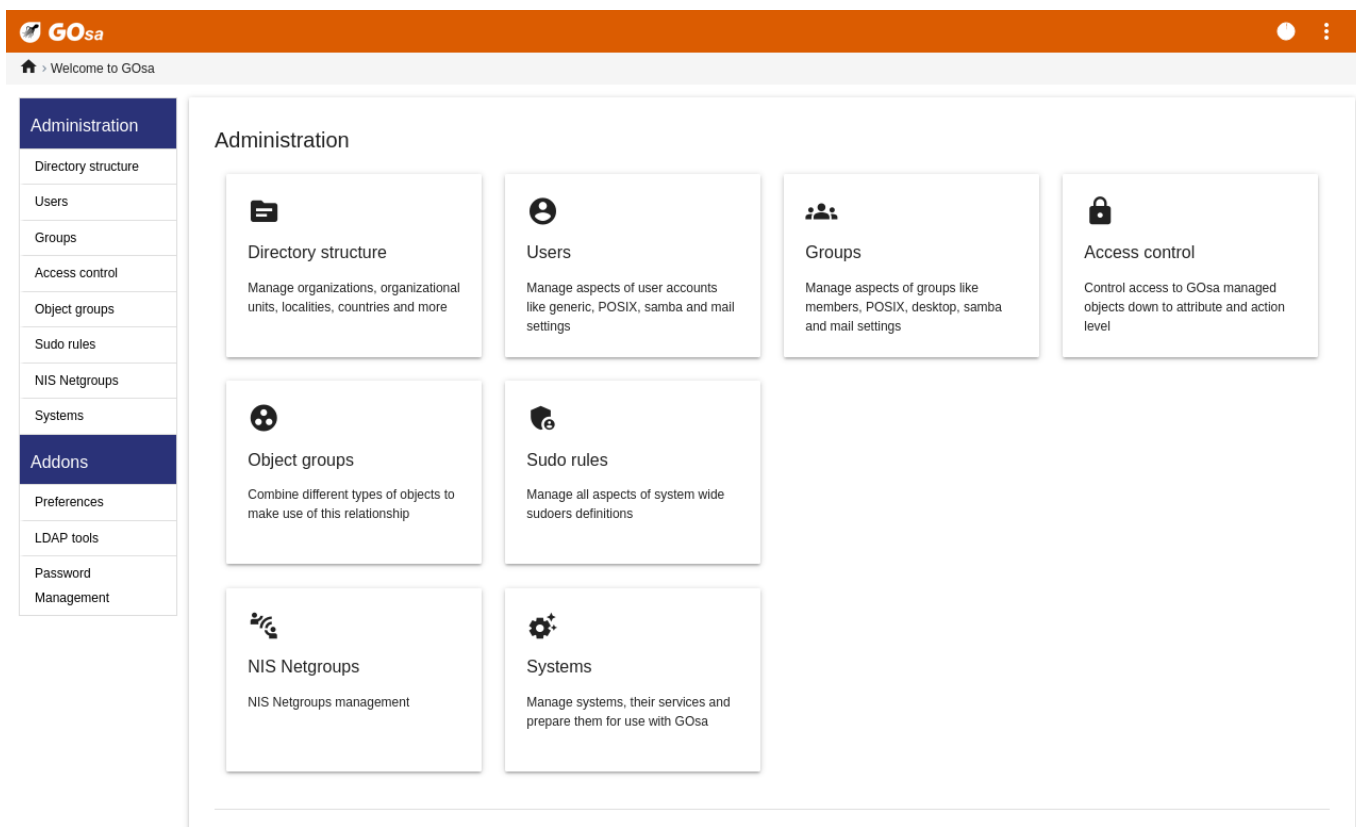

Après connexion à GOsa<sup>2</sup>, vous verrez la page d'aperçu de GOsa<sup>2</sup>.

Ensuite, vous pouvez choisir une tâche dans le menu ou cliquer sur l'icône de la tâche dans la page d'aperçu. Pour la navigation, nous recommandons d'utiliser le menu sur la gauche de l'écran, car il restera visible sur toutes les pages d'administration de GOsa<sup>2</sup>.

Dans Debian Edu, les informations de comptes, de groupes et de systèmes sont enregistrées dans un répertoire LDAP. On y accède non seulement depuis le serveur principal, mais aussi depuis les stations de travail, les serveurs LTSP et les autres machines sur le réseau. Avec LDAP, les informations concernant les étudiants, élèves, professeurs, etc., ne devront être renseignées qu'une seule fois et seront ensuite accessibles depuis tous les systèmes du réseau.

GOsa<sup>2</sup> est un outil d'administration qui utilise LDAP pour stocker ses informations et fournir une structure de département hiérarchique. Pour chaque « département », vous pouvez ajouter des comptes utilisateurs, des groupes, systèmes, réseaux, etc. En fonction de la structure de votre institution, vous pouvez utiliser la structure de département dans GOsa<sup>2</sup>/LDAP pour transférer votre structure organisationnelle dans l'arbre de données LDAP du serveur principal Debian Edu.

Une installation par défaut du serveur Debian Edu fournit actuellement deux « départements » : Enseignants et Étudiants, en plus du niveau de base de l'arbre LDAP. Les comptes étudiants sont prévus pour être ajoutés au département « Étudiants » et ceux des enseignants dans le département « Enseignants » ; les systèmes (serveurs, stations de travail, imprimantes, etc.) sont actuellement ajoutés dans le niveau de base. À vous de trouver votre propre schéma pour personnaliser cette structure. Vous trouverez un exemple montrant la création d'utilisateurs regroupés par année avec un répertoire personnel commun dans chaque groupe dans le [chapitre correspondant](#) de ce manuel.

En fonction de la tâche sur laquelle vous voulez travailler (gérer les utilisateurs, groupes, systèmes, etc.) GOsa<sup>2</sup> vous présente une vue différente du département sélectionné (ou du niveau de base).

## 7.3 Gestion des utilisateurs avec GOsa<sup>2</sup>


Tout d'abord, cliquez sur « Utilisateurs » dans le menu de navigation de gauche. La partie droite de l'écran va changer pour montrer un tableau contenant les répertoires de départements pour étudiants et enseignants et le compte de l'administrateur de GOsa<sup>2</sup> (le premier utilisateur créé). Vous pouvez voir au-dessus de ce tableau un champ appelé *Base* vous permettant de naviguer dans la structure de l'arbre (survolez cette zone avec la souris pour faire apparaître un menu déroulant) et de choisir un répertoire de base pour vos opérations (par exemple ajouter un utilisateur).

### 7.3.1 Ajouter des utilisateurs

À côté de cet arbre de navigation vous pouvez voir le menu « Actions ». Survolez cet élément avec votre souris et un sous-menu apparaîtra à l'écran ; choisissez « Créer », puis « Utilisateur ». Vous serez guidé par l'assistant de création d'utilisateur.


- La chose la plus importante à ajouter est le modèle (nouvel étudiant ou nouvel enseignant) et le nom complet de votre utilisateur.
- En suivant l'assistant, vous verrez que GOsa<sup>2</sup> crée automatiquement un identifiant basé sur le nom réel. Il choisit automatiquement un identifiant qui n'existe pas déjà, de façon à ce que plusieurs utilisateurs ayant le même nom ne posent pas de problème. Veuillez noter que GOsa<sup>2</sup> peut créer des identifiants invalides si le nom complet comprend des caractères non ASCII.
- Si vous n'aimez pas le nom d'utilisateur créé, vous pouvez choisir un autre nom d'utilisateur parmi ceux proposés dans la boîte de dialogue, mais vous n'avez pas de choix complètement libre dans l'assistant. (Si vous souhaitez pouvoir éditer la proposition du nom d'utilisateur, ouvrez `/etc/gosa/gosa.conf` avec un éditeur et ajoutez `allowUIDProposalModification="true"` comme option additionnelle à la section « location definition ».)
- Quand l'assistant a terminé, l'écran GOsa<sup>2</sup> du nouvel utilisateur s'affiche. Utilisez les onglets du haut pour vérifier les champs remplis.

Après avoir créé l'utilisateur (pas besoin de remplir les champs laissés vides par l'assistant pour le moment), cliquez sur le bouton « Ok » dans le coin inférieur droit.

Dans la dernière étape, GOsa<sup>2</sup> va demander le mot de passe du nouvel utilisateur. Tapez-le deux fois puis cliquez sur « Définir le mot de passe » dans le coin inférieur droit.  Certains caractères ne peuvent pas être présents dans un mot de passe.

Si tout s'est bien passé, vous pouvez maintenant voir le nouvel utilisateur dans le tableau listant les utilisateurs. Vous devriez maintenant être capable de vous connecter avec cet identifiant sur n'importe quelle machine Skolelinux de votre réseau.

### 7.3.2 Rechercher, modifier et supprimer des utilisateurs

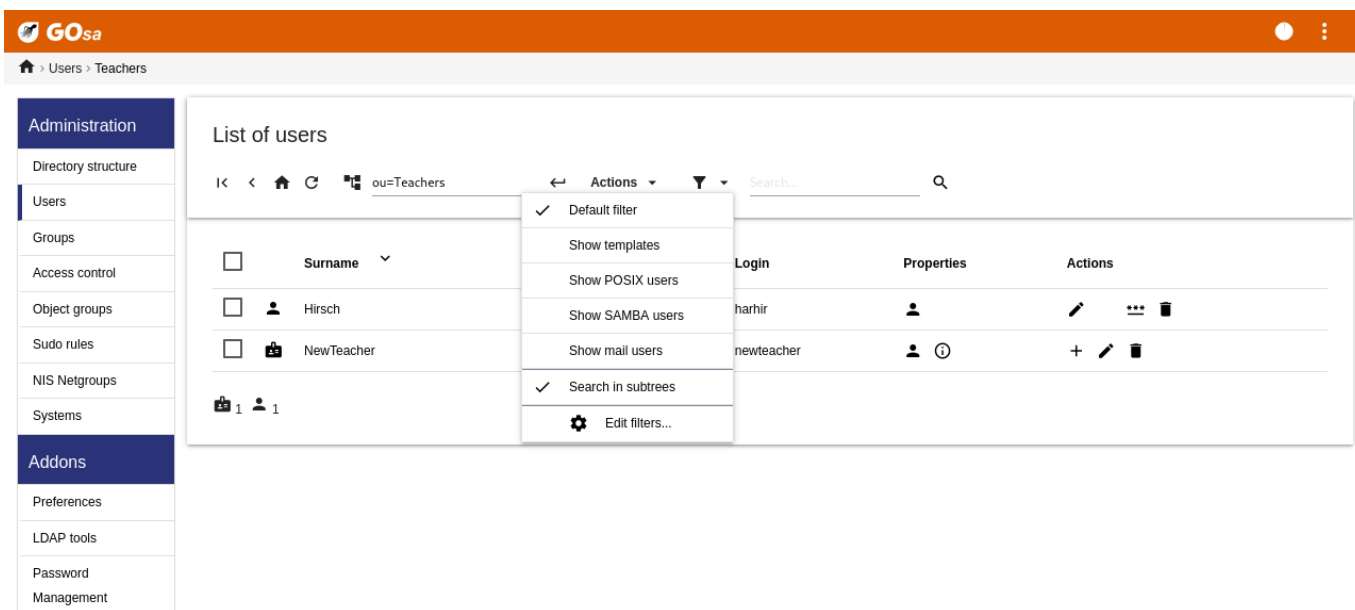

Pour modifier ou supprimer un utilisateur, utilisez GOsa<sup>2</sup> pour parcourir la liste des utilisateurs de votre système. Vous trouverez au centre de l'écran la boîte « Filtre », un outil de recherche fourni par GOsa<sup>2</sup>. Si vous ne connaissez pas la localisation exacte de votre identifiant dans votre arbre, allez dans le niveau de base de l'arbre GOsa<sup>2</sup>/LDAP et faites-y votre recherche en cochant l'option « Chercher dans les sous-arbres ».

Quand la boîte « Filtre » est utilisée, les résultats apparaissent immédiatement au milieu du texte dans la liste de tableau. Chaque ligne représente un identifiant et les éléments tout à droite de chaque ligne sont de petites icônes qui proposent des actions : éditer un utilisateur, verrouiller un compte, définir le mot de passe et supprimer un utilisateur.

Une nouvelle page sera affichée et vous pourrez directement y modifier les informations relatives à un utilisateur, changer son mot de passe et modifier la liste des groupes auxquels il appartient.



The screenshot shows the GOSa web interface. The top navigation bar is orange with the GOSa logo and a home icon. Below it, a breadcrumb trail reads 'Users > harhir > Students'. A left sidebar contains a menu with 'Administration' (Directory structure, Users, Groups, Access control, Object groups, Sudo rules, NIS Netgroups, Systems) and 'Addons' (Preferences, LDAP tools, Password Management). The main content area has tabs for 'Generic', 'POSIX', 'Mail', 'ACL', and 'References'. The 'Generic' tab is active, displaying the 'Personal information' page for user 'harhir'. The page includes a profile picture placeholder with a 'Change picture...' button. Fields for 'Last name\*' (Hirsch), 'First name\*' (Harry), 'Login\*' (harhir), 'Personal title', 'Academic title', 'Date of birth', 'Sex', and 'Preferred language' are shown. On the right, there are fields for 'Address', 'Private phone', 'Homepage', 'Password storage' (set to 'ssh'), and 'Restrict login to' (with an 'Add' button). An 'Edit certificates...' button is also present. At the bottom right are 'OK', 'Apply', and 'Cancel' buttons.

### 7.3.3 Définir les mots de passe

Les étudiants peuvent modifier leur propre mot de passe en se connectant à GOSa<sup>2</sup> avec leur identifiant. Afin de faciliter l'accès à GOSa<sup>2</sup>, une entrée appelée Gosa est fournie dans le menu « Système » (ou « Paramètres système ») du bureau. Un étudiant connecté aura accès à une version minimale de GOSa<sup>2</sup> qui ne lui permettra d'accéder qu'aux données de son propre compte et au dialogue de changement de mot de passe.

Les enseignants connectés avec leur propre identifiant ont des privilèges spéciaux dans GOSa<sup>2</sup>. Ils ont accès à une version privilégiée de GOSa<sup>2</sup> et peuvent changer le mot de passe de tous les étudiants. Cela peut s'avérer très pratique durant un cours.

Pour définir un nouveau mot de passe pour un utilisateur

1. Recherchez l'utilisateur à modifier tel qu'expliqué ci-dessus.
2. Cliquez sur la clé à la fin de la ligne sur laquelle se trouve l'utilisateur.
3. Sur la page présentée, vous pouvez définir un nouveau mot de passe choisi par vous-même.

**GOsa**

Users

**Administration**

- Directory structure
- Users**
- Groups
- Access control
- Object groups
- Sudo rules
- NIS Netgroups
- Systems

**Addons**

- Preferences
- LDAP tools
- Password Management

### Change password

To change the user password use the fields below. The changes take effect immediately. Please memorize the new password, because the user wouldn't be able to login without it.

New password:  Repeat new password:

**Password requirements:**

- ✓ The password must have at least 1 characters.
- ✓ The password must contain lower case letters.
- ✗ The password must contain upper case letters.
- ✗ The password must contain digits.
- ✗ The password must contain at least 1 special character, e.g. !, @, #, \$, %, ^, &, \*, ?, \_, ~.

**Attention aux brèches de sécurité dues à des mots de passe trop faciles à deviner !**

### 7.3.4 Gestion avancée des utilisateurs

Il est possible de créer massivement des utilisateurs avec GOSa<sup>2</sup> en utilisant un fichier CSV qui peut être créé avec n'importe quel bon tableur (par exemple `localc`). Au minimum, les données pour les champs suivants doivent être fournies : identifiant utilisateur (« uid »), nom de famille (« sn »), prénom (« givenName ») et un mot de passe. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'entrées en double dans le champ « uid ». Veuillez noter que cette vérification de l'absence de doublons doit aussi prendre en compte les entrées « uid » déjà existantes dans LDAP (qui peuvent être obtenues en exécutant `getent passwd | grep tjener/home | cut -d":" -f1` sur la ligne de commande).

Voici les directives de format pour un tel fichier CSV (GOSa<sup>2</sup> est plutôt intransigeant avec eux) :

- Utilisez « , » comme séparateur de champs.
- Ne pas utiliser de guillemets
- Le fichier CSV **ne doit pas** contenir de ligne d'en-tête (du genre qui contient normalement les noms des colonnes).
- L'ordre des champs n'est pas important et peut être défini dans GOSa<sup>2</sup> durant l'import par lot.

Les étapes de la création par lot sont :

1. Cliquez sur le lien « Gérer l'annuaire » dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur l'onglet « CSV Import » dans l'écran de droite.
3. Parcourez votre disque local et sélectionnez un fichier CSV avec la liste des utilisateurs devant être importés.
4. Choisissez un modèle utilisateur disponible qui devrait être appliqué durant l'import par lot (comme nouvel enseignant ou nouvel étudiant).
5. Cliquez sur le bouton « Importer » dans le coin inférieur droit.

Il est conseillé de faire un test au préalable, de préférence avec un fichier CSV contenant quelques utilisateurs fictifs qui pourront être supprimés par la suite.

La même chose s'applique au module de gestion de mots de passe, qui permet à l'aide d'un fichier CSV de redéfinir une série de mots de passe ou de générer de nouveaux mots de passe pour des utilisateurs appartenant à un sous-arbre LDAP.

The screenshot shows the GOSa web interface. The top navigation bar is orange with the 'GOsa' logo and a home icon. Below it, a grey bar says 'Welcome to GOSa'. A left sidebar contains a menu with 'Administration' (highlighted) and 'Addons'. Under 'Administration' are links for Directory structure, Users, Groups, Access control, Object groups, Sudo rules, NIS Netgroups, and Systems. Under 'Addons' are links for Preferences, LDAP tools, Password Management (highlighted), and another link. The main content area is titled 'Reset Passwords' and contains a section 'Configure password reset options' with an information icon. Below this is the instruction 'Please configure options for this run of resetting user credentials.' There are two radio buttons: 'Upload a credentials file (CSV format)' (selected) and 'Reset passwords of accounts in a certain organizational unit of the LDAP tree.' Under the first option, it says 'File format: CSV, comma-separated, no quotes, two columns:' followed by a text input field containing '<uid>, <userPassword>' and a 'Browse' button. Under the second option, it says 'Change passwords for accounts in this OU subtree:' followed by a dropdown menu showing 'skole - Debian-Edu' and a 'Length of auto-generated passwords:' dropdown menu showing '12'. A 'Review upcoming password resets' button is at the bottom right.

#### 7.3.4.1 Ajouter des utilisateurs en ligne de commande

Des comptes d'utilisateur peuvent être aussi être ajoutés en ligne de commande avec l'outil `ldap-createuser-krb5`, voir la documentation dans le [Manuel d'administration](#).

## 7.4 Gestion des groupes avec GOSa<sup>2</sup>

GOsa

Groups

Administration

Directory structure

Users

Groups

Access control

Object groups

Sudo rules

NIS Netgroups

Systems

Addons

Preferences

LDAP tools

Password Management

Generic

Mail

ACL

References

Group name\*

class\_22\_2026

Description

Class 22 graduating in 2026

/

☐ Force GID

☐ Samba group

in domain

DEFAULT

System trust

Trust mode

disabled

Group members

Add

OK

Cancel

GOsa

Groups

Administration

Directory structure

Users

Groups

Access control

Object groups

Sudo rules

NIS Netgroups

Systems

Addons

Preferences

LDAP tools

Password Management

List of groups

←

<

🏠

↺

🗑️

/

←

Actions

▼

🔍

Search...

🔍

<input type="checkbox"/>	Name ▼	Description	Properties	Actions
	📁 Students [all students]			
	📁 Teachers [all teachers]			
<input type="checkbox"/>	👤 class_22_2026	Class 22 graduating in 2026	👤	✎ 🗑️
<input type="checkbox"/>	👤 gosa-admins	GOsa² Administrators	👤	✎ 🗑️
<input type="checkbox"/>	👤 icinga-admins	Icinga Administrators	👤	✎ 🗑️
<input type="checkbox"/>	👤 jradmins	All junior admins in the institution	👤	✎ 🗑️
<input type="checkbox"/>	👤 nonetbik	Users that should be unaffected by network blocking	👤	✎ 🗑️
<input type="checkbox"/>	👤 printer-admins	Printer Operators	👤	✎ 🗑️
<input type="checkbox"/>	👤 server-admin	Group of user server-admin	👤	✎ 🗑️

📁 2

👤 7

La gestion des groupes est semblable à celle des utilisateurs.

Vous pouvez entrer un nom et une description par groupe. Assurez-vous de choisir le bon niveau dans l'arbre LDAP lors de la création d'un nouveau groupe.

L'ajout d'utilisateurs à un groupe nouvellement créé vous ramène à la liste des utilisateurs, où vous voudrez probablement utiliser la boîte de filtre pour trouver des utilisateurs. Vérifiez également le niveau de l'arbre LDAP.

Les groupes créés par l'outil d'administration de groupes sont aussi des groupes Unix classiques, si bien que vous pouvez vous appuyer sur eux pour créer les permissions d'accès aux fichiers.

## 7.5 Gestion de machines avec GOsa<sup>2</sup>

Avec la gestion de machines, vous pouvez administrer simplement tous les systèmes ayant une adresse IP située sur votre réseau Debian Edu. Toutes les machines ajoutées au répertoire LDAP à l'aide de GOsa<sup>2</sup> disposent d'un nom d'hôte, d'une adresse IP, d'une adresse MAC et d'un nom de domaine qui est habituellement « intern ». Pour une description plus approfondie de l'architecture de Debian Edu, consultez le chapitre [Architecture](#) de ce manuel.

Les stations de travail sans disque et les clients légers sont prêts à l'emploi dans le cas d'un *serveur principal combiné*.

Les stations de travail avec disque (y compris les serveurs LTSP distincts) **doivent** être ajoutées avec GOsa<sup>2</sup>. En arrière-plan, à la fois un Kerberos Principal spécifique à la machine (une espèce de *compte*) et un fichier keytab (table de clés) associé (contenant une clé utilisée comme *mot de passe*) sont générés. Le fichier keytab doit être présent sur la station de travail pour pouvoir monter les répertoires personnels des utilisateurs. Une fois que le système ajouté a été redémarré, connectez-vous en tant que superutilisateur et exécutez `/usr/share/debian-edu-config/tools/copy-host-keytab`.

Pour créer un Principal et le fichier keytab pour un système *déjà configuré par GOsa<sup>2</sup>*, connectez-vous en tant que superutilisateur au serveur principal et exécutez la commande

```
/usr/share/debian-edu-config/tools/gosa-modify-host <hostname> <IP>
```

**Attention** : la création de la table des clés de l'hôte est possible pour les systèmes de type *station de travail*, les *serveurs* et les *terminaux*, mais pas pour ceux de type *périphérique réseau*. Consultez le [chapitre correspondant](#) pour les options de configuration NFS.

Pour ajouter une machine, utilisez le menu principal de GOsa<sup>2</sup>, Systèmes, Créer. Le nom de la machine doit un nom d'hôte **non qualifié** valable ; n'ajoutez pas ici le nom de domaine. Vous pouvez utiliser la plage d'adresses préconfigurées 10.0.0.0/8. Actuellement, il y a seulement deux adresses prédéfinies : 10.0.2.2 (tjener) et 10.0.0.1 (gateway). Les adresses de 10.0.16.20 à 10.0.31.254 (à peu près 10.0.16.0/20 ou 4000 hôtes) sont réservées pour DHCP et sont attribuées dynamiquement.

Pour affecter une adresse IP statique à un hôte d'adresse MAC 52:54:00:12:34:10 dans GOsa<sup>2</sup>, vous devez entrer l'adresse MAC, le nom et l'adresse IP ; sinon vous pouvez cliquer sur le bouton *Proposer une adresse ip* qui indiquera la première adresse libre dans 10.0.0.0/8, probablement quelque chose comme 10.0.0.1 si vous ajoutez la première machine de cette façon. Mieux vaut d'abord réfléchir à votre réseau : par exemple, vous pourriez utiliser 10.0.0.x avec x>10 et x<50 pour les serveurs, et x>100 pour les stations de travail. N'oubliez pas d'activer le système fraîchement ajouté. À l'exception du serveur principal tous les systèmes auront alors une icône qui leur correspond.

Si les machines ont démarré comme clients légers ou stations de travail sans disque, ou ont été installées en utilisant n'importe quel profil réseau, le script `sitesummary2ldapdhcp` permet d'ajouter automatiquement des machines dans GOsa<sup>2</sup>. Pour des machines simples cela fonctionnera sans modification. Pour les machines avec plus d'une adresse mac, il faudra choisir celle qui est réellement utilisée, et `sitesummary2ldapdhcp -h` affiche un message d'aide. Notez que l'adresse IP indiquée après l'utilisation de `sitesummary2ldapdhcp` appartient à la plage d'adresses IP dynamiques. Néanmoins ces systèmes peuvent ensuite être modifiés pour s'adapter à votre réseau. Renommez chaque nouveau système, activez le DHCP et le DNS, ajoutez-le aux groupes réseaux si besoin (regardez les captures d'écrans ci-dessous pour les groupes réseaux recommandés) et redémarrez après le système. Les captures d'écrans suivantes montrent à quoi ça ressemble en pratique.

```
root@tjener:~# sitesummary2ldapdhcp -a -i ether-22:11:33:44:55:ff
info: Create GOsa machine for am-2211334455ff.intern [10.0.16.21] id ether-22:11:33:44:55: ff.
```

```
Enter password if you want to activate these changes, and ^c to abort.
```

```
Connecting to LDAP as cn=admin,ou=ldap-access,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
enter password: *****
root@tjener:~#
```

The screenshot shows the GOsa web interface. The top navigation bar is orange with the GOsa logo and a home icon. Below it, a breadcrumb trail shows 'Systems'. The left sidebar contains a menu with 'Administration' (highlighted) and 'Addons'. Under 'Administration', there are links for 'Directory structure', 'Users', 'Groups', 'Access control', 'Object groups', 'Sudo rules', 'NIS Netgroups', and 'Systems' (highlighted). Under 'Addons', there are links for 'Preferences', 'LDAP tools', 'Password Management', and 'Management'. The main content area is titled 'List of systems' and features a table with columns: Name, Description, Release, and Actions. The table lists several systems: 'Students [all students]', 'Teachers [all teachers]', 'gateway', 'tjener' (Main server; modify only if 100% sure.), and 'ws001' (Workstation). Each system has a checkbox in the 'Name' column and a set of icons (key, pencil, trash) in the 'Actions' column. At the bottom of the table, there are icons representing different system types: a folder (2), a server (1), a laptop (1), and a desktop (1).

The screenshot shows the configuration page for a system named 'am-2211334455ff'. The top navigation bar is grey with a home icon, the system name, and links for 'My account' and 'Change password'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Generic', 'NIS Netgroup', 'ACL', and 'References'. The 'Generic' tab is selected. The page is divided into two main sections: 'Properties' and 'Network settings'. The 'Properties' section contains fields for 'Workstation name' (am-2211334455ff), 'Description', 'Location', and 'Base' (/). It also has a 'Mode' dropdown set to 'Activated' and a 'Syslog server' dropdown set to 'default'. There is a checkbox for 'Inherit time server attributes NTP server' and a text area for 'ntp'. The 'Network settings' section contains fields for 'IP-address' (10.0.16.21) and 'MAC-address' (22:11:33:44:55:ff). It also has a checkbox for 'Enable DHCP for this device' and a checkbox for 'Enable DNS for this device'. There are buttons for 'Propose IP', 'Auto detect', 'Add', and 'Delete'.

**GOsa**

Systems > ws001

**Administration**

- Directory structure
- Users
- Groups
- Access control
- Object groups
- Sudo rules
- NIS Netgroups
- Systems**

**Addons**

- Preferences
- LDAP tools
- Password Management

Generic NIS Netgroup ACL References

### Properties

Workstation name\*  
ws001

Description  
Workstation

Location

Base\*  
/

Mode  
Activated

Syslog server  
default

☐ Inherit time server attributes

NTP server  
tjener

Add Delete

### Network settings

IP-address\*  
10.0.2.20 Propose IP +

MAC-address\*  
00:16:3e:d7:d7:b9 Auto detect

OK Apply Cancel

**GOsa**

Systems > ws001 > unconfigured

**Administration**

- Directory structure
- Users
- Groups
- Access control
- Object groups
- Sudo rules
- NIS Netgroups
- Systems**

**Addons**

- Preferences
- LDAP tools
- Password Management

Please select the desired NIS Netgroups

Common name Description

<input type="checkbox"/>	Students [all students]	
<input type="checkbox"/>	Teachers [all teachers]	
<input type="checkbox"/>	all-hosts	All netgroup members
<input type="checkbox"/>	cups-queue-autoflush-hosts	Flush CUPS print queues automatically every night
<input type="checkbox"/>	cups-queue-autoreenable-hosts	Re-enable CUPS print queues automatically every hour
<input type="checkbox"/>	diskless-workstation-hosts	All diskless workstations
<input type="checkbox"/>	fsautoresize-hosts	Run debian-edu-fsautoresize automatically
<input type="checkbox"/>	ltsp-server-hosts	All LTSP-servers
<input type="checkbox"/>	netblock-hosts	Hosts where network blocking should be enabled
<input type="checkbox"/>	printer-hosts	All machines with a printer

2 12

OK Cancel

Une mise à jour automatique se fait toutes les heures ; `su -c ldap2bind` peut être utilisé pour déclencher une mise à jour manuelle.

### 7.5.1 Rechercher et supprimer des machines

La recherche et la suppression de machines sont assez semblables à celles d'un utilisateur, par conséquent ce ne sera pas développé ici.

### 7.5.2 Modification de machines existantes et gestion des groupes réseau

Après avoir ajouté une machine à l'arbre LDAP grâce à GOSa<sup>2</sup>, vous pouvez modifier ses propriétés en utilisant l'outil de recherche et en cliquant sur le nom de la machine (comme vous le feriez pour un utilisateur).

Le format de ces entrées de système est semblable à celui que vous connaissez déjà pour avoir modifié les propriétés d'un utilisateur, cependant les informations ont un sens différent dans ce contexte.

Par exemple, ajouter une machine à un groupe réseau (NetGroup) ne modifie pas les droits d'accès aux fichiers ou d'exécution de commandes pour cette machine ou les utilisateurs connectés à cette machine ; il s'agit plutôt de restreindre les services que la machine peut utiliser sur le serveur principal.

L'installation par défaut fournit les groupes réseau (NetGroups).

- all-hosts
- cups-queue-autoflush-hosts
- cups-queue-autoreenable-hosts
- fsautoresize-hosts
- ltsp-server-hosts
- netblock-hosts
- printer-hosts
- server-hosts
- shutdown-at-night-hosts
- shutdown-at-night-wakeup-hosts-blacklist
- workstation-hosts

Actuellement, la fonctionnalité de NetGroup est utilisée pour :

- **Redimensionnement de partitions** (fsautoresize-hosts)
  - Les machines Debian Edu dans ce groupe redimensionneront automatiquement leurs partitions LVM si elles manquent d'espace.
- **Extinction des machines la nuit** (shutdown-at-night-hosts et shutdown-at-night-wakeup-hosts-blacklist)
  - Les machines Debian Edu dans ce groupe s'éteindront automatiquement la nuit pour économiser de l'énergie.
- **Gestion des imprimantes** (cups-queue-autoflush-hosts et cups-queue-autoreenable-hosts)
  - Les machines Debian Edu dans ces groupes purgeront automatiquement toutes les files d'attente chaque nuit et relanceront toutes les heures les files d'impression désactivées.
- **Blocage de l'accès à Internet** (netblock-hosts)
  - Les machines Debian Edu dans ce groupe ne seront autorisées à se connecter qu'à des machines du réseau local. Associé avec des restrictions du mandataire web, cela peut être utilisé durant les examens.

## 8 Gestion des imprimantes

Pour la gestion centralisée des imprimantes, pointez votre navigateur web sur l'adresse <https://www.intern:631>. C'est l'interface normale de gestion du serveur d'impression CUPS, dans laquelle vous pouvez ajouter, supprimer et modifier vos imprimantes et nettoyer la file d'attente pour l'impression. Par défaut, seul le premier utilisateur est autorisé à faire ces changements, mais cela peut être modifié en ajoutant des utilisateurs au groupe printer-admins de GOSa<sup>2</sup>.



## 8.1 Utilisation des imprimantes attachées aux stations de travail

Le paquet *p910nd* est installé par défaut dans un système avec le profil *Station de travail*.

— Éditez ainsi `/etc/default/p910nd` (imprimante USB) :

- `P910ND_OPTS="-f /dev/usb/lp0"`
- `P910ND_START=1`

— Configurez l'imprimante en utilisant l'interface web `https://www.intern:631`. Choisissez le type d'imprimante réseau AppSocket/HP JetDirect (pour toutes les imprimantes, quels que soient la marque et le modèle) et entrez `socket://<ip station de travail>:9100` comme URI de connexion.

## 8.2 Imprimantes en réseau

Il est recommandé de désactiver toutes les fonctionnalités d'auto-promotion dans les imprimantes réseau utilisées. Assignez-leur plutôt une adresse IP fixe avec GOSa<sup>2</sup> et configurez-les comme imprimantes réseau AppSocket/HP JetDirect.

# 9 Synchronisation de l'horloge

La configuration par défaut dans Debian Edu garde les horloges de toutes les machines synchronisées, mais pas nécessairement à l'heure exacte. NTP est utilisé pour mettre à jour l'heure. Par défaut, les horloges seront synchronisées avec une source externe. Par conséquent, les machines pourraient conserver la connexion ouverte si elles sont configurées avec Internet.



Si vous utilisez un modem téléphonique ou ISDN et payez à la minute, vous voudrez changer ce paramètre par défaut.

Pour désactiver la synchronisation avec une horloge externe, le fichier `/etc/ntp.conf` sur le serveur principal doit être modifié. Ajoutez des symboles de commentaire « `#` » devant les entrées `serveur`. Après cela, le serveur NTP doit être redémarré en exécutant `service ntp restart` en tant que superutilisateur. Pour tester si le serveur utilise les sources d'horloges externes, exécutez `ntpq -c lpeer`.

# 10 Étendre les partitions pleines

À cause d'un bogue dans le partitionnement automatique, certaines partitions peuvent être trop remplies après l'installation. Pour étendre ces partitions, exécutez `debian-edu-fsautoresize -n` en tant que superutilisateur. Consultez le manuel « Redimensionnement de partition » dans le chapitre d'**administration générale** pour plus d'informations.

# 11 Maintenance

## 11.1 Mise à jour des logiciels

Cette section explique comment utiliser `apt full-upgrade`.

Utiliser `apt` est vraiment simple. Pour mettre à niveau un système, vous devez exécuter deux commandes en tant que superutilisateur : `apt update` (mise à jour des listes de paquets disponibles) et `apt full-upgrade` (mise à niveau des paquets pour lesquels une mise à niveau est disponible).

C'est aussi une bonne idée d'utiliser les paramètres régionaux `C` (« locale ») pour la mise à niveau, afin d'obtenir des messages en anglais ce qui, en cas de problème, a plus de chance d'obtenir des résultats dans les moteurs de recherche.

```
LC_ALL=C apt full-upgrade -y
```

Après la mise à niveau du paquet `debian-edu-config`, des fichiers de configuration modifiés de Cfengine pourraient être disponibles. Exécutez la commande `ls -ltr /etc/cfengine3/debian-edu/` pour vérifier si c'est le cas. Pour appliquer les modifications, exécutez la commande `LC_ALL=C cf-agent -D installation`.

Il est important d'exécuter `debian-edu-ltsp-install --diskless_workstation yes` après les mises à niveau de serveur LTSP pour conserver l'image SquashFS pour la liste des clients sans disque synchronisée.

Après une mise à niveau intermédiaire d'un système avec un profil *Serveur principal* ou *Serveur LTSP*, `debian-edu-pxeinstall` a besoin d'être exécuté pour mettre à jour l'environnement d'installation PXE.

Par ailleurs, il est judicieux d'installer `cron-apt` et `apt-listchanges` et de les configurer pour envoyer des courriers électronique à une adresse que vous consulterez.

`cron-apt` vous signalera une fois par jour par courrier électronique quels paquets peuvent être mis à niveau. Ce mécanisme n'installe pas les mises à niveau, mais les télécharge (généralement la nuit), de sorte que vous n'aurez pas besoin d'attendre la fin du téléchargement quand vous lancerez `apt full-upgrade`.

Si vous le souhaitez, l'installation des mises à jour peut être rendue automatique, simplement en installant et en configurant le paquet `unattended-upgrades` comme décrit sur la page [wiki.debian.org/UnattendedUpgrades](https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades).

`apt-listchanges` peut vous envoyer par courrier électronique les nouvelles entrées des journaux de modifications, ou bien les afficher dans un terminal lorsque la commande `apt` est utilisée.

### 11.1.1 Restez informé des mises à jour de sécurité

Exécuter `cron-apt` tel que décrit plus haut est une bonne façon de savoir lorsque des mises à jour de sécurité sont disponibles pour les paquets installés. Une autre façon de se tenir informé sur les mises à jour de sécurité est de s'inscrire à la liste de diffusion [Debian security-announce](https://www.debian.org/security/announce) qui indique également quel est l'objet de cette mise à jour de sécurité. L'inconvénient (par rapport à `cron-apt`) est qu'elle diffuse également des informations sur des mises à jour de paquets qui ne sont pas installés.

## 11.2 Gestion des sauvegardes

Pour la gestion des sauvegardes, faites pointer votre navigateur sur <https://www.slbackup-php.com>. Veuillez noter que vous devez accéder à ce site par SSL, puisque le mot de passe du superutilisateur devra être saisi. En l'absence de chiffrement par SSL, la tentative d'accès échouera.



Remarque : le site ne fonctionnera que si vous permettez temporairement la connexion du superutilisateur par SSH sur le serveur de sauvegarde qui est le serveur principal par défaut (tjener.intern).

Par défaut, les sauvegardes de `/skole/tjener/home0`, `/etc/`, `/root/.svk` et LDAP sont stockées dans le répertoire `/skole/backup/`, qui est géré comme une partition séparée de LVM. Si vous souhaitez seulement avoir des copies (en cas d'effacement), cette configuration devrait suffire.



Soyez conscient que cette sauvegarde ne protège pas d'une panne de disque dur.

Si vous souhaitez sauvegarder vos données sur un serveur externe, un lecteur de bande magnétique ou un autre disque dur, vous devrez légèrement modifier la configuration actuelle.


Si vous voulez restaurer un répertoire complet, votre meilleure option est d'utiliser la ligne de commande :

```
$ sudo rdiff-backup -r <date> \
  /skole/backup/tjener/skole/tjener/home0/user \
  /skole/tjener/home0/user_<date>
```

Cela mettra le contenu de `/skole/tjener/home0/user` du `<date>` dans le répertoire `/skole/tjener/home0/user_<date>`

Si vous voulez restaurer un seul fichier, vous devriez pouvoir le sélectionner (ainsi que la version) à partir de l'interface web, et ne télécharger que ce fichier.

Si vous souhaitez vous débarrasser des anciennes sauvegardes, choisissez « Maintenance » dans le menu de la page des sauvegarde et choisissez le dernier instantané à garder :

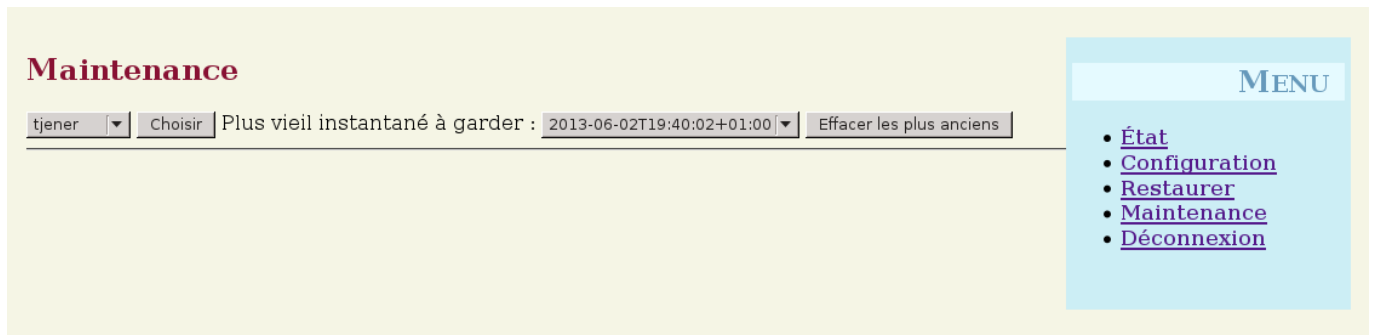

## 11.3 Surveillance des serveurs

### 11.3.1 Munin

Le système de rapport Munin est disponible depuis <https://www.munin/>. Il présente graphiquement des mesures de l'état du système de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle, et il apporte de l'aide à l'administrateur système pour identifier des goulots d'étranglement et la cause de problèmes du système.

La liste des machines surveillées à l'aide de Munin est créée automatiquement à partir de la liste des hôtes faisant des rapports à sitesummary. Tous les hôtes sur lesquels le paquet munin-node est installé sont enregistrés pour être surveillés par Munin. Normalement, la surveillance par Munin commencera un jour après l'installation d'une machine, en raison de l'ordre d'exécution des tâches planifiées par cron. Afin d'accélérer le processus, lancez `sitesummary-update-munin` en tant que superutilisateur sur le serveur sitesummary (normalement, le serveur principal). Cette commande mettra à jour le fichier `/etc/munin/munin.conf`.

L'ensemble des mesures collectées est créé automatiquement sur chaque machine grâce au programme « munin-node-configure » qui sonde les greffons disponibles dans `/usr/share/munin/plugins/` et crée des liens symboliques dans `/etc/munin/plugins/` pour les greffons pertinents.

Des informations sur le système Munin sont disponibles depuis <https://munin-monitoring.org/>.

### 11.3.2 Icinga

Icinga, l'outil de surveillance du système et des services, est disponible depuis le site <https://www.icingaweb2/>. La liste des machines et services surveillés est automatiquement générée en utilisant l'information collectée par le système sitesummary. Les machines ayant le profil Serveur principal et Serveur LTSP ont une surveillance plus complète que les stations de travail et les clients légers. Pour activer une surveillance complète pour une station de travail, installez-y le paquet `nagios-nrpe-server`.

Par défaut, Icinga n'envoie pas de courrier électronique. Ce comportement peut être modifié en remplaçant `notify-by-nothing` par `host-notify-by-email` et `notify-by-email` dans le fichier `/etc/icinga/sitesummary-template-contacts.cfg`.

Le fichier de configuration utilisé par Icinga est `/etc/icinga/sitesummary.cfg`. La tâche cron sitesummary génère un fichier `/var/lib/sitesummary/icinga-generated.cfg` contenant la liste des hôtes et services à surveiller.

Des validations supplémentaires pour Icinga peuvent être ajoutées au fichier `/var/lib/sitesummary/icinga-generated.cfg` afin de les inclure dans le fichier généré.

Davantage d'informations sur le système Icinga sont disponibles sur <https://www.icinga.com/> ou dans le paquet `icinga-doc`.

#### 11.3.2.1 Avertissements courants d'Icinga et comment les gérer

Voici les instructions à suivre pour gérer les avertissements les plus courants de Icinga.

#### 11.3.2.1.1 DISK CRITICAL - free space: /usr 309 MB (5% inode=47%):

La partition (/usr/ dans l'exemple) est pleine. Il existe en général deux façons de gérer cela. La première consiste à supprimer quelques fichiers et la seconde à augmenter la taille de la partition. Si la partition concernée est /var/, purger le cache d'APT en appelant `apt clean` devrait supprimer quelques fichiers. S'il reste de la place disponible sur le groupe de volume LVM, exécuter le programme `debian-edu-fsautoresize` pour agrandir la partition devrait aider. Pour lancer ce programme automatiquement toutes les heures, l'hôte concerné peut être ajouté au groupe réseau `fsautoresize-hosts`.

#### 11.3.2.1.2 APT CRITICAL: 13 packages available for upgrade (13 critical updates).

De nouveaux paquets sont disponibles pour la mise à niveau. Les paquets critiques sont normalement des corrections de sécurité. Pour mettre à niveau, lancez `apt upgrade && apt full-upgrade` en tant que superutilisateur dans un terminal ou en vous connectant par SSH.

Si vous ne voulez pas mettre les paquets à niveau vous-même et que vous faites confiance à Debian pour faire du bon travail avec les nouvelles versions, vous pouvez configurer `unattended-upgrades` pour mettre à niveau automatiquement tous les nouveaux paquets chaque nuit. Cela ne mettra pas à jour les chroots LTSP.

#### 11.3.2.1.3 WARNING - Reboot required : running kernel = 2.6.32-37.81.0, installed kernel = 2.6.32-38.83.0

Le noyau en cours d'utilisation est plus ancien que le noyau installé le plus récent et un redémarrage est nécessaire pour activer ce nouveau noyau. C'est normalement plutôt urgent puisque les nouveaux noyaux apparaissent dans Debian Edu pour corriger des problèmes de sécurité.

#### 11.3.2.1.4 WARNING: CUPS queue size - 61

Les files d'attente d'impression de CUPS ont beaucoup de tâches en attente. C'est très probablement dû à une imprimante indisponible. Les files d'attente d'impression désactivées sont activées toutes les heures sur les hôtes du groupe réseau `cups-queue-autoreenable-hosts`, donc aucune action manuelle n'est nécessaire pour ces hôtes. Les files d'attente d'impression sont vidées toutes les nuits pour les hôtes du groupe réseau `cups-queue-autoflush-hosts`. Si un hôte a beaucoup de tâche en attente dans sa file, vous devriez l'ajouter à au moins un de ces deux groupes réseau.

### 11.3.3 Sitesummary

Sitesummary est utilisé pour collecter de l'information depuis chaque ordinateur et l'envoyer au serveur central. L'information collectée est disponible dans `/var/lib/sitesummary/entries/`. Les scripts dans `/usr/lib/sitesummary/` permettent de générer des rapports.

Un rapport simple provenant de Sitesummary sans détail est disponible sur <https://www/sitesummary/>.

Des informations sur Sitesummary sont disponibles sur <https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/SiteSummary>.

## 11.4 Informations supplémentaires à propos des modifications particulières à Debian Edu

Des informations supplémentaires sur les personnalisations de Debian Edu, utiles aux administrateurs système, sont disponibles dans les chapitres d'**administration générale** et d'**administration avancée**.

## 12 Mises à jour



Avant d'expliquer le processus de mise à niveau, nous attirons votre attention sur le fait que son exécution sur un serveur en production se fera à vos risques et périls. **Debian Edu/Skolelinux est disponible sans ABSOLUMENT AUCUNE GARANTIE, tel que permis par les lois en vigueur..**

Veuillez lire en entier ce chapitre et le chapitre **Nouvelles fonctionnalités dans Debian Edu Bookworm** avant de débiter la mise à niveau de vos systèmes.

## 12.1 Notes à propos de la mise à niveau

Mettre à jour Debian d'une distribution à la suivante est généralement assez facile. C'est malheureusement un peu plus compliqué pour Debian Edu, car nous modifions les fichiers de configuration d'une façon que nous ne devrions pas. Néanmoins, nous avons documenté les étapes nécessaires ci-dessous. (Consultez le bogue Debian n° [311188](#) pour plus d'informations – en anglais – sur la manière dont Debian Edu doit modifier les fichiers de configuration.)

En général, la mise à niveau des serveurs est plus difficile que celle des stations de travail et celle du serveur principal est la plus difficile.

Si vous voulez être certain que tout fonctionnera de la même manière après la mise à niveau, vous devriez appliquer celle-ci sur un serveur de test ou de configuration identique à votre serveur de production. Vous pourrez ainsi vous assurer sans risque que tout fonctionne correctement.

Assurez-vous de lire également les informations à propos de la version stable actuelle de Debian dans son [manuel d'installation](#).

Par ailleurs, il peut être judicieux d'attendre et de laisser tourner l'ancienne version stable pendant quelques semaines supplémentaires, de sorte que d'autres puissent tester la mise à niveau et documenter les problèmes rencontrés. L'ancienne version stable de Debian Edu recevra une prise en charge continue pendant encore quelques temps après la sortie de la nouvelle version stable, mais quand Debian [cessera la prise en charge de l'ancienne stable](#), Debian Edu devra faire de même.

## 12.2 Mises à jour depuis Debian Edu Bullseye



Soyez prêt : assurez-vous d'avoir testé la mise à niveau à partir de Bullseye dans un environnement de test ou bien d'avoir des sauvegardes prêtes à repartir.

Veuillez noter que la recette suivante s'applique à une installation de serveur principal de Debian Edu (bureau Xfce, profils Serveur principal, Station de travail, Serveur LTSP). Pour un aperçu global de la mise à niveau de Bullseye à Bookworm, consultez <https://www.debian.org/releases/bookworm/releasenotes>.

N'utilisez pas le serveur X, utilisez une console virtuelle, connectez-vous en tant que superutilisateur.

Si apt termine avec une erreur, essayez de la corriger et/ou de lancer `apt -f install`, puis à nouveau `apt -y full-upgrade`.

### 12.2.1 Mettez à niveau le serveur principal

— Commencez par vous assurer que le système actuel est à jour :

```
apt update
apt full-upgrade
```

— Préparer et démarrer la mise à niveau vers Bookworm :

```
sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
export LC_ALL=C
apt update
apt upgrade --without-new-pkgs
apt full-upgrade
```

— `apt-list-changes` : soyez prêt à lire beaucoup d'INFORMATIONS ; appuyez sur <retour> pour les faire défiler, <q> pour quitter l'afficheur. Toutes les informations seront envoyées par courriel au superutilisateur, ainsi, il sera possible de les relire ultérieurement avec *mailx* ou *mutt*).

— Lisez attentivement toutes les informations debconf, choisissez « garder la version locale installée actuellement » sauf indication contraire ci-dessous. Dans la plupart des cas, appuyer sur entrée sera suffisant.

— Redémarrez les services : choisir oui.

- Serveur et utilitaires Samba : choisir « garder la version locale installée actuellement ».
- openssh-server : choisir « garder la version locale installée actuellement ».
- Appliquer la configuration et l'ajuster :

```
cf-agent -v -D installation
```

- Vérifier que le système mis à niveau fonctionne :

Redémarrez ; connectez vous comme premier utilisateur et testez

- si l'interface graphique de GOSa<sup>2</sup> fonctionne,
- s'il est possible de se connecter aux clients LTSP et aux stations de travail,
- s'il est possible d'ajouter ou de retirer l'appartenance à un groupe réseau d'un système,
- s'il est possible d'envoyer et de recevoir des courriels internes,
- s'il est possible de gérer les imprimantes,
- et si d'autres éléments propres au site fonctionnent.

### 12.2.2 Mise à jour d'une station de travail

Faire toutes les opérations de base comme sur le serveur principal et sans faire les opérations non nécessaires

## 12.3 Mises à jour depuis des installations antérieures de Debian Edu/Skolelinux (avant Bullseye)

Pour mettre à niveau à partir de toute autre version plus ancienne, vous devez d'abord mettre à niveau vers la version Bullseye de Debian Edu avant de pouvoir suivre les instructions fournies ci-dessus. La façon de migrer est décrite dans le [Manuel pour Debian Edu Bullseye](#) qui contient les instructions pour mettre à niveau vers Bullseye à partir de la version précédente, Buster.

## 13 Manuels (HowTo)

- Manuels d'[administration générale](#)
- Manuels d'[administration avancée](#)
- Manuels pour [le bureau](#)
- Manuels sur [les clients en réseau](#)
- Manuels pour [Samba](#)
- Manuels pour [enseigner et apprendre](#)
- Manuels pour [les utilisateurs](#)

## 14 Manuels d'administration générale

Les chapitres [Démarrage rapide](#) et [Maintenance](#) décrivent comment prendre en main Debian Edu et comment effectuer le travail de maintenance de base. Les manuels de ce chapitre décrivent des astuces « avancées ».

## 14.1 Historique de configuration : suivre les changements de /etc/ en utilisant le système de gestion de versions Git

Avec l'utilisation de `etckeeper`, tous les fichiers situés dans `/etc/` sont suivis en utilisant le système de gestion de versions **Git**.

Cela permet de voir quand un fichier est ajouté, modifié ou supprimé, ainsi que de voir ce qui a changé dans le fichier si celui-ci est un fichier texte. Le dépôt Git est stocké dans `/etc/.git/`.

Toutes les heures, les changements sont automatiquement enregistrés, ce qui permet l'extraction et la consultation de l'historique de configuration.

Pour consulter l'historique, utilisez la commande `etckeeper vcs log`. Pour vérifier les différences entre deux moments dans le temps, vous pouvez utiliser une commande du genre `etckeeper vcs diff`.

Veuillez consulter la sortie de `man etckeeper` pour des informations plus détaillées.

Liste de commandes utiles

```
etckeeper vcs log
etckeeper vcs status
etckeeper vcs diff
etckeeper vcs add .
etckeeper vcs commit -a
man etckeeper
```

### 14.1.1 Exemples d'utilisation

Sur un système récemment installé, lancez cette commande pour voir tous les changements effectués depuis l'installation :

```
etckeeper vcs log
```

Pour voir les fichiers qui actuellement ne sont pas suivis ou qui ne sont pas à jour :

```
etckeeper vcs status
```

Pour soumettre vous-même un fichier, parce que vous ne souhaitez pas attendre jusqu'à une heure :

```
etckeeper vcs commit -a /etc/resolv.conf
```

## 14.2 Redimensionner les partitions

Dans Debian Edu, toutes les partitions autres que `/boot/` sont sur des volumes logiques LVM. Depuis la version 2.6.10 du noyau Linux, il est possible d'étendre des partitions alors qu'elles sont montées. La réduction d'une partition doit toujours être effectuée lorsque celle-ci est démontée.

Il est judicieux d'éviter de créer de très grandes partitions (par exemple au-delà de 20 Gio), à cause du temps que prend l'exécution de `fsck` sur celles-ci ou la restauration depuis une sauvegarde, si cela s'avérait nécessaire. Il est préférable, si possible, de créer plusieurs petites partitions plutôt qu'une seule très grande.

Le script `debian-edu-fsautoresize` est fourni afin de faciliter l'extension de partitions pleines. Celui-ci lit la configuration depuis `/usr/share/debian-edu-config/fsautoresizetab`, `/site/etc/fsautoresizetab` et `/etc/fsautoresizetab`. À partir des règles décrites dans ces fichiers, il propose d'étendre les partitions ne disposant que de peu de place libre. S'il est appelé sans argument, il affiche seulement les commandes permettant d'étendre le système de fichiers. Le paramètre `-n` est requis pour effectuer réellement l'opération.

Le script est exécuté automatiquement toutes les heures sur chaque client du groupe réseau `fsautoresize-hosts`.

Quand vous redimensionnez la partition utilisée par le mandataire Squid, la taille du cache dans le fichier `etc/squid/squid.conf` doit également être modifiée. Le script `/usr/share/debian-edu-config/tools/squid-update-cachedir` effectue cela pour vous automatiquement, en vérifiant la taille actuelle de la partition de `/var/spool/squid/` et en configurant Squid pour utiliser 80 % de la taille comme taille du cache.

### 14.2.1 Gestion d'un volume logique

La Gestion des Volumes Logiques (LVM) permet de redimensionner les partitions lorsqu'elles sont montées et en cours d'utilisation. Vous pouvez en apprendre davantage sur LVM en consultant le [Manuel LVM](#).

Pour étendre un volume logique vous-même, indiquez simplement la taille que vous souhaitez atteindre à la commande `lvextend`. Par exemple, pour étendre `home0` jusqu'à 30 Gio, utilisez les commandes suivantes :

```
lvextend -L30G /dev/vg_system/skole+tjener+home0
resize2fs /dev/vg_system/skole+tjener+home0
```

Pour ajouter 30 Gio à `home0`, insérez un « + » (`-L+30G`).

## 14.3 Utilisation de ldapvi

`ldapvi` est un outil pour éditer la base de données LDAP à l'aide d'un éditeur de texte en ligne de commande.

Vous devez exécuter ceci :

```
ldapvi -ZD '(cn=admin)'
```

Note : `ldapvi` utilisera l'éditeur par défaut, quel qu'il soit. En exécutant `export EDITOR=vim` sur la ligne de commande, vous pouvez configurer l'environnement pour utiliser un clone de `vi` comme éditeur.



Attention : `ldapvi` est un outil très puissant. Utilisez-le avec précaution pour ne pas endommager la base de données LDAP. Le même avertissement s'applique à `JXplorer`.

## 14.4 NFS avec Kerberos

L'utilisation de Kerberos pour NFS afin de monter des répertoires `home` est une fonctionnalité de sécurité. Les stations de travail et les clients LTSP ne fonctionnent plus sans Kerberos. Les niveaux `krb5`, `krb5i` et `krb5p` sont pris en charge (`krb5` signifie authentification Kerberos, *i* représente une vérification d'intégrité et *p*, la protection des données personnelles, c'est-à-dire le chiffrement) ; en fonction du niveau de sécurité, la charge augmente à la fois sur le serveur et sur les stations de travail, `krb5i` est un bon choix et a été choisi comme niveau de sécurité par défaut.

### 14.4.1 Comment modifier le niveau de sécurité par défaut

#### Serveur principal

- connectez-vous en tant que superutilisateur.
- exécutez `ldapvi -ZD '(cn=admin)'`, recherchez `sec=krb5i` et remplacez le par `sec=krb5` ou `sec=krb5p`.
- éditez le fichier `/etc/exports.d/edu.exports` et ajustez les entrées en conséquence :

```
/srv/nfs4          gss/krb5i(rw, sync, fsid=0, crossmnt, no_subtree_check)
/srv/nfs4/home0    gss/krb5i(rw, sync, no_subtree_check)
```

- exécutez `exportfs -r`.

## 14.5 Standardskriver

Cet outil permet de définir l'imprimante par défaut en fonction de l'emplacement, de la machine ou de l'appartenance à un groupe. Pour plus d'informations, lire `/usr/share/doc/standardskriver/README.md`.

Le fichier de configuration `/etc/standardskriver.cfg` doit être fourni par l'administrateur, voir `/usr/share/doc/standardskriver/` pour un exemple.



## 14.6 JXplorer, une interface graphique à LDAP

Si vous préférez une interface graphique pour manipuler la base de données LDAP, regardez du côté du paquet `jxplorer`, qui est installé par défaut. Pour obtenir l'accès en écriture, connectez-vous comme ceci :

```
host: ldap.intern
port: 636
Security level: ssl + user + password
User dn: cn=admin,ou=ldap-access,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
```

## 14.7 ldap-createuser-krb5, un outil en ligne de commande pour ajouter des utilisateurs

`ldap-createuser-krb` est un petit utilitaire en ligne de commande pour créer des comptes utilisateur, il est invoqué comme suit :

```
ldap-createuser-krb5 [-u uid] [-g gid] [-G group[,group]...] [-d department] <username> < ↵
gecos>
```

Tous les arguments sont optionnels sauf le nom d'utilisateur et le champ GECOS, ce dernier contient habituellement le nom complet de l'utilisateur. Sauf spécification contraire, l'outil prendra automatiquement les UID et GID suivants libres et n'ajoutera pas de groupes supplémentaires à l'utilisateur. Si aucun département n'est donné, il prendra le premier *gosaDepartment* à partir de LDAP qui est probablement *skole* et pour les utilisateurs ordinaires habituellement pas ce que vous souhaitez, aussi vous devrez choisir une valeur adaptée à l'utilisateur, par exemple *Enseignants* ou *Élèves*. Après avoir entré et confirmé le mot de passe et entré le mot de passe de l'administrateur de LDAP, `ldap-createuser-krb5` créera le compte utilisateur dans LDAP, définira le mot de passe de Kerberos, créera le répertoire home et ajoutera un utilisateur Samba correspondant. L'écran suivant montre un exemple d'invocation pour la création d'un compte utilisateur nommé *harhir* pour un enseignant dont le nom complet est « Harry Hirsch » :

```
root@tjener:~# ldap-createuser-krb5 -d Teachers harhir "Harry Hirsch"
new user password:
confirm password:

dn: uid=harhir,ou=people,ou=Teachers,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
changetype: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: gosaAccount
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
objectClass: krbPrincipalAux
objectClass: krbTicketPolicyAux
sn: Harry Hirsch
givenName: Harry Hirsch
uid: harhir
cn: Harry Hirsch
userPassword: {CRYPT}$y$j9T$TWnq5501rvyLhjF.$oVf.t.RXC1v/4Y8FhV0umno629mo7bP7/YJyig6HET6
homeDirectory: /skole/tjener/home0/harhir
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 1004
gidNumber: 1004
gecos: Harry Hirsch
shadowLastChange: 19641
shadowMin: 0
shadowMax: 99999
shadowWarning: 7
krbPwdPolicyReference: cn=users,cn=INTERN,cn=kerberos,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
krbPrincipalName: harhir@INTERN
```

```
ldap_initialize( <DEFAULT> )
Enter LDAP Password:
add objectClass:
    top
    person
    organizationalPerson
    inetOrgPerson
    gosaAccount
    posixAccount
    shadowAccount
    krbPrincipalAux
    krbTicketPolicyAux
add sn:
    Harry Hirsch
add givenName:
    Harry Hirsch
add uid:
    harhir
add cn:
    Harry Hirsch
add userPassword:
    {CRYPT} $y$j9T$TWnq5501rvyLhjF.$oVf.t.RXC1v/4Y8FhV0umno629mo7bP7/YJyig6HET6
add homeDirectory:
    /skole/tjener/home0/harhir
add loginShell:
    /bin/bash
add uidNumber:
    1004
add gidNumber:
    1004
add gecos:
    Harry Hirsch
add shadowLastChange:
    19641
add shadowMin:
    0
add shadowMax:
    99999
add shadowWarning:
    7
add krbPwdPolicyReference:
    cn=users,cn=INTERN,cn=kerberos,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
add krbPrincipalName:
    harhir@INTERN
adding new entry "uid=harhir,ou=people,ou=Teachers,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no"
modify complete

Authenticating as principal root/admin@INTERN with password.
kadmin.local: change_password harhir@INTERN
Enter password for principal "harhir@INTERN":
Re-enter password for principal "harhir@INTERN":
Password for "harhir@INTERN" changed.
kadmin.local: lpcfg_do_global_parameter: WARNING: The "encrypt passwords" option is deprecated
Added user harhir.
```

## 14.8 Utilisation de stable-updates

Bien que vous puissiez utiliser les dépôts stable-updates directement, vous n'y êtes pas obligé : les mises à jour de stable-updates sont régulièrement poussées vers la distribution stable lors des mises à jour intermédiaires, ce qui arrive environ tous les deux mois.

## 14.9 Utilisation des rétroportages pour installer des logiciels plus récents

Vous utilisez Debian Edu parce que vous appréciez sa stabilité. Elle fonctionne très bien, il y a juste un problème : parfois, les logiciels sont un peu plus anciens que vous ne le souhaiteriez. C'est là qu'intervient [backports.debian.org](http://backports.debian.org).

Les paquets rétroportés (« backports ») sont recompilés depuis la version de test (principalement) et la version instable de Debian (dans certains cas seulement, par exemple dans le cas de mises à jour de sécurité), de sorte qu'ils pourront s'exécuter sans nouvelles bibliothèques (autant que possible) sur une distribution stable de Debian telle que Debian Edu. **Nous vous recommandons de n'installer que les paquets rétroportés qui correspondent vraiment à vos besoins, et de ne pas utiliser tous ceux qui sont disponibles.**

L'utilisation des paquets rétroportés est simple :

```
echo "deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-backports main" > /etc/apt/sources.list.d/ ↵  
bookworm-backports.sources.list  
apt update
```

Après cette étape, il est possible d'installer facilement des paquets rétroportés. La commande suivante installera la version rétroportée de *tuxtype* :

```
apt install tuxtype/bookworm-backports
```

Les rétroportages sont mis à jour automatiquement (s'ils sont disponibles) comme les autres paquets. Tout comme l'archive principale, l'archive des paquets rétroportés comporte trois sections : main, contrib et non-free.

## 14.10 Mettre à jour avec un CD ou une image similaire

Si vous voulez mettre à niveau d'une version à une autre (par exemple de Bookworm 12.1 à 12.2), mais que vous ne possédez pas de connexion Internet, mais seulement un support physique, suivez ces étapes :

Insérez le CD, DVD, disque Blu-ray ou périphérique USB et utilisez la commande `apt-cdrom` :

```
apt-cdrom add
```

D'après la page de manuel d'`apt-cdrom`(8) :

- `apt-cdrom` est utilisé pour ajouter un nouveau CD à la liste de sources APT disponibles. `apt-cdrom` s'occupe de déterminer la structure du disque ainsi que de corriger plusieurs problèmes de gravure possibles et de vérifier les fichiers d'index.
- Vous devez utiliser `apt-cdrom` pour ajouter des CD au système APT, vous ne pouvez pas le faire vous-même. De plus, chaque disque faisant partie d'un ensemble de plusieurs disques doit être inséré et balayé par le logiciel indépendamment pour prévenir certains problèmes de gravure.

Exécutez ensuite ces deux commandes pour mettre à niveau le système :

```
apt update  
apt full-upgrade
```

## 14.11 Nettoyage automatique des processus résiduels

`killer` est un script Perl qui se débarrasse des processus d'arrière-plan. Ce sont des processus qui appartiennent à des utilisateurs qui ne sont plus connectés à la machine. Il est exécuté par l'outil `cron` toutes les heures.

## 14.12 Installation automatique des mises à niveau de sécurité

`unattended-upgrades` est un paquet Debian qui installera (entre autres) les mises à niveau de sécurité automatiquement. S'il est installé, le paquet est préconfiguré pour installer les mises à niveau de sécurité. Les journaux de mises à niveau sont disponibles dans `/var/log/unattended-upgrades/` ; il y a toujours aussi `/var/log/dpkg.log` et `/var/log/apt/`.

## 14.13 Arrêt automatique des machines la nuit

Il est possible d'économiser de l'énergie et de l'argent en éteignant automatiquement les clients la nuit, et en les rallumant le matin. Le paquet `shutdown-at-night` tentera d'éteindre la machine toutes les heures à partir de 16 h 00, sauf si des utilisateurs sont connectés. Il essaiera également d'indiquer au BIOS d'allumer les machines vers 7 h 00 du matin, et le serveur principal tentera d'allumer les machines à partir de 6 h 30 en utilisant les paquets Wake-on-LAN. Les heures peuvent être modifiées dans les crontabs de chaque machine.

Il y a quelques considérations à prendre en compte en faisant cela :

- Les clients ne devraient pas être éteints si quelqu'un est en train de les utiliser. La sortie de la commande `who`, et, dans certains cas, la recherche de la connexion SSH depuis des clients légers X2Go, permettent de faire cela.
- Pour éviter de faire sauter les fusibles, il est bon de s'assurer que tous les clients ne démarrent pas en même temps.
- Deux méthodes différentes sont disponibles pour réveiller les clients. L'une utilise une fonctionnalité du BIOS et requiert une horloge matérielle fonctionnelle et correcte, ainsi qu'une carte mère et une version de BIOS gérées par `nvrwakeup`. L'autre façon nécessite que les clients prennent en charge le réveil par le réseau (« Wake-on-LAN ») et que le serveur connaisse la liste des clients à réveiller.

### 14.13.1 Comment configurer `shutdown-at-night`

Sur les clients qui doivent être éteints la nuit, éditez `/etc/shutdown-at-night/shutdown-at-night` ou ajoutez le nom d'hôte (c'est-à-dire la sortie de la commande `uname -n` exécutée sur le client) au groupe réseau « `shutdown-at-night-hosts` ». Ajouter des hôtes au groupe réseau dans LDAP peut se faire avec l'outil web `GOsa`<sup>2</sup>. Les clients ont besoin d'avoir la fonctionnalité de réveil par réseau (« Wake-on-LAN ») configurée dans le BIOS. Il est également important que les commutateurs et routeurs utilisés entre le serveur Wake-on-LAN et les clients soient capables de passer les paquets WOL aux clients même si ceux-ci sont éteints. Certains commutateurs ne sont pas capables de passer les paquets aux clients qui ne sont pas présents dans leur table ARP, ce qui bloque les paquets WOL.

Pour activer Wake-on-LAN sur le serveur, ajoutez les clients au fichier `/etc/shutdown-at-night/clients`, une ligne par client, l'adresse IP en premier, l'adresse MAC (adresse ethernet) ensuite, avec un espace entre les deux, ou bien créez un script `/etc/shutdown-at-night/clients-generator` pour générer la liste de clients à la volée.

Voici un exemple `/etc/shutdown-at-night/clients-generator` à utiliser avec `sitesummary` :

```
#!/bin/sh
PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH
sitesummary-nodes -w
```

Si le groupe réseau est utilisé pour activer `shutdown-at-night` sur les clients, il est possible d'utiliser ce script en utilisant l'utilitaire `netgroup` du paquet `ng-utils`.

```
#!/bin/sh
PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH
netgroup -h shutdown-at-night-hosts
```

## 14.14 Accéder à un serveur Debian Edu situé derrière un pare-feu

Pour accéder à des machines derrière un pare-feu depuis Internet, vous pouvez installer le paquet `autossh`. Il peut être utilisé pour préparer un tunnel SSH vers une machine à laquelle vous avez accès. À partir de cette machine, vous pouvez accéder au serveur derrière le pare-feu via le tunnel SSH

## 14.15 Installer d'autres machines fournissant un service additionnel pour décharger le serveur principal

Dans l'installation par défaut, tous les services tournent sur le serveur principal dont le nom d'hôte est *tjener*. Pour simplifier le déplacement d'un service vers une autre machine, il existe un profil d'installation *minimal*. L'installation de ce profil donnera une machine faisant partie du réseau Debian Edu, mais n'exécutant aucun service (pour le moment).

Voici les étapes à suivre pour configurer une machine dédiée à certains services :

- choisissez le profil *minimal* durant l'installation ;
- installez les paquets requis pour le service ;
- configurez le service ;
- désactivez le service sur le serveur principal ;
- mettez à jour le DNS (à l'aide de LDAP/GOSA<sup>2</sup>) sur le serveur principal.

## 14.16 Manuels de wiki.debian.org

FIXME: The HowTos from <https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/> are either user- or developer-specific. Let's move the user-specific HowTos over here (and delete them over there)! (But first ask the authors (see the history of those pages to find them) if they are fine with moving the howto and putting it under the GPL.)

- <https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/AutoNetRespawn>
- <https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/BackupPC>
- <https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/ChangeIpSubnet>
- <https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/SiteSummary>
- [https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/Squid\\_LDAP\\_Authentication](https://wiki.debian.org/DebianEdu/HowTo/Squid_LDAP_Authentication)

## 15 Manuel d'administration avancée

Dans ce chapitre, des tâches d'administration avancées sont décrites.

### 15.1 Personnalisation des utilisateurs avec GOSA<sup>2</sup>

#### 15.1.1 Création d'utilisateurs dans des groupes par année

Dans cet exemple, les utilisateurs créés seront groupés par année, avec un répertoire personnel commun pour chaque groupe (*home0/2024*, *home0/2026*, etc.). Les utilisateurs seront créés par importation au format CSV.

(en tant que *superutilisateur* sur le serveur principal)

- Créez les répertoires des groupes par année dont vous avez besoin

```
mkdir /skole/tjener/home0/2024
```

(en tant que *premier utilisateur* dans Gosa)

- Département

Menu principal : allez dans « Structure de l'annuaire », cliquez sur le département « Students ». Dans le champ « Base » devrait être affiché « /Students ». Depuis la boîte de dialogue « Actions », choisissez « Créer » puis « Département ». Remplissez les valeurs pour les champs « Nom » (2024) et « Description » (étudiants de la promotion 2024), laissez le champ « Base » tel quel (il devrait valoir « /Students »). Sauvegardez en cliquant sur « OK ». Maintenant, le nouveau département (2024) devrait s'afficher en dessous de /Students. Cliquez dessus.

- Groupe
-

Choisissez « Groupes » depuis le menu principal, puis « Actions », « Créer », « Groupe ». Entrez un nom de groupe (laissez le champ « Base » tel quel, il devrait valoir /Students/2024) et cliquez sur « OK » pour sauvegarder.

#### — Modèle

Choisissez « Utilisateurs » dans le menu principal. Changez pour « Students » dans le champ « Base ». Une entrée NewStudent devrait s'afficher. Cliquez dessus. Il s'agit du modèle pour les étudiants et non d'un vrai utilisateur. Comme vous devez créer un tel modèle (afin de pouvoir importer au format CSV les données pour votre structure) en se basant sur celui-ci, notez bien les entrées affichées dans les onglets « Informations » et « POSIX ». Faites même des captures d'écran pour avoir des informations prêtes pour le nouveau modèle.

Maintenant changez pour /Students/2024 dans le champ Base . Choisissez « Créer », « Modèle » et commencez à remplir les valeurs choisies, d'abord dans l'onglet « Informations » (ajoutez aussi votre nouveau groupe 2024 dans le champ « Appartenance au groupe »), puis ajoutez le compte POSIX.

#### — Importation d'utilisateurs

Choisissez votre nouveau modèle lors de l'importation CSV. Effectuer d'abord un test avec un petit nombre d'utilisateurs est recommandé.

## 15.2 Autres personnalisations d'utilisateur

### 15.2.1 Créer un répertoire dans le répertoire personnel de chaque utilisateur

Grâce à ce script, l'administrateur peut créer un répertoire dans le répertoire personnel de chaque utilisateur et en modifier les permissions et droits d'accès.

Dans l'exemple ci-dessous, avec group=teachers et permissions=2770 un utilisateur peut remettre un devoir en déposant le fichier dans le répertoire « assignments » dans lequel les professeurs ont des droits d'écriture pour pouvoir donner des commentaires.

```
#!/bin/bash
home_path="/skole/tjener/home0"
shared_folder="assignments"
permissions="2770"
created_dir=0
for home in $(ls $home_path); do
    if [ ! -d "$home_path/$home/$shared_folder" ]; then
        mkdir $home_path/$home/$shared_folder
        chmod $permissions $home_path/$home/$shared_folder
        user=$home
        group=teachers
        chown $user:$group $home_path/$home/$shared_folder
        ((created_dir+=1))
    else
        echo -e "the folder $home_path/$home/$shared_folder already exists.\n"
    fi
done
echo "$created_dir folders have been created"
```

## 15.3 Utiliser un serveur dédié pour le stockage

Suivez les étapes suivantes pour configurer un serveur dédié pour le stockage des répertoires personnels et éventuellement d'autres données.

— Ajoutez un nouveau système de type serveur depuis GOsa<sup>2</sup>, comme indiqué dans le chapitre **Démarrage rapide** de ce manuel.

- Cet exemple utilise « serveur-nas.intern » comme nom du serveur. Une fois que « serveur-nas.intern » est configuré, vérifiez si les répertoires partagés par NFS sur le nouveau serveur de stockage sont exportés sur les sous-réseaux et les machines adéquats :

```
root@tjener:~# showmount -e nas-server
Export list for nas-server:
/storage          10.0.0.0/8
root@tjener:~#
```

Ici, tout ce qui est connecté au réseau principal a accès au répertoire partagé /storage. Cela pourrait être restreint par une appartenance à un groupe réseau ou des adresses IP particulières pour limiter l'accès NFS, comme ce qui est fait dans le fichier tjener:/etc/exports.

- Ajoutez des informations d'automontage pour « serveur-nas.intern » dans LDAP afin d'autoriser tous les clients à monter automatiquement les nouveaux répertoires partagés sur demande.
- Cela ne peut pas être fait à partir de GOSa<sup>2</sup>, car il n'y a pas de module d'automontage. À la place, utilisez ldapvi et ajoutez les objets LDAP nécessaires avec un éditeur de texte.

```
ldapvi --ldap-conf -ZD '(cn=admin)' -b ou=automount,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
```

Lorsque l'éditeur s'affiche, ajoutez les objets LDAP suivants à la fin du document. La partie « /& » dans le dernier objet LDAP est un joker pour correspondre avec tous les répertoires partagés de « serveur-nas.intern », ce qui évite de devoir faire la liste de tous les points de montage dans LDAP.

```
add cn=nas-server,ou=auto.skole,ou=automount,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
objectClass: automount
cn: nas-server
automountInformation: -fstype=autofs --timeout=60 ldap:ou=auto.nas-server,ou= ↵
    automount,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no

add ou=auto.nas-server,ou=automount,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
objectClass: top
objectClass: automountMap
ou: auto.nas-server

add cn=/,ou=auto.nas-server,ou=automount,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no
objectClass: automount
cn: /
automountInformation: -fstype=nfs,tcp,rsize=32768,wsiz=32768,rw,intr,hard,nodev, ↵
    nosuid,noatime nas-server.intern:/&
```

- Ajoutez les entrées correspondantes dans tjener.intern:/etc/fstab, car tjener.intern n'utilise pas automount, pour éviter les boucles de montage :
- créez les répertoires de point de montage avec la commande `mkdir`, éditez et modifiez le fichier « /etc/fstab » selon vos besoins et lancez `mount -a` pour monter les nouveaux répertoires partagés.

Maintenant les utilisateurs devraient être capables d'accéder aux fichiers sur « serveur-nas.intern » directement, juste en visitant le répertoire « /tjener/nas-server/storage/ » avec n'importe quelle application, depuis une station de travail, un client léger LTSP ou un serveur LTSP.

## 15.4 Restriction de l'accès SSH

Il y a plusieurs façons de limiter la connexion par SSH. En voici quelques unes.

### 15.4.1 Configuration sans clients légers

Si aucun client léger n'est utilisé, une solution simple est de créer un nouveau groupe (comme `sshusers`) et d'ajouter une ligne dans le fichier `/etc/ssh/sshd_config` du serveur SSH. Seuls les membres du groupe `sshusers` seront autorisés à se connecter par SSH à ce serveur depuis n'importe où.

Gérer cette situation avec GOSa est assez simple :

- créez un groupe `sshusers` au niveau de base (où apparaissent déjà tous les autres groupes de gestion du système tels que `gosa-admins`).
- Ajoutez les utilisateurs au nouveau groupe `sshusers`.
- Ajoutez `AllowGroups sshusers` au fichier `/etc/ssh/sshd_config`.
- Exécutez `service ssh restart`.

### 15.4.2 Configuration avec clients légers

La configuration par défaut d'un client LTSP sans disque n'utilise pas de connexions SSH. Mettre à jour l'image SquashFS sur le serveur LTSP associé, après la modification de la configuration de SSH, est suffisant.

Les clients légers X2Go utilisent des connexions SSH au serveur LTSP correspondant. Une approche différente, utilisant les modules d'authentification PAM, est nécessaire.

- Activez `pam_access.so` dans le fichier `/etc/pam.d/sshd` du serveur LTSP.
- Configurez `/etc/security/access.conf` pour autoriser les connexions pour certains utilisateurs (par exemple `alice`, `jane`, `bob` et `john`) depuis n'importe où, et n'autoriser les autres utilisateurs que sur les réseaux locaux en ajoutant ces lignes :

```
+ : alice jane bob john : ALL
+ : ALL : 10.0.0.0/8 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24
- : ALL : ALL
#
```

Si uniquement des serveurs LTSP dédiés sont utilisés, le réseau `10.0.0.0/8` peut être oublié pour désactiver la connexion par SSH en interne. Remarque : quelqu'un qui connecterait son ordinateur sur le réseau dédié aux clients légers obtiendrait la possibilité de se connecter aussi par SSH au serveur LTSP.

### 15.4.3 Une remarque pour les configurations plus complexes

Si les clients X2Go sont attachés sur le réseau principal `10.0.0.0/8`, les affaires se compliquent encore et peut-être que seule une configuration DHCP sophistiquée (en LDAP) vérifiant les identifiants de type ou de fabricant couplée avec une configuration PAM adéquate permettraient de désactiver la connexion SSH en interne.

## 16 Manuels pour le bureau

### 16.1 Mise en place d'un environnement de bureau multilingue

Pour prendre en charge plusieurs langues, ces étapes sont nécessaires :

- Exécutez `dpkg-reconfigure locales` (en tant que superutilisateur) et choisir les langues (variantes UTF-8).
- Exécutez ces commandes en tant que superutilisateur pour installer les paquets connexes :

```
apt update
/usr/share/debian-edu-config/tools/install-task-pkgs
/usr/share/debian-edu-config/tools/improve-desktop-l10n
```

Les utilisateurs pourront choisir la langue avec le gestionnaire d'affichage LightDM avant de se connecter ; cela s'applique à Xfce, LXDE et LXQt. GNOME et KDE ont tous les deux leurs propres outils de configuration interne de la région et de la langue, utilisez-les. MATE utilise le programme d'accueil Arctica au-dessus de LightDM sans choix de langage. Exécutez `apt purge arctica-greeter` pour obtenir le programme d'accueil ordinaire de LightDM.



## 16.2 Lire des DVD

libdvdcss est nécessaire pour lire la plupart des DVD du commerce. Pour des raisons légales, cette bibliothèque n'est pas incluse dans Debian (Edu). Si la loi vous y autorise, vous pouvez construire vos propres paquets locaux avec le paquet Debian `libdvd-pkg` ; assurez-vous que `contrib` est activé dans `/etc/apt/sources.list`.

```
apt update
apt install libdvd-pkg
```

Répondez aux questions de `debconf`, puis exécutez `dpkg-reconfigure libdvd-pkg`.

## 16.3 Polices scripturales

Le paquet `fonts-linux` (installé par défaut) installe la police « Abecedario » qui est une belle police scripturale pour les enfants. Elle possède plusieurs variantes à utiliser avec les enfants : pointillé et avec des lignes.

# 17 Manuels pour les clients en réseau

## 17.1 Introduction aux clients légers et stations de travail sans disque dur

Un terme générique pour les clients légers et les stations de travail sans disque dur est *client LTSP*.



À partir de Bullseye, LTSP est assez différent des versions précédentes. Cela concerne aussi bien la configuration que la maintenance.

- Parmi les différences principales, l'image SquashFS pour les stations de travail sans disque est maintenant générée à partir du système de fichiers par défaut du serveur LTSP. Cela se produit sur un serveur combiné au premier démarrage, et prend un peu de temps.
- Les clients légers ne font plus partie de LTSP. Debian Edu utilise X2Go pour continuer à prendre en charge l'utilisation des clients légers.
- Dans le cas d'un serveur LTSP distinct ou supplémentaire, les informations requises pour configurer l'environnement d'un client LTSP ne sont pas complètes au moment de l'installation. La configuration peut se faire une fois que la machine a été ajoutée par `GOsa`<sup>2</sup>.

Pour des informations sur LTSP en général, consultez la [page d'accueil de LTSP](#). Sur les systèmes avec un profil *serveur LTSP*, `man ltsp` fournit plus d'informations.

Attention, l'outil `ltsp`, fourni par LTSP, doit être utilisé avec précautions. Par exemple, `ltsp image /` pourrait échouer à générer l'image SquashFS dans le cas de machines Debian (elles ont, par défaut, une partition `/boot` distincte), `ltsp ipxe` pourrait échouer à créer le menu d'iPXE correctement (du fait de la prise en charge des clients légers de Debian Edu) et `ltsp initrd` pourrait perturber totalement le démarrage du client LTSP.

L'outil **`debian-edu-ltsp-install`** est un script d'enveloppe pour `ltsp image`, `ltsp initrd` et `ltsp ipxe`. Il est utilisé pour installer et configurer la prise en charge des stations de travail sans disque et des clients légers (des PC 64 bits et 32 bits). Voir `man debian-edu-ltsp-install` ou le contenu du script pour découvrir comment il fonctionne. L'ensemble de la configuration est fourni dans le script lui-même (documents « ici-même ») pour faciliter les ajustements propres au site.

Exemples sur comment utiliser le script d'enveloppe *`debian-edu-ltsp-install`* :

- `debian-edu-ltsp-install --diskless_workstation yes` met à jour l'image de station de travail sans disque SquashFS (système de fichiers du serveur).
- `debian-edu-ltsp-install --diskless_workstation yes --thin_type bare` crée la prise en charge d'une station de travail sans disque et d'un client léger 64 bits.
- `debian-edu-ltsp-install --arch i386 --thin_type bare` crée la prise en charge d'un client léger 32 bits supplémentaire (image chroot et SquashFS).

En plus de *bare* (le plus petit système de client léger), les options *display* et *desktop* sont disponibles. Le type *display* offre un bouton d'extinction, le type *desktop* exécute Firefox ESR en mode kiosque sur le client lui-même (plus de RAM locale et un processeur plus puissant sont nécessaires, mais la charge du serveur est réduite).

L'outil **debian-edu-ltsp-ipxe** est un script d'enveloppe pour `ltsp ipxe`. Il garantit que le fichier `/srv/tftp/ltsp/ltsp.ipxe` est spécifique à Debian Edu. Il faut que la commande soit exécutée après que les éléments liés au menu iPXE (comme le délai du menu ou la configuration par défaut du démarrage) dans la section `/etc/ltsp/ltsp.conf [server]` ont été modifiés.

L'outil **debian-edu-ltsp-initrd** est un script d'enveloppe pour `ltsp initrd`. Il garantit qu'un initrd spécifique au cas d'usage (`/srv/tftp/ltsp/ltsp.img`) est généré puis déplacé dans le répertoire lié au cas d'usage. Il faut que la commande soit exécutée après que la section `/etc/ltsp/ltsp.conf [clients]` a été modifiée.

L'outil **debian-edu-ltsp-chroot** est un substitut de l'outil *ltsp-chroot* fourni par LTSP5. Il est utilisé pour exécuter les commandes dans un chroot LTSP spécifié (par exemple, installer, mettre à jour et supprimer des paquets).

### Station de travail sans disque dur

Une station de travail sans disque dur exécute tous les logiciels localement. Les machines clientes s'amorcent directement à partir du serveur LTSP sans avoir besoin d'un disque dur local. Les logiciels sont administrés et maintenus sur le serveur LTSP, mais s'exécutent sur les stations de travail sans disque dur. Les répertoires personnels et les paramètres système sont également stockés sur le serveur. Ce type de machine est une excellente façon de réutiliser du matériel ancien (mais puissant) avec le même coût réduit de maintenance que les clients légers.

À la différence des stations de travail, les stations de travail sans disque fonctionnent sans qu'il soit besoin de les ajouter à GOsa<sup>2</sup>.

### Client léger

La configuration en client léger permet à un PC ordinaire de fonctionner en terminal(-X), tous les logiciels étant exécutés sur le serveur LTSP. Cela signifie que cette machine s'amorce à l'aide de PXE sans utiliser le disque dur local du client et que le serveur LTSP doit être une machine puissante.

Debian Edu prend encore en charge l'utilisation de clients légers pour permettre l'utilisation de matériel très ancien.



Comme les clients légers utilisent X2Go, les utilisateurs doivent désactiver la composition pour éviter des artefacts d'affichage. Dans le cas par défaut, (l'environnement de bureau Xfce) : Paramètres -> Peaufinage des fenêtres -> Compositeur.

### microprogramme des clients légers

L'amorçage du client LTSP échouera si l'interface réseau du client nécessite un microprogramme (« firmware ») non libre. Une installation PXE peut être utilisée pour diagnostiquer les problèmes d'amorçage par réseau d'une machine. Si l'installateur Debian se plaint d'un fichier XXX.bin manquant, alors un microprogramme non libre doit être ajouté à l'image initiale (« initrd ») du serveur LTSP.

Procédez comme cela sur le serveur LTSP :

— Récupérez d'abord des informations sur les paquets de microprogrammes en exécutant :

```
apt update && apt search ^firmware-
```

— Décidez quel paquet doit être installé pour le(s) interface(s) réseau, ce sera très probablement le paquet `firmware-linux`, en exécutant :

```
apt -y -q install firmware-linux
```

— Mettez à jour l'image SquashFS pour les stations de travail sans disque en exécutant :

```
debian-edu-ltsp-install --diskless_workstation yes
```

— Dans le cas d'utilisation des clients légers X2Go, exécutez :

```
/usr/share/debian-edu-config/tools/ltsp-addfirmware -h
```

— Agissez selon les informations d'utilisation.

Mettez à jour ensuite l'image SquashFS ; par exemple pour le chroot `/srv/ltsp/x2go-bare-amd64` en exécutant :

```
ltsp image x2go-bare-amd64
```

### 17.1.1 Sélection du type de client léger

Chaque serveur LTSP possède deux interfaces réseau, une est configurée dans le sous-réseau 10.0.0.0/8 (partagé avec le serveur principal), et l'autre forme un sous-réseau local (ce sous-réseau est distinct pour chaque serveur LTSP).

Dans les deux cas, *station de travail sans disque* ou *client léger* peut être choisi dans le menu d'iPXE. Après une attente de 5 secondes, la machine démarrera en tant que station de travail sans disque.

L'entrée de menu de démarrage iPXE par défaut et son délai d'attente par défaut peuvent être configurés dans `/etc/ltsp/ltsp.conf`. Une valeur de délai de `-1` est utilisée pour cacher le menu. Exécutez `debian-edu-ltsp-ipxe` pour que les modifications prennent effet.

### 17.1.2 Utiliser un réseau différent pour les clients légers

192.168.0.0/24 est par défaut le réseau des clients légers si une machine est installée en utilisant le profil LTSP. Si une quantité importante de clients LTSP sont utilisés ou si différents serveurs LTSP doivent servir des chroot i386 et amd64 simultanément, le deuxième réseau préconfiguré 192.168.1.0/24 peut être aussi utilisé. Éditez le fichier `/etc/network/interfaces` et ajustez les réglages de l'interface `eth1` en conséquence. Utilisez `ldapvi` ou un autre éditeur LDAP pour vérifier la configuration DNS et DHCP.

### 17.1.3 Ajouter un chroot LTSP pour prendre en charge les clients PC 32 bits

Pour créer un chroot et une image SquashFS, exécutez :

```
debian-edu-ltsp-install --arch i386 --thin_type bare
```

Voir man `debian-edu-ltsp-install` pour des détails sur les types de clients légers.

### 17.1.4 Configuration des clients LTSP

Exécutez `man ltsp.conf` pour avoir un aperçu sur les options de configuration disponibles, lisez le fichier en ligne : <https://ltsp.org/man/ltsp.conf/>

Ajoutez des éléments de configuration à la section `[clients]` de `/etc/ltsp/ltsp.conf`. Pour que les modifications prennent effet, exécutez :

```
debian-edu-ltsp-initrd
```

### 17.1.5 Le son avec les clients LTSP

Les clients légers LTSP utilisent un réseau audio pour transmettre l'audio du serveur aux clients.

Les stations de travail LTSP sans disque gèrent l'audio localement.

### 17.1.6 Accès aux disques USB et aux CD ou DVD

Quand les utilisateurs insèrent un disque USB, un CD ou un DVD dans une station de travail sans disque dur, l'icône correspondante apparaît sur le bureau permettant d'accéder au contenu comme sur une station de travail.

Quand les utilisateurs insèrent un disque USB dans un client léger X2Go de type nu (installation par défaut d'un serveur combiné), le périphérique est monté dès que l'on a fait un double clic sur l'icône du dossier existante du bureau Xfce. Selon le contenu du périphérique, cela peut prendre un certain temps avant que ce contenu apparaisse dans le gestionnaire de fichier.

#### 17.1.6.1 Avertissement à propos des périphériques amovibles sur les serveurs LTSP

Quand vous insérez un disque USB ou tout autre périphérique amovible dans un serveur LTSP, l'icône du dossier correspondant apparaît sur le bureau des clients légers LTSP. Les utilisateurs distants peuvent accéder aux fichiers.

### 17.1.7 Utilisation des imprimantes attachées aux clients LTSP

- Reliez l'imprimante au client LTSP (les connexions par un port USB ou parallèle sont prises en charge).
- Configurez le client LTSP avec GOSa<sup>2</sup> pour utiliser des adresses IP fixes.
- Configurez l'imprimante en utilisant l'interface web <https://www.intern:631> sur le serveur principal. Choisissez le type d'imprimante réseau AppSocket/HP JetDirect (pour toutes les imprimantes, quels que soient la marque et le modèle) et entrez `socket://<LTSP client IP>:9100` comme URI de connexion.

## 17.2 Modifier la configuration de PXE

PXE signifie Preboot eXecution Environment. Debian Edu utilise désormais l'implémentation d'iPXE pour une intégration plus aisée avec LTSP.

### 17.2.1 Configurer le menu PXE

L'entrée de menu d'iPXE concernant les installations du système est générée en utilisant le script `debian-edu-pxeinstall`. Il peut écraser certains paramètres en utilisant le fichier `/etc/debian-edu/pxeinstall.conf` contenant de nouvelles valeurs.

### 17.2.2 Configurer l'installation PXE

L'installation PXE héritera de la langue, du plan de clavier et des paramètres des miroirs depuis les paramètres utilisés lors de l'installation du serveur principal, et les autres questions seront posées lors de l'installation (profil, participation au concours de popularité des paquets, partitionnement et mot de passe du superutilisateur). Pour éviter ces questions, vous pouvez modifier le fichier `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat` et fournir des réponses par défaut à `debconf`. Vous trouverez des exemples de valeurs possibles dans le fichier `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat`. Vos changements seront perdus dès que `debian-edu-pxeinstall` sera utilisé pour recréer l'environnement d'installation PXE. Pour ajouter des valeurs de `debconf` au fichier `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat` pendant la recréation avec `debian-edu-pxeinstall`, ajoutez le fichier `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local` avec vos propres valeurs de `debconf`.

Des informations supplémentaires sur la modification des clients en réseau sont disponibles dans le [chapitre de ce manuel sur l'installation](#).

### 17.2.3 Ajout d'un dépôt personnalisé pour les installations PXE

Pour ajouter un dépôt personnalisé, ajoutez quelque chose au fichier `/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local` comme ceci :

```
d-i      apt-setup/local1/repository string      http://example.org/debian stable main ↔
        contrib non-free
d-i      apt-setup/local1/comment string        Example Software Repository
d-i      apt-setup/local1/source boolean       true
d-i      apt-setup/local1/key      string       http://example.org/key.asc
```

puis exécutez la commande `/usr/sbin/debian-edu-pxeinstall`.

## 17.3 Modifier les paramètres réseau

`debian-edu-config` est fourni avec un outil qui permet de changer le réseau de `10.0.0.0/8` à un autre, et qui s'appelle `/usr/share/debian-edu-config/tools/subnet-change`. Il est prévu pour être utilisé juste après l'installation sur le serveur principal, afin de mettre à jour LDAP et les autres fichiers qui doivent être édités pour changer le sous-réseau.



Notez que changer le sous-réseau pour un autre déjà utilisé ailleurs dans Debian Edu ne fonctionnera pas. `192.168.0.0/24` et `192.168.1.0/24` sont déjà réglés pour être les réseaux des clients LTSP. Changer pour ces sous-réseaux demandera d'éditer manuellement les fichiers de configuration afin de supprimer les entrées en double.

Il n'y a pas de moyen simple de changer le nom de domaine DNS. Le changer impliquerait des modifications à la fois dans la structure LDAP et dans plusieurs fichiers dans le système de fichiers du serveur principal. Il n'y a non plus pas de moyen simple de changer le nom d'hôte et DNS du serveur principal (`tjener.intern`). Ce changement demanderait aussi des modifications de LDAP et de fichiers des systèmes de fichiers du serveur principal et des clients. Dans les deux cas, le paramétrage de Kerberos devrait aussi être modifié.

## 17.4 Bureaux distants

Le choix du profil de serveur LTSP ou de serveur combiné entraîne aussi l'installation des paquets `xrdp` et `x2goserver`.

### 17.4.1 Xrdp

Xrdp utilise le protocole de bureau distant (« Remote Desktop Protocol » ou « RDP ») pour présenter une interface de connexion graphique à un client distant. Les utilisateurs de Microsoft Windows peuvent se connecter à un serveur LTSP faisant fonctionner xrdp sans logiciel supplémentaire : ils peuvent simplement démarrer une connexion à un bureau distant depuis leur machine Windows, et se connecter.

De plus, xrdp peut se connecter à un serveur VNC ou à un autre serveur RDP.

Xrdp est fournit sans prise en charge du son ; ce script peut être utilisé pour compiler ou recompiler les modules nécessaires. Attention, l'appelant doit être superutilisateur ou appartenir au groupe `sudo`. Le fichier `/etc/apt/sources.list` doit aussi contenir un ligne `deb-src` valable.

```
#!/bin/bash
set -e
if [[ $UID -ne 0 ]] ; then
    if ! groups | egrep -q sudo ; then
        echo "ERROR: You need to be root or a sudo group member."
        exit 1
    fi
fi
if ! egrep -q ^deb-src /etc/apt/sources.list ; then
    echo "ERROR: Make sure /etc/apt/sources.list contains a deb-src line."
    exit 1
fi
```

```

TMP=$(mktemp -d)
PULSE_UPSTREAM_VERSION="$(dpkg-query -W -f='${source:Upstream-Version}' pulseaudio)"
XRDP_UPSTREAM_VERSION="$(dpkg-query -W -f='${source:Upstream-Version}' xrdp)"
sudo apt -q update
sudo apt -q install dpkg-dev
cd $TMP
apt -q source pulseaudio xrdp
sudo apt -q build-dep pulseaudio xrdp
cd pulseaudio-$PULSE_UPSTREAM_VERSION/
./configure
cd $TMP/xrdp-$XRDP_UPSTREAM_VERSION/sesman/chansrv/pulse/
sed -i 's/^PULSE/#PULSE/' Makefile
sed -i "/#PULSE_DIR/a \
PULSE_DIR = $TMP/pulseaudio-$PULSE_UPSTREAM_VERSION" Makefile
make
sudo cp *.so /usr/lib/pulse-$PULSE_UPSTREAM_VERSION/modules/
sudo chmod 644 /usr/lib/pulse-$PULSE_UPSTREAM_VERSION/modules/module-xrdp*
sudo service xrdp restart

```

### 17.4.2 X2Go

X2Go permet d'accéder à un bureau graphique sur le serveur LTSP aussi bien avec des connexions à bande passante faible ou élevée à partir d'un PC sous Linux, Windows ou macOS. Un logiciel supplémentaire est nécessaire côté client, consultez le [wiki x2go](#) pour plus d'informations.

Veuillez noter qu'il conviendrait de supprimer le paquet `killer` sur le serveur LTSP si X2Go est utilisé ; voir le rapport de bogue Debian n° [890517](#).

### 17.4.3 Clients de bureaux distants disponibles

- `freerdp-x11` est installé par défaut et peut utiliser les protocoles RDP et VNC.
  - RDP - la manière la plus simple d'accéder à un serveur de terminal Windows. Un client alternatif est fourni par le paquet `rdesktop`.
  - Les clients VNC (Virtual Network Computer) donnent accès à Skolelinux à distance. Un client alternatif est fourni par le paquet `xvncviewer`.
- `x2goclient` est un client graphique pour le système X2Go (pas installé par défaut). Vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à des sessions en cours ou démarrer de nouvelles sessions.

## 17.5 Clients de réseau sans fil

Le serveur *freeRADIUS* peut être utilisé pour fournir des connexions réseau sûres. Pour cette tâche, installez les paquets *free-radius* et *winbind* sur le serveur principal et exécutez `/usr/share/debian-edu-config/tools/setup-freeradius-server` pour générer une configuration de base propre au site. De cette manière, les méthodes EAP-TTLS/PAP et PEAP-MSCHAPV2 sont toutes les deux activées. L'ensemble de la configuration est fournie dans le script lui-même pour faciliter des réglages propres au site. Voir la [page d'accueil de freeRADIUS](#) pour plus de détails.

Une configuration supplémentaire est nécessaire pour :

- activer et désactiver les points d'accès au moyen d'un *secret partagé* (`/etc/freeradius/3.0/clients.conf`) ;
- accepter ou refuser l'accès en utilisant des groupes LDAP (`/etc/freeradius/3.0/users`) ;
- réunir des points d'accès dans des groupes dédiés (`/etc/freeradius/3.0/huntgroups`).



Les équipements des utilisateurs finaux doivent être configurés correctement et doivent être protégés par code confidentiel pour utiliser les méthodes du protocole EAP (802.1x). Les utilisateurs doivent être formés à l'installation du certificat d'autorité (CA) freeRADIUS sur leurs équipements pour s'assurer d'être connectés au bon serveur. De cette manière, le mot de passe ne peut pas être dérobé par un serveur malveillant. Le certificat propre au site est disponible sur le réseau local.

- <https://www.intern.freeradius-ca.pem> (pour les équipements d'utilisateur final fonctionnant avec Linux)
- <https://www.intern.freeradius-ca.crt> (Linux, Android)
- <https://www.intern.freeradius-ca.der> (macOS, iOS, iPadOS, Windows)

Veuillez noter que la configuration des équipements des utilisateurs finaux sera un vrai défi dû à leur grande variété. Pour les équipements Windows, un script d'installation pourrait être créé, et un fichier mobileconfig pour les appareils d'Apple. Dans les deux cas, le certificat CA freeRADIUS peut être intégré, mais les outils propres au système d'exploitation sont nécessaires pour créer les scripts.

## 17.6 Autoriser les machines Windows avec les identifiants de Debian Edu en utilisant le greffon LDAP pGina

### 17.6.1 Ajout d'un utilisateur pGina dans Debian Edu

Pour avoir la capacité d'utiliser pGina (ou n'importe quelle autre application de service d'authentification tiers) vous devez avoir un compte d'utilisateur spécial utilisé dans les recherches dans LDAP).

Ajouter un utilisateur spécial, par exemple **pguser** avec le mot de passe *pwd.777* sur le site web <https://www.gosa>.

### 17.6.2 Installation d'un « fork » pGina

Télécharger et installer pGina 3.9.9.12 comme une programme habituel. Tenez compte du fait que le greffon LDAP persiste dans le dossier du greffon pGina :

```
C:\Program Files\pGina.fork\Plugins\pGina.Plugin.Ldap.dll
```

### 17.6.3 Configuration de pGina

Compte tenu de la configuration de Debian Edu, la connexion à LDAP utilise SSL par le port 636.

Ainsi, les réglages nécessaires d'un greffon LDAP pGina sont ci-dessous

(ils sont stockés dans HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\pGina3.fork\Plugins\0f52390b-c781-43ae-bd62-553c77fa4cf7).

#### 17.6.3.1 Section principale du greffon LDAP

- Hôte(s) LDAP : **10.0.2.2** (ou n'importe quel autre avec un « espace » comme séparateur)
- Port LDAP : **636** (pour une connexion SSL)
- Délai : 10
- Utiliser SSL : **OUI** (cocher la case)
- Démarrer TLS : **NON** (ne pas cocher la case)
- Valider le certificat du serveur : **NON** (ne pas cocher la case)
- DN de recherche : **uid=pguser,ou=people,ou=Students,dc=skole,dc=skolelinux,dc=no**
  - (« pguser » est un utilisateur pour s'authentifier dans LDAP pour chercher des utilisateurs dans une session d'authentification)
- Mot de passe de recherche : *pwd.777* (c'est le mot de passe de « pguser »)

#### 17.6.3.2 Bloc d'authentification

Onglet de Bind :

- Permettre les mots de passe vides : **NON**
- Recherche de DN : **OUI** (cocher la case)
- Filtre de recherche : **(&(uid=%u)(objectClass=person))**

### 17.6.3.3 Bloc d'autorisation

- Par défaut : **Autoriser**
- Refuser quand l'authentification LDAP échoue : **OUI** (cocher la case)
- Autoriser quand un serveur est inaccessible : **NON** (ne pas cocher de case, optionnel)

### 17.6.3.4 Sélection du greffon

- LDAP : Authentification [v], Autorisation [v], Passerelle[v], Changement de mot de passe [ ]
- Machine Locale : Authentification [v], Passerelle[v] (cocher seulement deux cases)

### 17.6.3.5 Ordre des greffons

- Authentification : LDAP, Machine locale
- Passerelle : LDAP, Machine locale

Sources :

- <http://mutonufoai.github.io/pgina/download.html>
- <http://mutonufoai.github.io/pgina/documentation/plugins/ldap.html>
- <https://serverfault.com/questions/516072/how-to-configure-pgina-ldap-plugin>

## 18 Samba dans Debian Edu

Samba est maintenant configuré comme un *serveur autonome* avec la prise en charge moderne de SMB2 et SMB3 activés et des partages utilisateur (usershare) activés, consultez `/etc/samba/smb-debian-edu.conf` sur le serveur principal. De cette manière, les utilisateurs non administrateurs sont autorisés à offrir des partages.

Pour des modifications propres au site, copiez `/usr/share/debian-edu-config/smb.conf.edu-site` dans le répertoire `/etc/-samba`. Les réglages de *smb.conf.edu-site* surchargeront ceux fournis par *smb-debian-edu.conf*.

Veuillez noter :

- Par défaut, les répertoires personnels sont en lecture seule. Cela peut être modifié dans `/etc/samba/smb.conf.edu-site`.
- Les mots de passe de Samba sont stockés en utilisant avec `smbpasswd` et sont mis à jour si un mot de passe est modifié avec `GOsa²`.
- Pour désactiver temporairement un compte d'utilisateur Samba, exécutez `smbpasswd -d <username>`, et `smbpasswd -e <username>` le réactivera.
- L'exécution de `chown root:teachers /var/lib/samba/usershares` sur le serveur principal désactivera les partages (usershares) pour les « étudiants »

### 18.1 Accéder aux fichiers par Samba

La connexion au répertoire personnel d'un utilisateur et à des partages supplémentaires spécifiques au site (s'ils sont configurés) sont possibles avec des équipements fonctionnant avec Linux, Android, macOS, iOS, iPadOS, Chrome OS ou Windows. Par exemple, les équipements basés sur Android ont besoin d'un gestionnaire de fichiers prenant en charge SMB2 ou SMB3, appelé aussi accès LAN. **X-plore** ou **Total Commander avec le greffon LAN** peuvent être un bon choix.

Utilisez `\\tjener\<username>` ou `smb://tjener/<username>` pour accéder au répertoire personnel.

## 19 Manuels pour enseigner et apprendre

Tous les paquets Debian mentionnés sur cette page peuvent être installés en exécutant la commande `apt install <paquet>` (en tant que superutilisateur).



## 19.1 Enseigner la programmation

[stable/education-development](#) est un méta-paquet qui dépend de nombreux outils de programmation. Veuillez noter que presque 2 Gio d'espace disque sont nécessaires lorsque ce paquet est installé. Pour plus de détails (notamment pour n'installer que quelques paquets), consultez la page [Paquets de développement de Debian Edu](#).

## 19.2 Surveillance des élèves



**Attention** : renseignez-vous sur les textes légaux locaux régissant la surveillance et la restriction de l'activité informatique des utilisateurs.

Certains établissements utilisent des outils de contrôle tels que [Epoptes](#) ou [Veyon](#) pour superviser leurs étudiants. Consultez aussi les pages d'accueil de [Epoptes](#) et de [Veyon](#).

## 19.3 Restriction de l'accès des élèves au réseau

Certaines écoles utilisent [Squidguard](#) ou [e2guardian](#) pour restreindre l'accès à Internet.

# 20 Manuels pour les utilisateurs

## 20.1 Changer les mots de passe

Chaque utilisateur devrait changer son mot de passe avec GOSA<sup>2</sup>. Pour cela, utilisez un navigateur et rendez-vous à l'adresse <https://www/gosa/>.

Utiliser GOSA<sup>2</sup> pour changer son mot de passe assure que les mots de passe pour Kerberos (krbPrincipalKey), LDAP (userPassword) et Samba sont identiques.

Le changement de mot de passe en utilisant PAM fonctionne aussi à l'écran de connexion GDM. Mais seul le mot de passe Kerberos sera mis à jour. Ceux de Samba et GOSA<sup>2</sup> (LDAP) resteront inchangés. Donc, après avoir changé votre mot de passe à l'invite de connexion, vous devriez vraiment le changer aussi avec GOSA<sup>2</sup>.

## 20.2 Exécuter des applications Java indépendantes

Les applications indépendantes Java sont prises en charge par défaut par l'environnement d'exécution Java OpenJDK.

## 20.3 Utilisation du courrier électronique

Tous les utilisateurs peuvent recevoir et envoyer des courriers électroniques sur le réseau local ; des certificats sont fournis pour permettre des connexions TLS sécurisées. Pour autoriser l'envoi et la réception de courriers électroniques à l'extérieur du réseau local, l'administrateur doit configurer le serveur de courrier `exim4` selon les besoins. `dpkg-reconfigure exim4-config` est la première étape dans cette direction.

Tout utilisateur qui souhaiterait utiliser Thunderbird doit le configurer comme indiqué ci-dessous. Pour un utilisateur avec le login `toto`, l'adresse email interne est [toto@postoffice.intern](mailto:toto@postoffice.intern).

## 20.4 Thunderbird

- Lancer Thunderbird
  - Cliquez « Passer cette étape et utiliser mon adresse existante »
  - Entrez votre adresse email
-

- Ne tapez pas votre mot de passe, car l'authentification unique Kerberos sera utilisée.
- Cliquez sur « Continuer »
- Pour à la fois IMAP et SMTP, les réglages devraient être « STARTTLS » et « Kerberos/GSSAPI » – à ajuster si non détectés automatiquement
- Cliquez sur « Terminé »

## 21 Contribuer

### 21.1 Contribuer en ligne

La [liste de diffusion des développeurs](#) est la plupart du temps notre moyen de communication privilégié, bien que nous nous retrouvions aussi sur le canal `#debian-edu` de `irc.debian.org` et même, parfois, lors de réunions réelles où nous nous rencontrons en personne.

Une bonne façon d'apprendre ce qui se passe dans le développement de Debian Edu consiste à s'inscrire à la [liste de diffusion des modifications](#).

### 21.2 Rapporter des bogues

Debian Edu utilise le [Bug Tracking System \(BTS\)](#) – système de suivi de bogues de Debian. Il permet de voir les rapports de bogue existants et les requêtes de fonctionnalités, et de créer de nouveaux bogues. Veuillez rapporter tous les bogues à l'encontre de `debian-edu-config`. Regardez [comment faire un rapport de bogue](#) pour plus d'informations sur la manière de rapporter les bogues dans Debian Edu.

### 21.3 Auteurs de la documentation et traducteurs

Ce document a besoin de votre aide ! Tout d'abord, il n'est pas encore terminé : si vous le lisez, vous remarquerez divers `FIXME` dans le texte. Si par hasard vous connaissez (un peu) ce dont il est question, veuillez partager vos connaissances.

Le source du texte est un wiki et peut être édité avec un simple navigateur web. Faites-le pointer sur <https://wiki.debian.org/DebianEdu/Documentation/Bookworm/> et vous pourrez contribuer facilement. Note : un compte utilisateur est requis pour modifier les pages ; vous pouvez avoir besoin d'abord de [créer un compte utilisateur sur le wiki](#).

Une autre très bonne façon de contribuer et d'aider les utilisateurs consiste à traduire un logiciel ou de la documentation. Des informations sur la façon de traduire ce document sont disponibles au chapitre [Traductions](#) de ce livre. S'il vous plaît, participez à l'effort de traduction de ce livre !

## 22 Assistance

### 22.1 Assistance fournie par des bénévoles

#### 22.1.1 En anglais

- <https://lists.debian.org/debian-edu> — assistance par liste de diffusion
- `#debian-edu` sur `irc.debian.org` — canal IRC, centré principalement sur le développement, n'attendez pas une aide en temps réel même si cela arrive souvent.

#### 22.1.2 En norvégien

- `#skolelinux` sur `irc.debian.org` — canal IRC pour l'assistance des utilisateurs norvégiens

### 22.1.3 En allemand

- <https://lists.debian.org/debian-edu-german> — assistance par liste de diffusion
- [#skolelinux.de](#) sur [irc.debian.org](#) — canal IRC pour l'assistance des utilisateurs allemands

### 22.1.4 En français

- <https://lists.debian.org/debian-edu-french> — assistance par liste de diffusion

## 22.2 Assistance professionnelle

Des listes d'entreprises proposant une assistance professionnelle sont disponibles depuis <https://wiki.debian.org/DebianEdu/Help/ProfessionalHelp>.

# 23 Nouvelles fonctionnalités dans Debian Edu Bookworm

## 23.1 Nouvelles fonctionnalités pour Debian Edu 12 Bookworm

### 23.1.1 Changements dans l'installation

- Nouvelle version de l'installateur Debian de Bookworm. Consultez le [manuel d'installation](#) pour plus de détails,
  - dont des informations sur `non-free-firmware` qui est une nouvelle section en plus des sections bien connues, `main`, `contrib` et `non-free`.
- Nouveau thème graphique basé sur le [thème Emerald](#), le thème graphique par défaut de Debian 12 Bookworm.

### 23.1.2 Mises à jour des logiciels

- Toutes les nouveautés de Debian Bookworm 12, comme :
  - Noyau Linux version 6.1
  - Environnements de bureau KDE Plasma 5.27, GNOME 43, Xfce 4.18, LXDE 11, MATE 1.26
  - LibreOffice 7.4
  - GOSa<sup>2</sup> 2.8
  - Boîte à outils éducative GCompris 3.1
  - Créateur de musique Rosegarden 22.12
  - LTSP 23.01
  - Debian Bookworm contient plus de 64 000 paquets prêts à être installés.
- Des informations supplémentaires sur Debian 12 Bookworm sont disponibles dans les [notes de publication](#) et le [manuel d'installation](#).

### 23.1.3 Mises à jour des documentations et des traductions

- Pendant l'installation, la page de choix de profil est disponible en 29 langues dont 22 sont entièrement traduites.
- Le [manuel de Debian Edu Bookworm](#) est traduit entièrement en allemand, chinois simplifié, danois, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, norvégien (Bokmål), portugais européen, portugais brésilien, roumain et ukrainien.

### 23.1.4 Problèmes connus

- Consultez la [page d'état de Debian Edu Bookworm](#).
-

## 24 Droits d'auteur et auteurs

Ce document a été écrit (droits d'auteur) par Holger Levsen (2007-2024), Petter Reinholdtsen (2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014), Daniel Heß (2007), Patrick Winnertz (2007), Knut Yrvin (2007), Ralf Gesellensetter (2007), Ronny Aasen (2007), Morten Werner Forsbring (2007), Bjarne Nielsen (2007, 2008), Nigel Barker (2007), José L. Redrejo Rodríguez (2007), John Bildoy (2007), Joakim Seeberg (2008), Jürgen Leibner (2009, 2010, 2011, 2012, 2014), Oded Naveh (2009), Philipp Hübner (2009, 2010), Andreas Mundt (2010), Olivier Vitrat (2010, 2012), Vagrant Cascadian (2010), Mike Gabriel (2011), Justin B Rye (2012), David Prévot (2012), Wolfgang Schweer (2012-2024), Bernhard Hammes (2012), Joe Hansen (2015), Serhii Horichenko (2022) et Guido Berhörster (2023), et est distribué sous GPL2 ou toute version ultérieure. Profitez-en !

Si vous enrichissez son contenu, **veuillez ne le faire que si vous êtes l'auteur des ajouts. Vous devez les distribuer sous les mêmes conditions** ! Ensuite, ajoutez votre nom ici et distribuez-les sous licence GPL, version 2 ou ultérieure.

## 25 Traductions de ce document

Vous pouvez consulter la [vue en ligne des traductions empaquetées](#), mise à jour fréquemment.

### 25.1 Comment traduire ce document

#### 25.1.1 Traduire en utilisant des fichiers PO

Les traductions de ce document sont conservées dans des fichiers PO comme pour de nombreux projets de logiciel libre, lisez `/usr/share/doc/debian-edu-doc/README.debian-edu-bookworm-manual-translations` pour plus d'informations à ce propos.

#### 25.1.2 Traduction en ligne avec un navigateur web

La plupart des équipes de traduction ont décidé de traduire avec Weblate. Voir <https://hosted.weblate.org/projects/debian-edu-documentation/bookworm-manual/> pour plus d'informations.

Veuillez signaler tout problème.

## 26 Annexe A — La Licence Publique Générale GNU

### 26.1 Manuel de Debian Edu 12 nom de code Bookworm

Droits d'auteur (C) 2007-2021 à Holger Levsen < [holger@layer-acht.org](mailto:holger@layer-acht.org) > et autres, consultez le chapitre [Droits d'auteur](#) pour la liste complète des détenteurs des droits d'auteur.

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

### 26.2 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

## 26.3 TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

**0.** This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

**1.** You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

**2.** You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- **a)** You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b)** You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c)** If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

**3.** You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- **a)** Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b)** Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- c)** Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

**4.** You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

**5.** You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

**6.** Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

**7.** If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

**8.** If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

**9.** The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

---

**10.** If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

**11.** BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

**12.** IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

## **27 Annexe B — Fonctionnalités dans les publications précédentes**

### **27.1 Nouvelles fonctionnalités de Debian Edu 11 Bullseye, publiée le 17 août 2021**

#### **27.1.1 Changements dans l'installation**

- Nouvelle version de l'installateur Debian de Bullseye. Consultez le [manuel d'installation](#) pour plus de détails.
- Nouveau thème graphique basé sur le [thème Homeworld](#), le thème graphique par défaut de Debian 11 Bullseye.
- L'installateur Debian ne prend plus en charge la configuration du chroot LTSP. Dans le cas d'une installation d'un serveur combiné (profils « Serveur principal » + « Serveur LTSP »), la configuration de la prise en charge d'un client léger (maintenant avec X2Go) survient à la fin de l'installation. La création de l'image SquashFS pour la prise en charge du client sans disque (à partir du système de fichiers du serveur) est réalisée au premier démarrage.

Pour des serveurs LTSP distincts, deux étapes doivent être réalisées avec un outil après le premier démarrage dans le réseau local quand suffisamment d'informations sont disponibles depuis le serveur principal.

#### **27.1.2 Mises à jour des logiciels**

- Toutes les nouveautés de Debian 11 Bullseye, comme :
  - Noyau Linux version 5.10
  - Environnements de bureau KDE Plasma 5.20, GNOME 3.38, Xfce 4.16, LXDE 10, MATE 1.24
  - LibreOffice 7.0
  - Boîte à outils éducative GCompris 1.0
  - Créateur de musique Rosegarden 20.12
  - LTSP 21.01
  - Debian Bullseye contient plus de 59 000 paquets prêts à être installés.
- Des informations supplémentaires sur Debian 11 Bullseye sont disponibles dans les [notes de publication](#) et le [manuel d'installation](#).

### 27.1.3 Mises à jour des documentations et des traductions

- Pendant l'installation, la page de choix de profil est disponible en 29 langues dont 22 sont entièrement traduites.
- Le [manuel de Debian Edu Bullseye](#) est traduit entièrement en allemand, français, italien, japonais, néerlandais, norvégien Bokmål, portugais (PT) et chinois simplifié.
- Des traductions partielles existent en danois et en espagnol.

### 27.1.4 Autres changements depuis la dernière publication

- Prise en charge de TLS/SSL améliorée sur le réseau local. Sur les clients, le certificat racine de Debian Edu-CA est placé dans le paquet de certificats de l'ensemble du système.
- Nouveau LTSP, réécrit à partir de zéro, abandonnant la prise en charge des clients légers. Ils sont maintenant pris en charge par X2Go.
- Amorçage par le réseau fourni par l'utilisation d'iPXE à la place de PXELINUX pour être compatible à LTSP.
- Le répertoire `/srv/tftp` est maintenant utilisé comme base de l'amorçage par le réseau à la place de `/var/lib/tftpboot`.
- Après une mise à niveau intermédiaire d'un système avec un profil *Serveur principal* ou *Serveur LTSP*, `debian-edu-pxeinstall` a besoin d'être exécuté pour mettre à jour l'environnement d'installation PXE.
- DuckDuckGo est utilisé comme outil de recherche par défaut par Firefox ESR et Chromium.
- Chromium utilise la page interne du site web comme page d'accueil plutôt que Google.
- Sur les stations de travail sans disque, un ticket (TGT) de Kerberos est disponible automatiquement après la connexion.
- Un nouvel outil a été ajouté pour configurer freeRADIUS avec la prise en charge des deux méthodes EAP-TTLS/PAP et PEAP-MSCHAPV2.
- Samba est configuré comme « serveur autonome » avec la prise en charge de SMB2 et SMB3 ; la possibilité de rejoindre un domaine a disparu.
- L'interface web de GOSa<sup>2</sup> ne montre plus d'entrées relatives à Samba, parce que les données du compte Samba ne sont plus stockées dans LDAP.
- C'est le mode graphique de l'installateur Debian qui est utilisé pour les installations PXE (à la place du mode texte).
- `ipp.intern` central pour le serveur d'impression CUPS, les utilisateurs appartenant au groupe `printer-admins` ont l'autorisation d'administrer CUPS.
- L'administration d'Icinga avec l'interface web est limitée au premier utilisateur.

## 27.2 Historique des versions plus anciennes

Les versions suivantes de Debian Edu ont été publiées précédemment :

- Debian Edu 10+edu0 Buster, nom de code « Buster », publiée le 6 juillet 2019.
- Debian Edu 9+edu0, nom de code « Stretch », publiée le 17 juin 2017.
- Debian Edu 8.0+edu0, nom de code « Jessie », publiée le 2 juillet 2016.
- Debian Edu 7.1+edu0, nom de code « Wheezy », publiée le 28 septembre 2013.
- Debian Edu 6.0.7+r1, nom de code « Squeeze », publiée le 3 mars 2013.
- Debian Edu 6.0.4+r0, nom de code « Squeeze », publiée le 11 mars 2012.
- Debian Edu 5.0.6+edu1, nom de code « Lenny », publiée le 5 octobre 2010.
- Debian Edu 5.0.4+edu0, nom de code « Lenny », publiée le 8 février 2010.
- Debian Edu « 3.0r1 Terra », publiée le 5 décembre 2007.
- Debian Edu « 3.0r0 Terra », publiée le 22 juillet 2007. Basée sur Debian 4.0 Etch, publiée le 8 avril 2007.
- Debian Edu 2.0, publiée le 14 mars 2006. Basée sur Debian 3.1 Sarge, publiée le 6 juin 2005.
- Debian Edu « 1.0 Venus », publiée le 20 juin 2004. Basée sur Debian 3.0 Woody, publiée le 19 juillet 2002.

Un aperçu détaillé et complet des versions plus anciennes est fourni dans l'[Annexe C du manuel de Jessie](#) ; vous pouvez aussi consulter les manuels des versions concernées sur la page des [manuels de publication](#).